

仕様

外形寸法：巾346 ×奥行420 ×高さ441

質量：26 Kg

回転数：350/420 rpm

電源：単相 AC 100 V 50/60 Hz

定格消費電力：250/260 W

モーター：コンデンサ起動形 250W 4P

電源スイッチ：トグル式

プロテクター：手動復帰式


定格時間：連続

氷魂収容能力：約60個（30mm角）

氷削能力：1.7/2.0(Kg/min) スライス時

氷砕能力：8.5/10.0(Kg/min) クラッシュ粗さ約18mm時

5.8/7.0(Kg/min) クラッシュ粗さ約12mm時

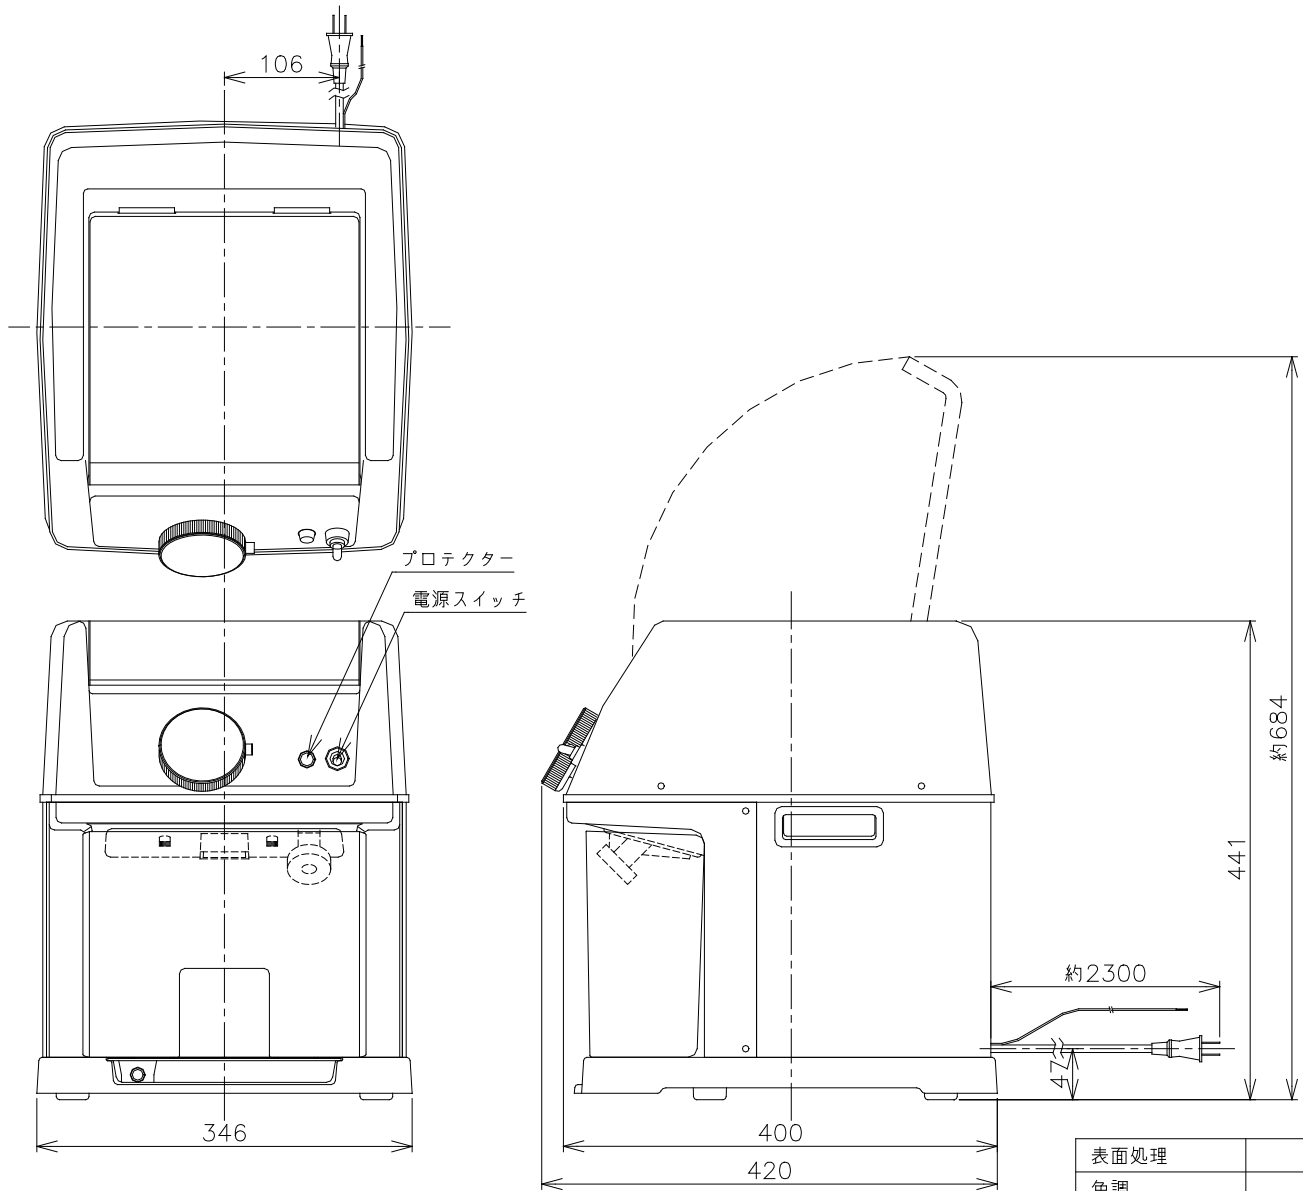

本図は用済み後、必ず発行元へ返却のこと

表面処理	—	品名	CS-45 外形図		材質	—
色調	—	材料寸法	—		—	—
適用規格など	—	設計	—	—	三角法	—
標準加工アラザ	普通寸法差 (mm)	0.5以上 3以下	0.05	0.1	—	(単位mm)
(標準外指定ノット)		3mm 6以下	0.05	0.1	—	
▽▽▽▽		6mm 30以下	0.1	0.2	0.5	
▽▽▽		30mm 120以下	0.15	0.3	0.8	
▽▽		120mm 315以下	0.2	0.5	1.2	
▽	315mm 1000以下	0.3	0.8	2	—	
△	1000mm 2000以下	0.5	1.2	3	—	

CS-45	1										
流用機種名	数量	流用機種名	数量	記号	変更数	変更内容・理由	設変番号	年月日	担当	検図	

複写図面配布先：購買 → 発注先 製造部 品質保証部 開発部
(必要に応じて追加・抹消)