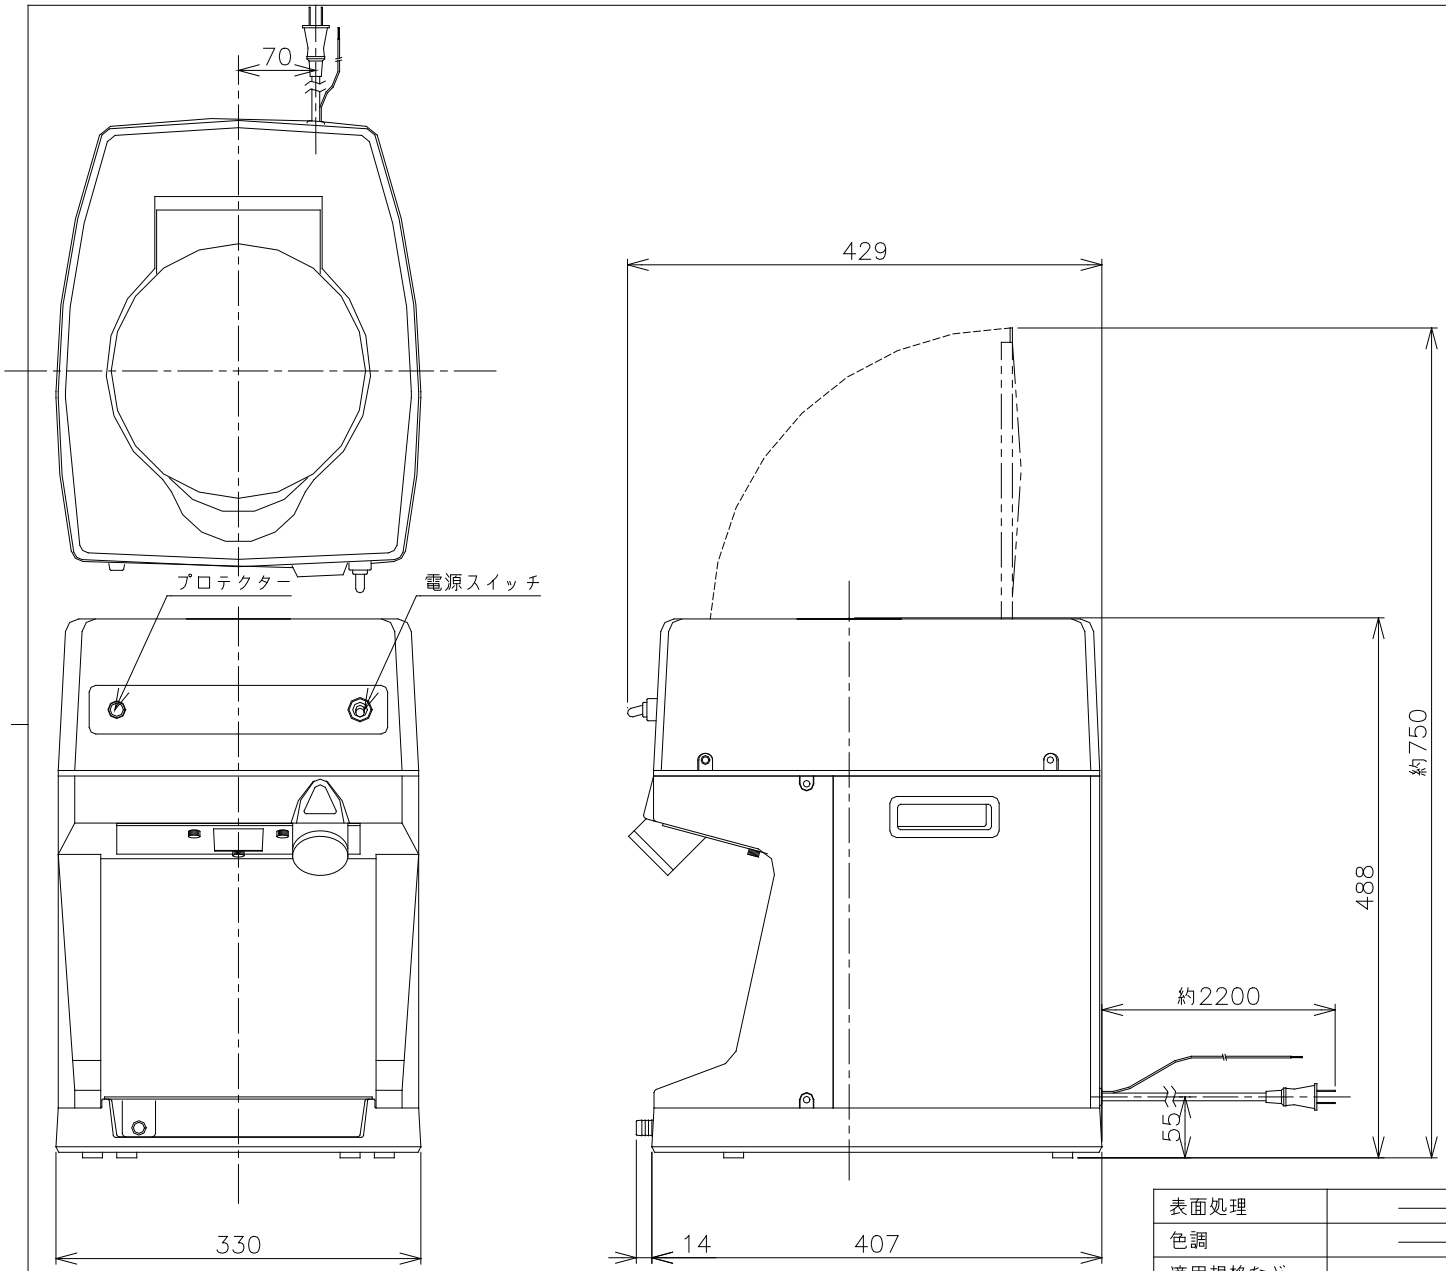

仕 様

外形寸法	巾330 ×奥行429 ×高さ488
質 量	22 Kg
回 転 数	350/420 rpm
電 源	単相 AC 100 V 50/60 Hz
定格消費電力	200/200 W
モーター	分相始動形単相誘導電動機 200W 4P
電源スイッチ	トグル式
プロテクター	手動復帰式
定格時間	連続
氷魂収容能力	約60個（30mm角）
氷削能力	2.5Kg/min−50Hz
	3.0Kg/min−60Hz

本図は用済み後、必ず発行元へ返却のこと

表面処理	———
色調	———
適用規格など	———

標準加工アラサ（標準外ハ指定ノコト）

▽▽▽▽	0.8Z
▽▽▽	6.3Z
▽▽	25Z
▽	100Z
～	

普通寸法差（±mm）

呼び寸法	J	K	L
0.5以上 3以下	0.05	0.1	—
3ｶﾗ 6以下	0.05	0.1	0.2
6ｶﾗ 30以下	0.1	0.2	0.5
30ｶﾗ 120以下	0.15	0.3	0.8
120ｶﾗ 315以下	0.2	0.5	1.2
315ｶﾗ 1000以下	0.3	0.8	2
1000ｶﾗ 2000以下	0.5	1.2	3

品名	HC−27 外形図	材質	———
		材料寸法	———

設計		．．	三角法	尺度	(単位mm)
製図		04.4.26	図番	HC−27	
検図		．．			
承認		'04.6.9	株式会社中部コーポレーション		

流用機種名	数量	流用機種名	数量	記号	変更数	変更内容・理由	設変番号	年 月 日	担当	検図
HC−27	1									

複写図面配布先： 購買 →発注先 製造部 品質保証部 開発部
（必要に応じて追加・抹消）