

RS1C-J


意匠登録済



砂利充填時の納まり例



砂利を充填したまま脱着できる

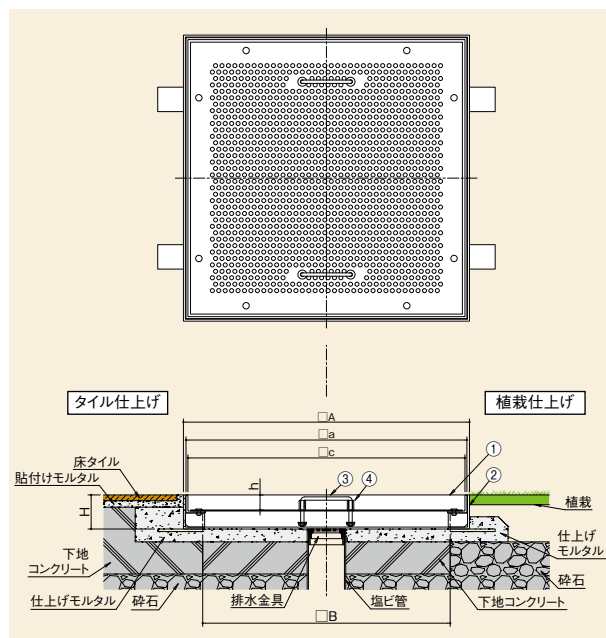水受けを取り外してメンテナンスができる
(排水金具別途)

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	水受け	SUS304+※	—
②	受枠	SUS304	
③	取手		
④	スペーサー		

※底板は溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板 (JIS G 3323)
(めっきの付着量表示記号 K27) を使用しています。

■製品情報

- 砂利充填用の水受けパンです。
- 砂利(別途)を充填することで水受けに意匠性を持たせ、周囲の仕上げに合わせることができます。
- 水受けの底板には排水穴が設けてありますので、受枠にセットしたままご使用いただけます。
- 取手付ですので、水受けを受枠から脱着させることができます。
- 受枠外寸法をタイルサイズ(□300、□450)に合わせてありますので、タイル仕上げ部の水受けとしてもご使用いただけます。
- 車両の通行や人の往来など強度を必要とする場所には設置しないでください。
- 目皿は付属していません。

〈単位: mm〉

型式	呼称	A	B	a	c	H	h	質量 (kg)		価格 (円)	
								仕上げ材充填時の 蓋質量	蓋枠セット	水受け	受枠
RS1C-J	300	295	235	287	281	53	23	約6	5.1	9,700	9,700
	450	445	385	437	431	53	23	約13	8.6	14,200	12,000

■施工手順



①地面を均します。



②排水管のレベルを調整します。



③受枠のレベルを調整します。




④モルタルで仕上げます。



⑤受枠施工完了



Before

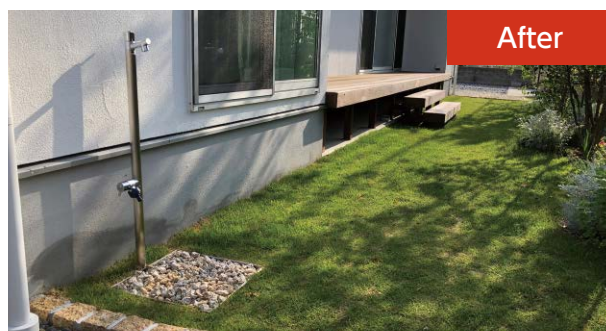

After

「RIKCAD」とは、ユニマトリックが開発・販売する外構設計用の3次元CADです。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報