

インターロッキングブロック用溝蓋

カラー舗装用溝蓋

スチール製


スリットなし

歩道用

IUF-1

充填深さ61.5mm

新製品

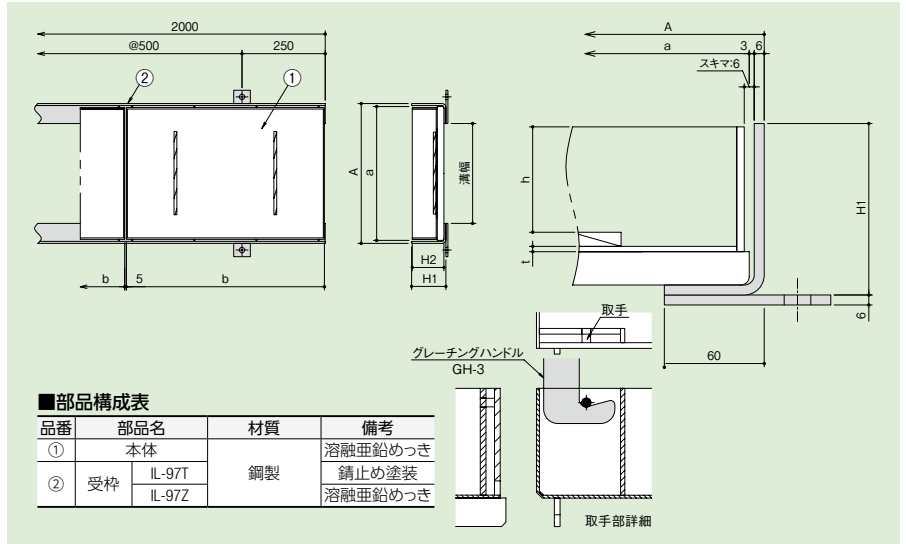

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	鋼製	溶融亜鉛めっき
②	受枠		溶融亜鉛めっき

■製品情報

- スキマ6mmです。
- 充填深さは61.5mmです。

■注文情報

- 開閉には専用ハンドルGH-3 (2,600円/本) をご使用ください。
- 開閉用として、取手付蓋を10枚に1枚程度ご使用ください。
- 本体が端寸法(b寸法250mm以上595mm未満に限る)となる場合は別途お見積り致します。
- 受枠のコーナー加工は1,900円です。

(単位: mm)

適用荷重	溝幅	型式記号	A	a	b	H1	H2	h	l	仕上材充填時の蓋質量(kg/枚)	取手なし		取手付		受枠価格(円/両1m)		
											質量(kg/枚)	本体価格(円/枚)	質量(kg/枚)	本体価格(円/枚)	錆止め塗装	溶融亜鉛めっき	
歩道用	150	IUF-1-15	270	252	595	103	95	61.5	3.2	約28	7.0	36,100	28,700	IL-97T	IL-97Z	15,800	18,500
	200	IUF-1-20	320	302	595	103	95	61.5	3.2	約33	8.0	39,600	30,800				
	250	IUF-1-25	370	352	595	103	95	61.5	3.2	約38	9.0	43,100	32,900				
	300	IUF-1-30	420	402	595	103	95	61.5	3.2	約44	10.0	46,800	35,100				

スチール製


スリットなし

歩道用

IUM

充填深さ61.5mm

新製品

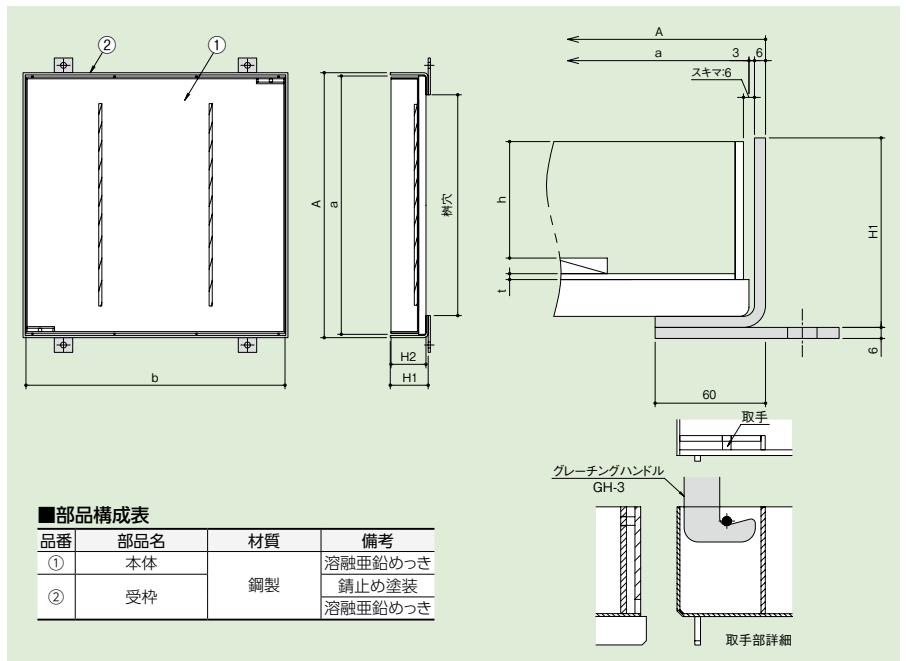

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	鋼製	溶融亜鉛めっき
②	受枠		溶融亜鉛めっき

■製品情報

- スキマ6mmです。
- 充填深さは61.5mmです。

■注文情報

- 開閉には専用ハンドルGH-3 (2,600円/本) をご使用ください。

(単位: mm)

適用荷重	樹穴	型式記号	A	a	b	H1	H2	h	l	仕上材充填時の蓋質量(kg/枚)	質量(kg/枚)	本体価格(円/枚)	受枠価格(円)	
													錆止め塗装	溶融亜鉛めっき
歩道用	□300	IUM-1-300	420	402	402	103	95	61.5	3.2	約30	8.0	22,500	20,300	21,800
	□450	IUM-1-450	570	552	552	103	95	61.5	3.2	約56	13.0	34,200	23,800	27,200
	□600	IUM-1-600	720	702	702	103	95	61.5	3.2	約89	19.0	54,300	28,700	33,600

New!



詳細情報