

カラー舗装用溝蓋用 U字溝用受枠

カラー舗装用溝蓋

エコミータイプ

パッキンなし

T-2


歩道用

CS-CK


(STF・STUF・KT用)

CAD

<納まり図>

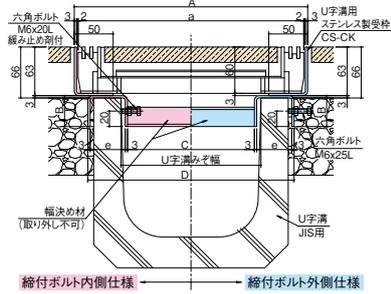

<平面図>

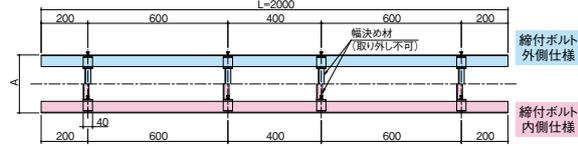

エコミータイプ

パッキン付

T-2


歩道用

CS-CKP

(STF・STUF用)

CAD

<納まり図>

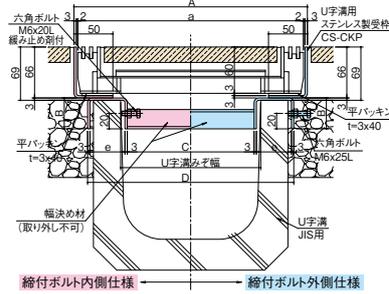

<平面図>



製品情報

- U字溝に取付けることにより、カラー舗装用蓋を使用することができます。
 - 受枠長さは2mを標準とします。
 - 幅決め材は取外し不可です。
 - 受枠とパッキンは別送となります。
 - 現場にて受枠に貼り付けてご使用ください。(CS-CKP)
 - 縮付けボルト内側仕様はボルトに緩み止め剤が塗布されています。
- ▲ 施工上の注意
 U字溝上部と受枠下部のすきまはコンクリート等でうめてください。
 六角ボルトはコンクリート等で確実に固定してください。

例 CS-CKP-※※R

Pあり：パッキン付
 U字溝サイズ

Rあり：
 縮付ボルト内側タイプ
 Rなし：
 縮付ボルト外側タイプ

(単位：mm)

U字溝 溝幅	A	a	D	C	e	B	質量 (kg/セット)	縮付ボルト外側仕様		縮付ボルト内側仕様		適用製品	
								型式記号	価格(円/両1m)	型式記号	価格(円/両1m)	歩道用	T-2
150	250	240	235	133	45	40	11.0	CS-CK-15	24,200	CS-CK-15R	24,500	STF-1-15、STUF-1-15	TLF(W)-1S-15、STF-2-15
180	300	290	265	163	45	40	11.2	CS-CK-18	24,400	CS-CK-18R	24,600	STF-1-20、STUF-1-20	TLF(W)-1S-20、STF-2-20
240	350	340	355	223	60	40	11.4	CS-CK-24	24,800	CS-CK-24R	25,100	STF-1-25、STUF-1-25	TLF(W)-1S-25、STF-2-25U
300	400	390	415	283	60	45	11.7	CS-CK-30	25,300	CS-CK-30R	25,600	STF-1-30、STUF-1-30	TLF(W)-1S-30、STF-2-30U
150	250	240	235	133	45	40	12.0	CS-CKP-15	28,100	CS-CKP-15R	28,300	STF-1-15、STUF-1-15	TLF(W)-1S-15、STF-2-15
180	300	290	265	163	45	40	12.2	CS-CKP-18	28,200	CS-CKP-18R	28,600	STF-1-20、STUF-1-20	TLF(W)-1S-20、STF-2-20
240	350	340	355	223	60	40	12.5	CS-CKP-24	28,700	CS-CKP-24R	28,900	STF-1-25、STUF-1-25	TLF(W)-1S-25、STF-2-25U
300	400	390	415	283	60	45	12.7	CS-CKP-30	29,200	CS-CKP-30R	29,400	STF-1-30、STUF-1-30	TLF(W)-1S-30、STF-2-30U

※赤字部はU字溝用受枠専用溝蓋です。標準品(末尾"U"無)はU字溝用受枠に納めることが出来ませんのでご注文の際はご注意ください。


パッキン付

T-14


SLG-P4

(STF-14用)

<納まり図>

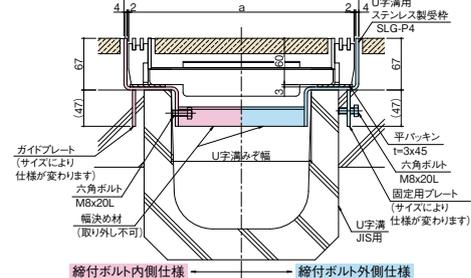

<平面図>

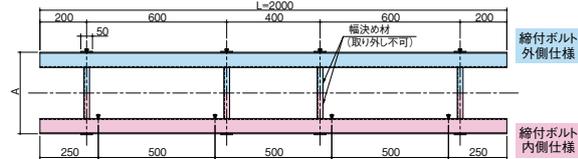

(単位：mm)

U字溝 溝幅	A	a	質量 (kg/セット)	縮付ボルト外側仕様		縮付ボルト内側仕様		適用製品	
				型式記号	価格(円/両1m)	型式記号	価格(円/両1m)	T-14	
150	252	240	23.1	SLG-P4-15	51,200	SLG-P4-15R	51,600	TLF(W)-DS-15、STF-14-15U	
180	302	290	24.4	SLG-P4-18	52,400	SLG-P4-18R	52,800	TLF(W)-DS-20、STF-14-20U	
240	352	340	24.4	SLG-P4-24	52,900	SLG-P4-24R	53,300	TLF(W)-DS-25、STF-14-25U	
300	402	390	25.4	SLG-P4-30	53,500	SLG-P4-30R	53,900	TLF(W)-DS-30、STF-14-30U	

※赤字部はU字溝用受枠専用溝蓋です。標準品(末尾"U"無)はU字溝用受枠に納めることが出来ませんのでご注文の際はご注意ください。

製品情報

- U字溝に取付けることにより、カラー舗装用蓋を使用することができます。
 - 受枠長さは2mを標準とします。
 - 幅決め材は取外し不可です。
 - 受枠とパッキンは別送となります。
 - 現場にて受枠に貼り付けてご使用ください。
 - 縮付けボルト内側仕様はボルトに緩み止め剤が塗布されています。
- ▲ 施工上の注意
 六角ボルト及び固定用プレート部をコンクリート等で確実に固定してください。

例 SLG-P4-※※R

U字溝サイズ

Rあり：
 縮付ボルト内側タイプ
 Rなし：
 縮付ボルト外側タイプ



詳細情報