


**CHUBU**

Grating



Grating

組構式スチールグレーチング

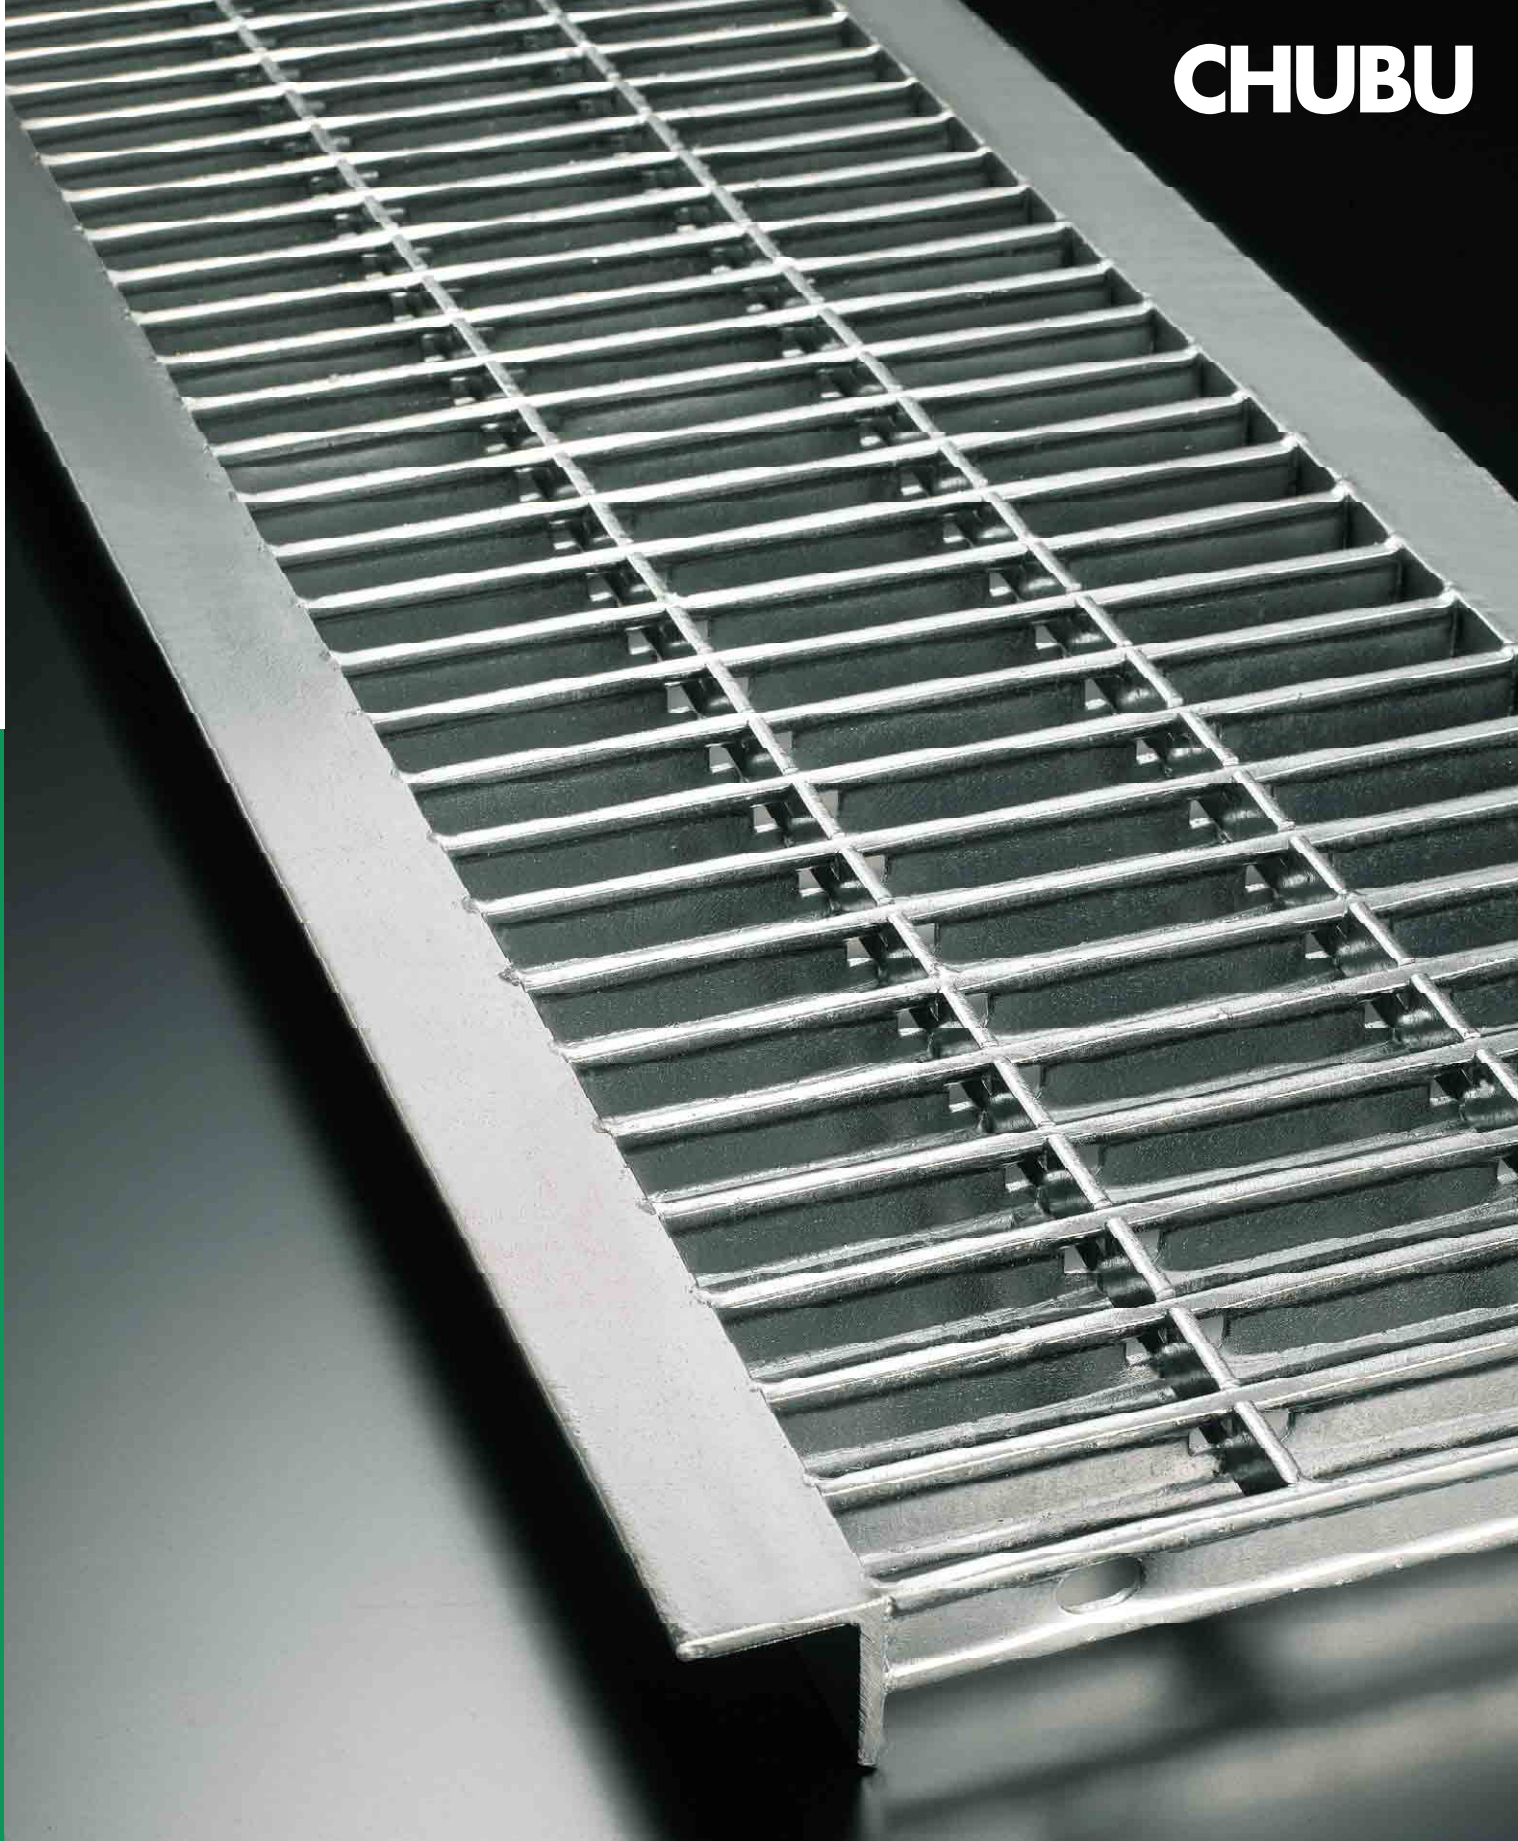

### 組構式 U字溝用グレーチング

#### GTU

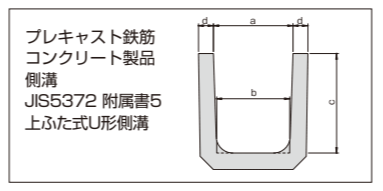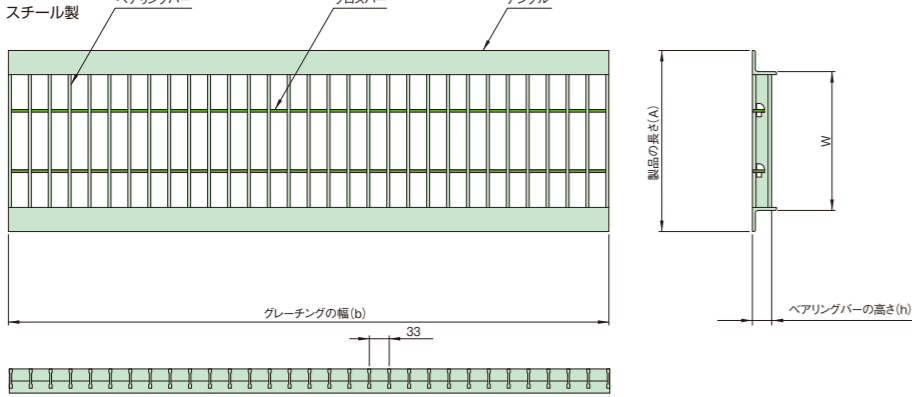

プレキャスト鉄筋  
コンクリート製品  
側溝  
JIS5372 附属書5  
上ふた式U形側溝

■コンクリート二次製品寸法表

種類	呼び名	寸法 (mm)			
		a	b	c	d
1種 (歩道用)	150	150	140	150	30
	180	180	170	180	35
	240	240	220	240	45
2種 (車道用)	300A	300	260	240	50
	300B			300	
	300C	360			
	360A	360	310	300	50
	360B			360	
	450	450	400	450	55
600	600	540	600	70	

■側溝用


《単位：mm》

適用荷重	溝幅	型式記号	グレーチング寸法 ①×②×③	製品長さ ④	アングル 寸法	質量 (kg/枚)	価格(円)	
							本州・四国・九州	北海道・沖縄
T-14	120	GTU 25-12	995 × 110 × 25	180	L40 × 40 × 5	8.1	5,200	5,410
	150	GTU 25-15	995 × 140 × 25	210	L40 × 40 × 5	9.4	6,100	6,340
	180	GTU 32-18	995 × 170 × 32	240	L40 × 40 × 5	11.1	7,200	7,490
	200	GTU 32-20	995 × 190 × 32	260	L40 × 40 × 5	11.7	7,500	7,800
	240	GTU 38-24	995 × 230 × 38	300	L40 × 40 × 5	14.0	9,100	9,460
T-6	180	GTU 25-18	995 × 170 × 25	240	L40 × 40 × 5	10.1	6,400	6,660
	200	GTU 32-20	995 × 190 × 32	260	L40 × 40 × 5	11.7	7,500	7,800
	240	GTU 32-24	995 × 230 × 32	300	L40 × 40 × 5	12.9	8,000	8,320
T-2	300	GTU 38-30	995 × 290 × 38	360	L40 × 40 × 5	16.6	10,500	10,920
	120	GTU 19-12	995 × 110 × 19	180	L40 × 40 × 5	7.4	5,100	5,300
	150	GTU 19-15	995 × 140 × 19	210	L40 × 40 × 5	8.7	5,600	5,820
	180	GTU 19-18	995 × 170 × 19	240	L40 × 40 × 5	9.3	5,800	6,030
	200	GTU 25-20	995 × 190 × 25	260	L40 × 40 × 5	10.5	6,700	6,970
乗用車	240	GTU 25-24	995 × 230 × 25	300	L40 × 40 × 5	11.4	7,200	7,490
	300	GTU 32-30	995 × 290 × 32	360	L40 × 40 × 5	15.1	9,600	9,980
	360	GTU 38-36	995 × 350 × 38	420	L40 × 40 × 5	18.7	11,700	12,170
5.0KN/m <sup>2</sup>	240	GTU 19-24	995 × 230 × 19	300	L40 × 40 × 5	10.6	6,500	6,760
	300	GTU 19-30	995 × 290 × 19	360	L40 × 40 × 5	12.1	7,900	8,220

③はクロスバーが付きません

### 組構式 歩道用U字溝用グレーチング

#### GUP

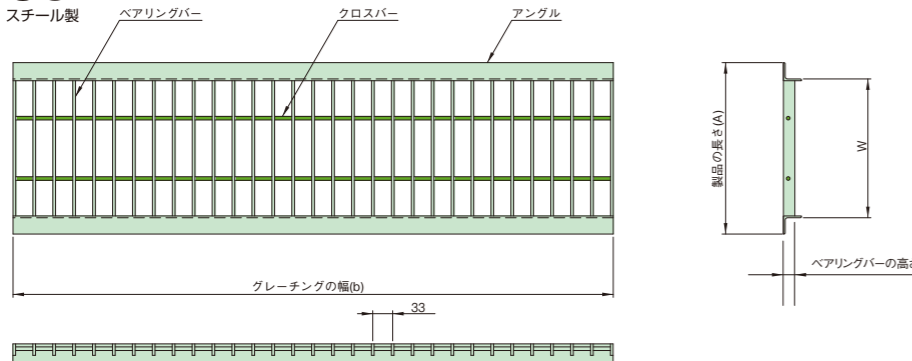

■歩道用

《単位：mm》

適用荷重	溝幅	型式記号	グレーチング寸法 ①×②×③	製品長さ ④	アングル 寸法	質量 (kg/枚)	価格(円)	
							本州・四国・九州	北海道・沖縄
5.0KN/m <sup>2</sup>	90	GUP 19-09	995 × 80 × 19	134	L30 × 30 × 3	4.1	4,300	4,470
	100	GUP 19-10	995 × 90 × 19	144	L30 × 30 × 3	4.4	4,300	4,470
	120	GUP 19-12	995 × 110 × 19	164	L30 × 30 × 3	4.8	4,400	4,580
	150	GUP 19-15	995 × 140 × 19	194	L30 × 30 × 3	5.6	4,600	4,780
	180	GUP 19-18	995 × 170 × 19	224	L30 × 30 × 3	6.2	5,000	5,200
	200	GUP 19-20	995 × 190 × 19	244	L30 × 30 × 3	6.7	5,800	6,030
	240	GUP 19-24	995 × 230 × 19	284	L30 × 30 × 3	7.5	6,100	6,340
300	GUP 19-30	995 × 290 × 19	344	L30 × 30 × 3	9.0	7,600	7,900	

③はクロスバーが付きません

■製品情報

●U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。  
U字溝の上に置くだけで簡単に溝蓋として使用できます。

▲側溝用でご使用ください。横断用で使用すると跳ね上がり等危険です。

■部品構成表


部品名	材質	表面処理
グレーチング	SS400	溶融亜鉛めっき

### GTU 19-15




### 組構式 四方アングル付樹用蓋

#### LG(溜樹用)

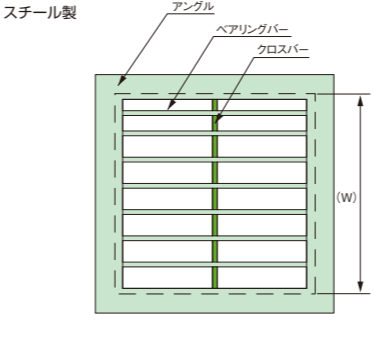

### 組構式 四方アングル付樹用蓋

#### KLG(改良樹用)

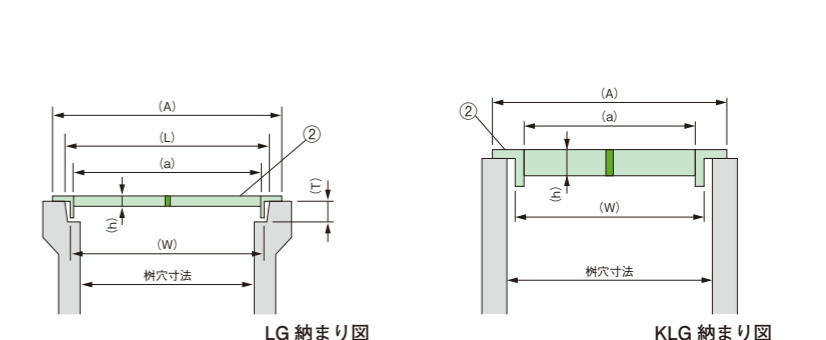

■歩道用

《単位：mm》

適用荷重	樹穴寸法	型式記号	溜樹		グレーチング寸法 ①×②×③	製品長さ ④	アングル 寸法	質量 (kg/枚)	価格(円)	
			L	T					本州・四国・九州	北海道・沖縄
5.0KN/m <sup>2</sup>	240 × 240	LG 25-255	265	30	249 × 255 × 25	309	L30 × 30 × 3	3.4	3,900	4,060
	300 × 300	LG 25-315	325	35	309 × 315 × 25	369	L30 × 30 × 3	4.0	5,300	5,510
	360 × 360	LG 25-375	385	40	369 × 375 × 25	429	L30 × 30 × 3	5.4	6,700	6,970
	450 × 450	LG 25-470	485	45	464 × 470 × 25	524	L30 × 30 × 3	7.8	9,100	9,460
	600 × 600	LG 25-620	635	60	614 × 620 × 25	674	L30 × 30 × 3	14.0	14,100	14,660

■歩道用

《単位：mm》

適用荷重	樹穴寸法	型式記号	グレーチング寸法 ①×②×③	製品長さ ④	アングル 寸法	質量 (kg/枚)	価格(円)	
							本州・四国・九州	北海道・沖縄
5.0KN/m <sup>2</sup>	240 × 240	★KLG 19-240	224 × 230 × 19	284	L30 × 30 × 3	2.3	3,400	3,540
	300 × 300	★KLG 19-300	284 × 290 × 19	344	L30 × 30 × 3	3.2	4,200	4,370
		★KLG 25-300	280 × 290 × 25	360	L40 × 40 × 5	4.8	6,300	6,550
	360 × 360	★KLG 19-360	344 × 350 × 19	404	L30 × 30 × 3	4.4	5,300	5,510
		★KLG 25-360	340 × 350 × 25	420	L40 × 40 × 5	7.4	7,600	7,900
	450 × 450	★KLG 25-450	430 × 440 × 25	510	L40 × 40 × 5	10.0	10,500	10,920
		★KLG 32-450	430 × 440 × 32	510	L40 × 40 × 5	11.0	12,900	13,420
	600 × 600	★KLG 25-600	580 × 590 × 25	660	L40 × 40 × 5	13.5	16,700	17,370
		★KLG 32-600	580 × 590 × 32	660	L40 × 40 × 5	17.5	19,700	20,490

★印は受注生産品です

■製品情報

●LGは、排水能力不足のためコンクリート蓋を鋼蓋に取替える場合に簡単に取替えることができます。


### LG 25-315



### 組構式 落とし込会所樹用蓋

#### UM

スチール製




### 組構式 細目落とし込会所樹用蓋


#### UHM

スチール製

■溝幅 200 ~ 350



■溝幅 400 ~ 600



■寸法表

《単位：mm》

適用荷重	溝幅	型式記号	グレーチング寸法 ①×②×③	質量 (kg/枚)	価格(円)	
					本州・四国・九州	北海道・沖縄
T-2	200	UM-200	235 × 225 × 25	2.5	別途見積もり	別途見積もり
	240	UM-240	275 × 265 × 32	3.0		
	300	UM-300	335 × 325 × 32	4.0		
	350	UM-350	400 × 380 × 38	6.5		
	400	UM-400	460 × 435 × 44	10.0		
	450	UM-450	530 × 500 × 60	20.0		
	600	UM-600	720 × 690 × 75	44.0		

※ギザギザタイプも用意しています。

■部品構成表

部品名	材質	表面処理
グレーチング	SS400	溶融亜鉛めっき

## 営業品目

	ルーフドレン
	フロアーハッチ
	ビット金物 クリーントラフ
	玄関マット
	M-BOX・P-BOX
	F-BOX
	FRPグレーチング
	エキスパンション ジョイント
	排水トラップ
	排水金具・通気金具
	グリーストラップ
	バルブボックス
	鋳鉄製格子蓋
	マンホールカバー
	下水道用鉄蓋
	化粧鉄蓋
	アメニティー ツリーフренд
	アメニティーボール
	アメニティーカバー
	カラー舗装用溝蓋
	ステンレス グレーチング
	グレーチング
	ダクトイル グレーチング
	アラカルト

ISO 9001・14001 認証取得

## 株式会社 中部コーポレーション

本社 〒511-0943 三重県桑名市大字森忠463番地

### ■関東建材事業部

東京営業所	〒111-0053	東京都台東区浅草橋5-3-2(秋葉原スクエアビル3F) TEL03-5833-9966(代) FAX03-5833-9967
埼玉営業所	〒337-0051	埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-30-15(カナエビル3F) TEL048-682-1931(代) FAX048-682-1932
横浜営業所	〒194-0045	東京都町田市南成瀬4-1-19(芳成ビル2F) TEL042-710-6601(代) FAX042-710-6602
千葉営業所	〒262-0033	千葉県千葉市花見川区幕張本郷2-4-8(ニューよろずや第3ビル2F) TEL043-213-7795(代) FAX043-213-7796
仙台営業所	〒981-0905	宮城県仙台市青葉区小松島2丁目2-13 TEL 022-275-7811(代) FAX 022-275-7821

### ■中部建材事業部

中部営業所	〒511-0944	三重県桑名市大字芳ヶ崎字堂ヶ峰1533-1 TEL 0594-32-7731(代) FAX 0594-32-7730
-------	-----------	---

### ■関西建材事業部

大阪営業所	〒577-0045	大阪府東大阪市西堤本通東1丁目1-1(東大阪大発ビル6F) TEL 06-6788-2533(代) FAX 06-6787-3102
神戸営業所	〒652-0801	兵庫県神戸市兵庫区中道通7丁目1番13号(ふようビル2F) TEL 078-531-8383(代) FAX 078-531-6116
四国営業所	〒761-8011	香川県高松市香西北町55-11 TEL 087-881-5721(代) FAX 087-881-5730

### ■西日本建材事業部

福岡営業所	〒812-0042	福岡県福岡市博多区豊1丁目1-46 TEL 092-474-1201(代) FAX 092-472-2208
広島営業所	〒732-0828	広島県広島市南区京橋町1番3号(赤心ビル3F) TEL 082-263-2512(代) FAX 082-263-2639

桑名工場	〒511-0944	三重県桑名市大字芳ヶ崎字堂ヶ峰1533-1
いなべ工場	〒511-0411	三重県いなべ市北勢町大字京ヶ野新田字下周囲611

●このカタログの掲載内容は、平成22年5月現在のものです。外観・仕様・価格などは改良のため予告なく変更することがあります。

このカタログの表紙は再生紙を使用しています。



このカタログの印刷には、環境に配慮した  
植物性大豆油インキを使用致しています。