

ビルトインIHコンロ

CHUBUのIHビルトインシリーズなら・・・
お店に合わせて、テーブルやカウンターに
組み込むことができます。



IH対応が**拡大中!**

保温モード(80℃)付き!

天板がフラットでお手入れがし易い!

特長

輻射熱が少なく、空調コストを削減!

火を使わないので、燃焼ガスが
発生せず安全&清潔!

鉄鋳物製やステンレス製等、
IH対応の鍋も続々進化中!



IH対応の鍋を使って鍋物料理



カウンター/テーブル席用 1人鍋用のテーブル・カウンターに最適な円型タイプ!

0.8 kW



天面操作タイプ

パワー3段階設定

型式 DR08SAR

- 外形寸法/直径195×高さ80mm
- 電源/单相200V 50/60Hz
- 消費電力/0.8kW

本体価格 (税別) ¥ 53,000

0.8 kW



本体ユニット



操作パネル

保温モード付

パワー5段階設定



型式 DR08SBR

- 外形寸法/直径195×高さ80mm
- 電源/单相200V 50/60Hz
- 消費電力/0.8kW



本体価格 (税別) ¥ 53,000

※操作パネルと本体ユニットの接続コードは1mです。

寸法図 (mm)



寸法図 (mm)

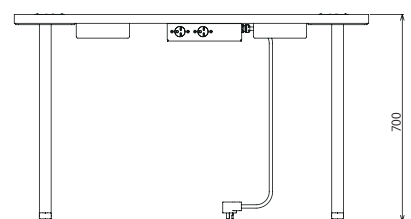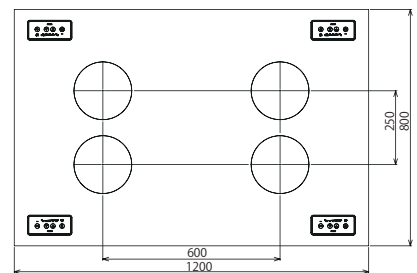

テーブルセット例

本体参考価格 (税別) ¥ 298,000

- サイズ/幅1,200×奥行800×高さ700mm

※パーティション等を設置する場合、消防法や条例を順守ください。



カウンター/テーブル席用 コンパクトで客席カウンターに最適!

1.4
kW



保温モード付

パワー5段階設定

型式 DR-1BMA

- 外形寸法/
幅210×奥行210×高さ82.5mm
- 電源/単相200V 50/60Hz
- 消費電力/1.4kW

本体価格
(税別) ￥53,000

0.9
kW



保温モード付

パワー5段階設定

型式 DR09SAA

- 外形寸法/
幅210×奥行210×高さ82.5mm
- 電源/単相200V 50/60Hz
- 消費電力/0.9kW


本体価格
(税別) ￥53,000

※操作パネルと本体ユニットの接続コードは1mです。配線延長の場合はオプションになります。

お店に合わせて
用途もいろいろ
1人前鍋用の
小型ユニット!



寸法図 (mm)

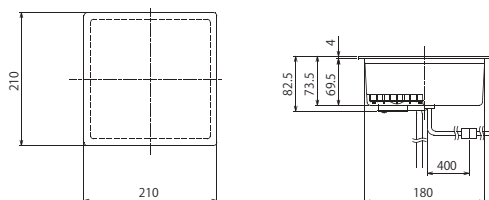

オプション(別売品)

吸気部フィルター



吸気部ダクト





テーブル席用

標準サイズのコンロユニット!!

1.8 kW



吸気部フィルター
標準装備

保温モード付


パワー5段階設定

型式 DR18SAA

本体価格 (税別) ￥85,000

- 外形寸法/幅320×奥行320×高さ90mm
- 電源/单相200V 50/60Hz
- 消費電力/1.8kW

寸法図 (mm)



※操作パネルと本体ユニットの接続コードは1mです。配線延長の場合はオプションになります。

ハイパワータイプ

2.4kWのハイパワータイプ!
10段階の設定ができる!

2.4 kW



保温モード付

パワー10段階設定

型式 DR24SAA

- 外形寸法/幅297×奥行370×高さ78mm
- 電源/单相200V 50/60Hz
- 消費電力/2.4kW

本体価格 (税別) ￥115,000

※操作パネルと本体ユニットの接続コードは1mです。



IH鉄板焼きテーブル/IHフライヤーテーブル

鉄板焼きテーブル

テーブルタイプ



(天板1200×750)

テーブルセット **受注生産**

型式 DT30TAB

- 鉄板寸法/600×360mm
- 外形寸法/幅1,200×奥行750×高さ700mm
- 電源/三相200V 50/60Hz
- 消費電力/3.0kW
- 質量/54kg

※5kWタイプDT50TABもあります。



フライヤーテーブル



4席用タイプ **受注生産**

型式 DVB14SAA

- 外形寸法/幅1,200×奥行800×高さ700mm
- 温度制御範囲/100℃~170℃
- 電源/单相200V 50/60Hz
- 消費電力/1.4kW
- 油量/5.4ℓ

※2席用タイプ DVB10SAAもあります。

油槽



Safety

過熱防止機能等により極めて高い安全性を有しています。
高層ビルや地下街などの厳しい安全規制にも対応できます。

Clean

IH調理器は、CO₂や不完全燃焼ガスが出ないので、周りの空気を汚さずお客様にも働く人にも快適な環境を提供します。

Control

正確な温度管理と設定ができ、操作も簡単です。



(写真はDT30TAB用)

Speedy

立ち上がり、温度復帰が速く、スピーディーで快適な調理ができます。

