

IHコンロシリーズ ※IHコンロは、フライヤーとしての使用はできません。

Clean&Safety IHで快適な厨房

小型コンロ

空いた作業スペースに置ける簡易タイプのIHコンロ!
軽量コンパクトボディ!



間口
30cm
薄型



火力
パワー8段階設定

間口
30cm
薄型



火力
パワー8段階設定

单相
200V


火力
2kW

保温モード付

型式 **DB20SAB**

本体価格(税別) ¥98,000

- ・外形寸法/幅300×奥行450×高さ110mm
- ・電源/单相200V 50Hz/60Hz
- ・定格消費電力/2kW
- ・質量/5.2kg
- ・トッププレート/250×250mm

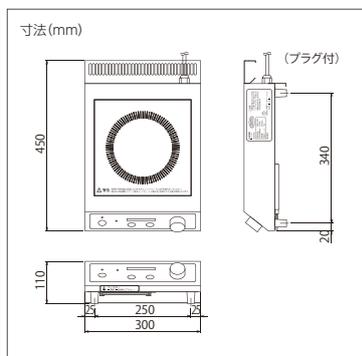

单相
200V


火力
2.5kW

保温モード付

型式 **DB25SAB**

本体価格(税別) ¥128,000

- ・外形寸法/幅300×奥行450×高さ110mm
- ・電源/单相200V 50Hz/60Hz
- ・定格消費電力/2.5kW
- ・質量/5.2kg
- ・トッププレート/250×250mm

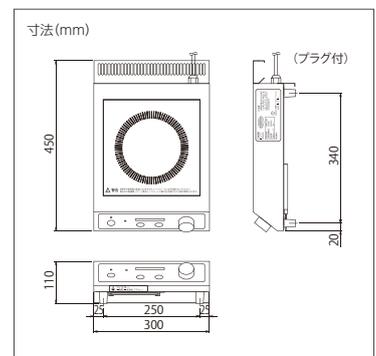

※IHコンロは、フライヤーとしての使用はできません。

標準コンロ

間口
30cm

温調
運転

別売品の
温度センサーを
ご使用ください。



30cm

三相
200V

火力
5kW

型式 **DD50TAB**

本体価格(税別) ¥310,000

- ・外形寸法/幅300×奥行600×高さ180mm
- ・電源/三相200V 50Hz/60Hz
- ・消費電力/5kW
- ・質量/14kg
- ・トッププレート/294×294mm


三相
200V

火力
3kW

型式 **DD30TAB**

本体価格(税別) ¥310,000

- ・外形寸法/幅300×奥行600×高さ180mm
- ・電源/三相200V 50Hz/60Hz
- ・消費電力/3kW
- ・質量/14kg
- ・トッププレート/294×294mm

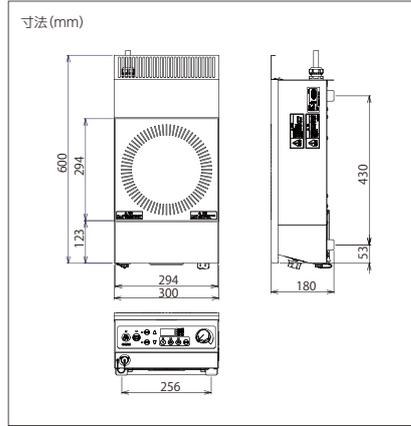

メンテナンスの為、プラグ接続を推奨しています。
三相200V 20A用をご準備ください。

間口
45cm

温調
運転

別売品の
温度センサーを
ご使用ください。



45cm

三相
200V

火力
5kW

型式 **DD50TBB**

本体価格(税別) ¥320,000

- ・外形寸法/
幅450×奥行600×高さ180mm
- ・電源/三相200V 50Hz/60Hz
- ・消費電力/5kW
- ・質量/17kg
- ・トッププレート/294×294mm

三相
200V

火力
3kW


型式 **DD30TBB**

本体価格(税別) ¥320,000

- ・外形寸法/
幅450×奥行600×高さ180mm
- ・電源/三相200V 50Hz/60Hz
- ・消費電力/3kW
- ・質量/17kg
- ・トッププレート/294×294mm

別売品

温度センサー



20cmタイプ

OTP-11

¥ 19,800

40cmタイプ

OTP-12

¥ 20,800

縦型2口コンロ

プログラム運転で
正確に調理をコントロール!
小型で省スペース設計!

間口
23cm

单相
200V

火力
1.5kW
×2口


型式 **DL30SAB**

本体価格(税別) ¥398,000

- ・外形寸法/
幅230×奥行600(+20)×高さ180mm
- ・電源/单相200V 50Hz/60Hz
- ・消費電力/3kW(1.5kW×2口)
- ・質量/14kg
- ・トッププレート/200×400mm



23cm

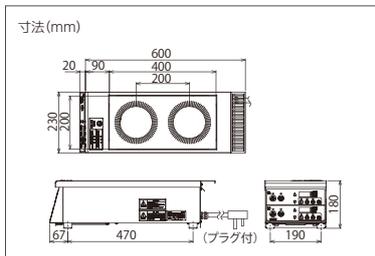

60秒で鉄皿が250℃に!
プログラム運転で
鉄皿の予熱が可能!

間口
30cm

三相
200V

火力
3kW
×2口


型式 **DL60TBB**

本体価格(税別) ¥540,000

- ・外形寸法/
幅300×奥行600×高さ180mm
- ・電源/三相200V 50Hz/60Hz
- ・消費電力/6kW(3kW×2口)
- ・質量/18kg
- ・トッププレート/294×460mm



30cm

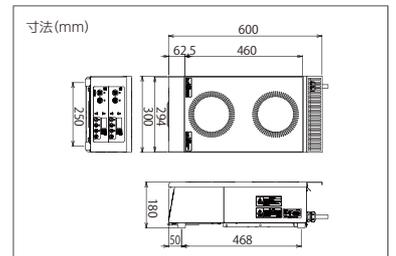

メンテナンスの為、プラグ接続を推奨しています。
三相200V 30A用をご準備ください。