
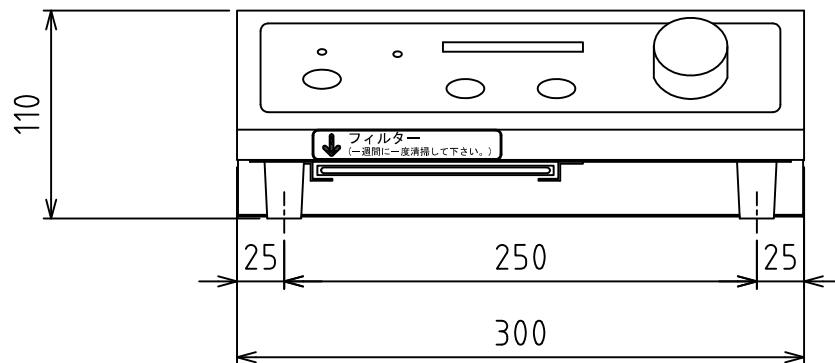


仕様	
型式	DB20SAB
外形寸法(mm)	300(W)×450(D)×110(H)
トッププレート寸法(mm)	250(W)×250(D)×4(T)
トッププレート材質	耐熱セラミックガラス
キャビネット	ステンレス鋼板(SUS 304 t=1.0mm)
電源	単相 200V 50/60Hz
定格消費電力	2000W
電源容量	2.3kVA
ブレーカー容量	15A
動作周囲温度	0°C~35°C
加熱方式	電磁誘導加熱
適用鍋材質	鉄製又は磁石が吸着するステンレス製
適用鍋寸法(mm)	鍋底径: φ120以上 ~ φ250以下
質量	5.2kg
電源コード	3芯 2.0mm² 2000mm±50
電源プラグ	接地2P 15A 250V AC

本図は用済み後、必ず発行元へ返却のこと

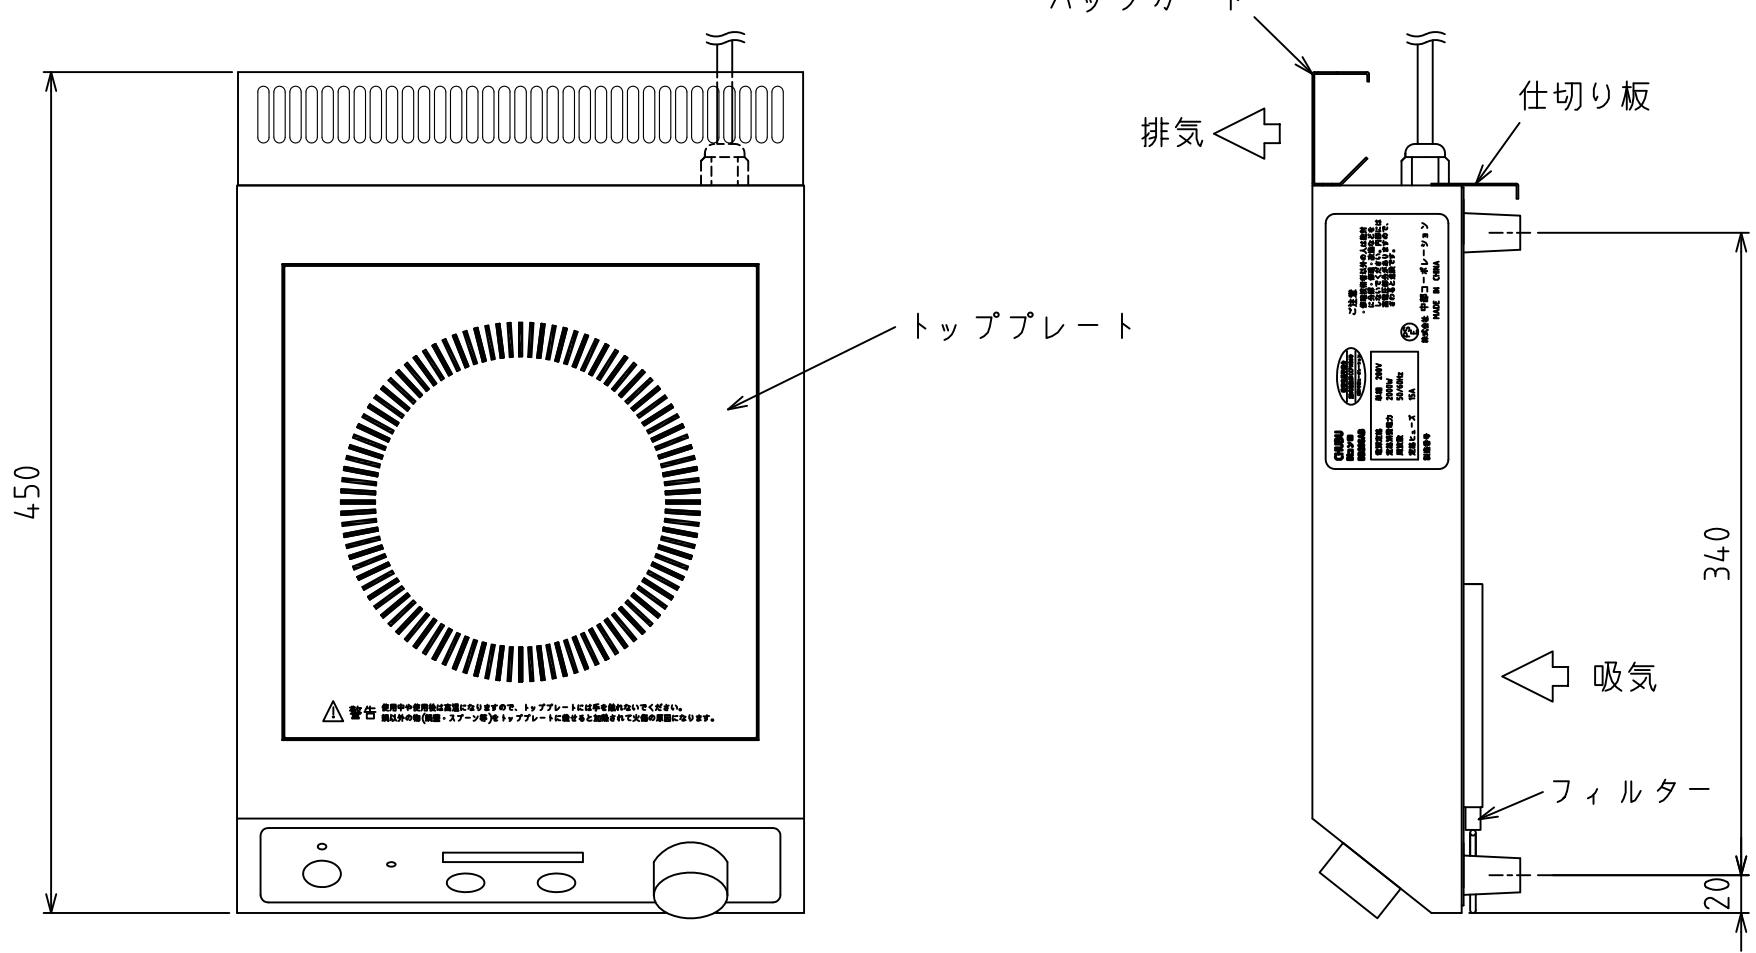

注記

1. 製品の仕様は、性能向上のため予告なく変更されることがあります。
最新の情報は、当社営業スタッフまでお問い合わせください。

記号	変更数	変更内容・理由	設変番号	年月日	担当	検図

機能

*1) : 鍋の形状、材質などにより変動します。

保護機能	無負荷検知、小物発熱防止、天板温度、コイル保護
設定火力 (*1)	1段階 380W相当 5段階 1500W 2段階 570W相当 6段階 1650W 3段階 1150W 7段階 1800W 4段階 1300W 8段階 2000W
設定保温温度 (*1)	70°C・75°C・80°C・85°C

表面処理	品名	外観図				材質	—
色調						材料	—
適用規格など		設計	市川	'18 . 8 . 20	三角法	尺度	1:4 (単位mm)
標準加工アラサ (標準外ハ指定期ト)	普通寸法差 (mm)	呼ビ寸法 J K L	0.5以上 3以下	0.05 0.1			
			3mm	0.05 0.1	0.2		
▽▽▽▽	0.8Z		6mm	0.1	0.2	0.5	
▽▽▽	6.3Z		30mm	0.15	0.3	0.8	
▽▽	25Z		120mm	0.2	0.5	1.2	
▽	100Z (±)		315mm	0.3	0.8	2	
~			315mm~1000mm以下	0.5	1.2	3	
			1000mm~2000mm以下				
		検査	日沖	'18 . 10 . 23			
		承認	日沖	'18 . 10 . 23			
							株式会社中部コーポレーション

複写図面配布先： 購買 → 発注先 製造部 品質保証部 開発部
(必要に応じて追加・抹消)