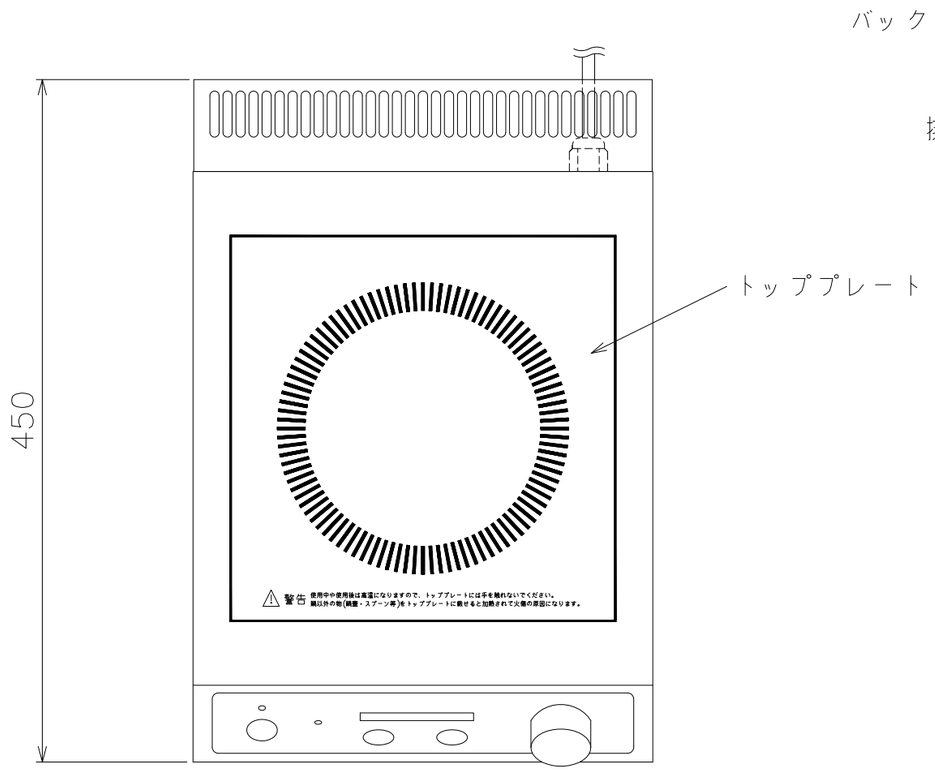

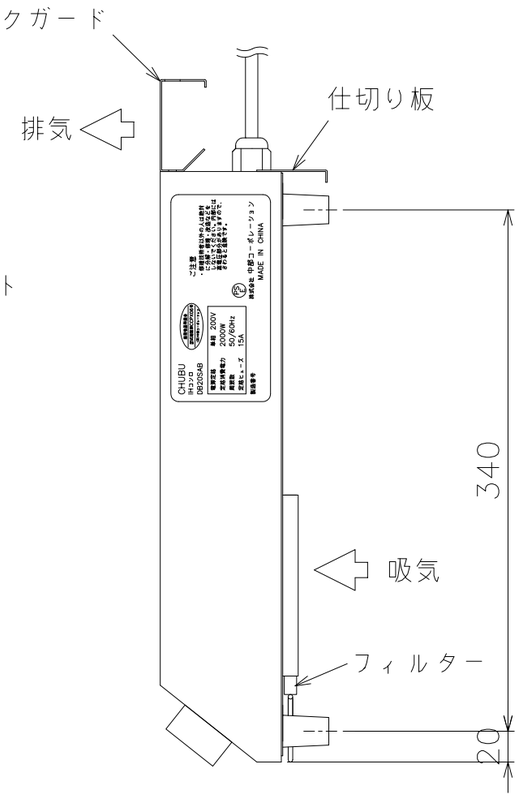

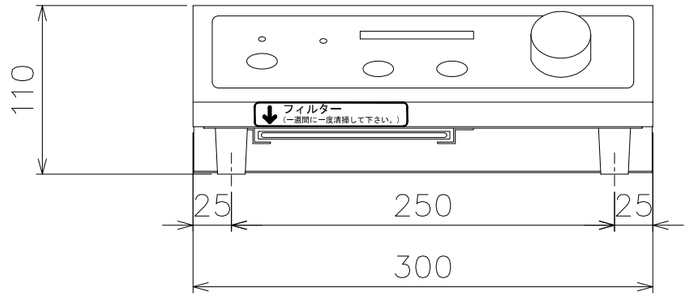

注記

1.製品の仕様は、性能向上のため予告なく変更されることがございます。
最新の情報は、当社営業スタッフまでお問い合わせください。

記号	変更数	変更内容・理由	設変番号	年 月 日	担当	検図

仕　様	
型　式	DB20SAB
外形寸法(mm)	300(W)×450(D)×110(H)
ﾄｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ寸法(mm)	250(W)×250(D)×4(T)
ﾄｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ材質	耐熱セラミックガラス
キャビネット	ステンレス鋼板(SUS 304　t=1.0mm)
電　源	単相　200V　50/60Hz
定格消費電力	2000W
電源容量	2.3kVA
ブレーカー容量	15A
動作周囲温度	0℃～35℃
加熱方式	電磁誘導加熱
適用鍋材質	鉄製又は磁石が吸着するステンレス製
適用鍋寸法(mm)	鍋底径：φ120以上 ～ φ250以下
質量	5.2kg
電源コード	3芯　2.0mm²　2000mm±50
電源プラグ	接地2P　15A　250V　AC

機能

※1)：鍋の形状、材質などにより変動します。

保護機能	無負荷検知、小物発熱防止、 天板温度、コイル保護
設定火力 (※1)	1段階 380W 相当　5段階 1500W 2段階 570W 相当　6段階 1650W 3段階 1150W　7段階 1800W 4段階 1300W　8段階 2000W
設定保温温度 (※1)	70℃・75℃・80℃・85℃

表面処理	
色調	
適用規格など	

標準加工アラサ (標準外ハ指定ノコト)	
▽▽▽▽	0.8Z
▽▽▽	6.3Z
▽▽	25Z
▽	100Z
～	

普通寸法差(±mm)

呼び寸法		J	K	L
0.5以上	3以下	0.05	0.1	—
3ｵﾊﾞｰ	6以下	0.05	0.1	0.2
6ｵﾊﾞｰ	30以下	0.1	0.2	0.5
30ｵﾊﾞｰ	120以下	0.15	0.3	0.8
120ｵﾊﾞｰ	315以下	0.2	0.5	1.2
315ｵﾊﾞｰ	1000以下	0.3	0.8	2
1000ｵﾊﾞｰ	2000以下	0.5	1.2	3

品名	外形図		材質	—	
			材料寸法	—	
設計			三角法	尺度	1:4 (単位mm)
製図			図番	DB20SAB002	-0
検図					
承認			株式会社中部コーポレーション		