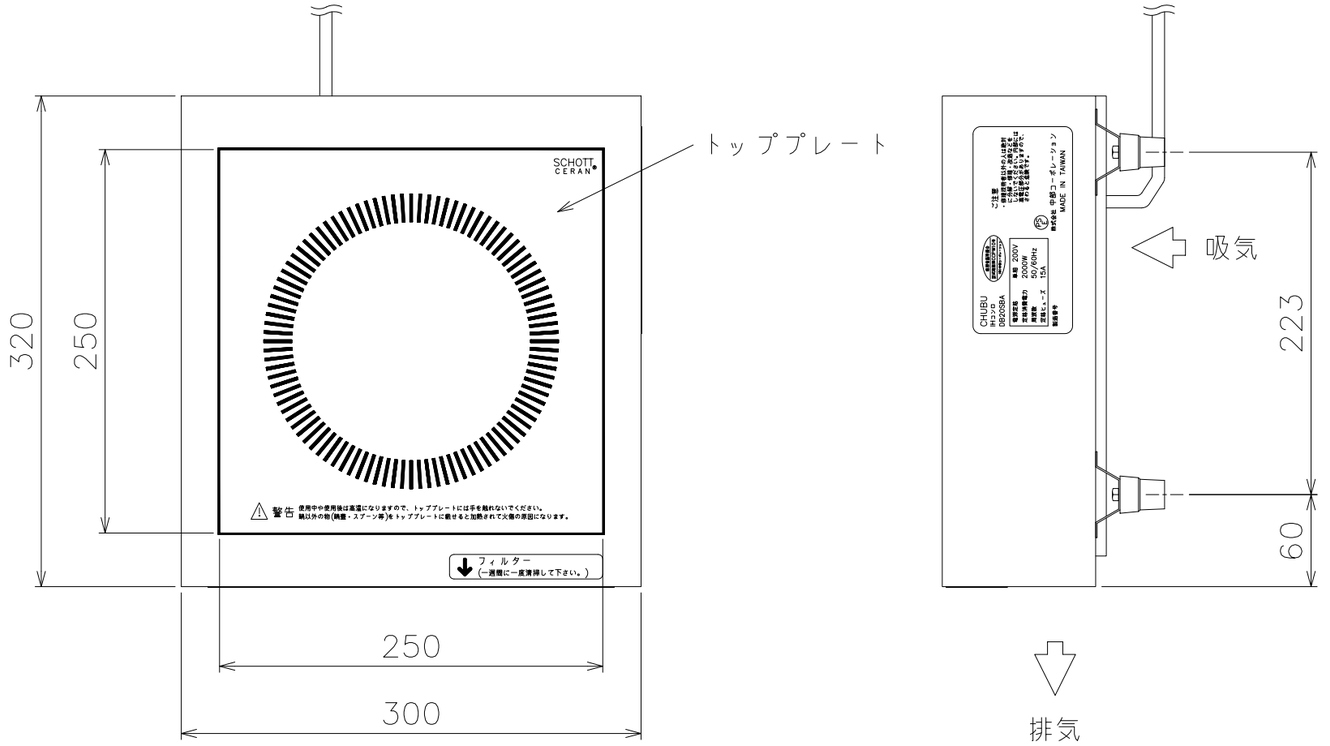

注記

1.製品の仕様は、性能向上のため予告なく変更されることがございます。
最新の情報は、当社営業スタッフまでお問い合わせください。

記号	変更数	変更内容・理由	設変番号	年 月 日	担当	検図

仕　様	
型　式	DB20SBA
外形寸法(mm)	300(W)×320(D)×145(H)
ﾄｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ寸法(mm)	250(W)×250(D)×4(T)
ﾄｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ材質	耐熱セラミックガラス
キャビネット	ステンレス鋼板(SUS 304　t=1.0mm)
電　源	単相　200V　50/60Hz
定格消費電力	2000W
電源容量	2.3kVA
ブレーカー容量	15A
動作周囲温度	0℃～30℃
加熱方式	電磁誘導加熱
適用鍋材質	鉄製又は磁石が吸着するステンレス製
適用鍋寸法(mm)	鍋底径：φ120以上 ～ φ250以下
質量	7kg
電源コード	3芯　2.0mm²　3000mm±50
電源プラグ	接地2P　15A　250V　AC

機能　※1)：鍋の形状、材質などにより変動します。

保護機能	無負荷検知、小物発熱防止、天板温度		
火力調節範囲(※1)	1段階 210W 相当 2段階 420W 相当 3段階 850W	4段階 1000W 5段階 1150W 6段階 1300W	7段階 1500W 8段階 1750W 9段階 2000W

表面処理	
色調	
適用規格など	

標準加工アラサ(標準外ハ指定ノコト)	
▽▽▽▽	0.8Z
▽▽▽	6.3Z
▽▽	25Z
▽	100Z
～	

普通寸法差(±mm)

呼び寸法		J	K	L
0.5以上	3以下	0.05	0.1	—
3ｵﾊﾞｰ	6以下	0.05	0.1	0.2
6ｵﾊﾞｰ	30以下	0.1	0.2	0.5
30ｵﾊﾞｰ	120以下	0.15	0.3	0.8
120ｵﾊﾞｰ	315以下	0.2	0.5	1.2
315ｵﾊﾞｰ	1000以下	0.3	0.8	2
1000ｵﾊﾞｰ	2000以下	0.5	1.2	3

品名	外形図		材質	—
			材料寸法	—
設計			三角法	尺度 1:4 (単位mm)
製図			図番	DB20SBA002　−5
検図				
承認			株式会社中部コーポレーション	