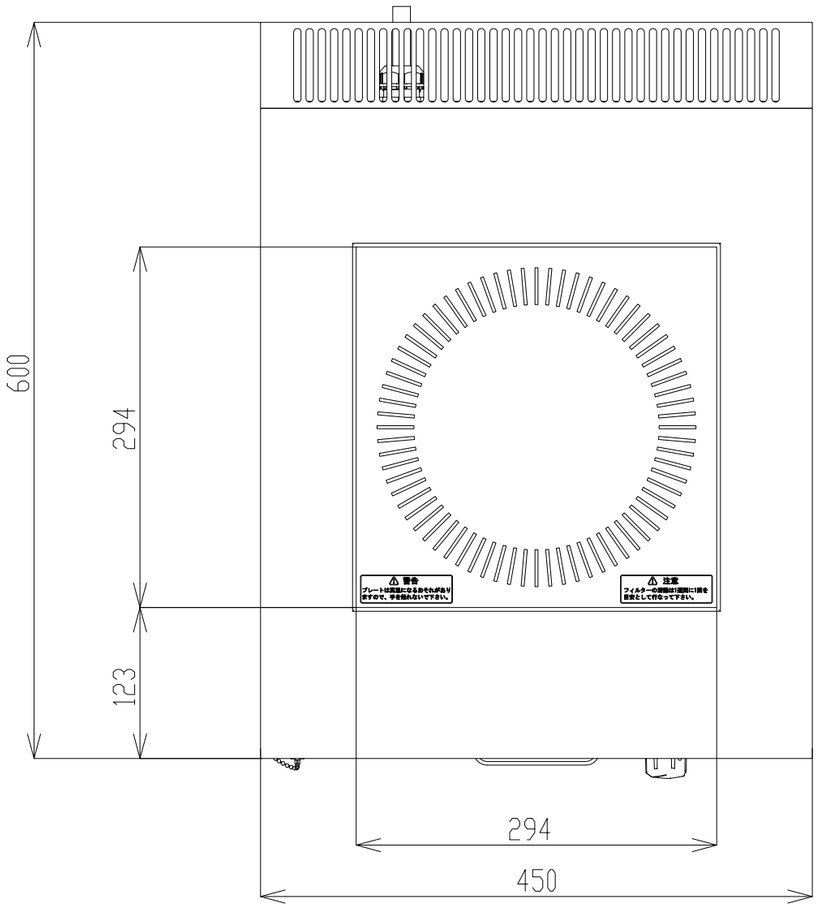

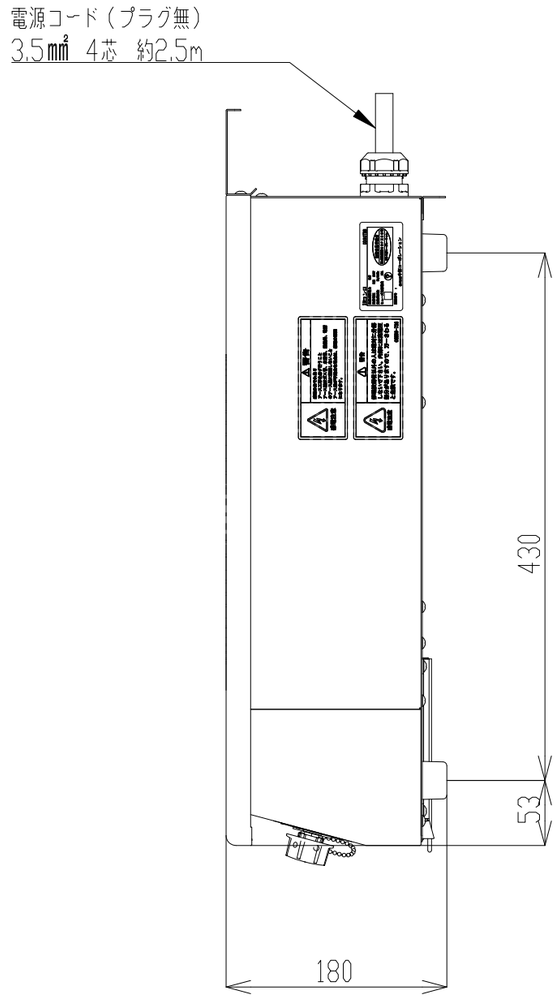

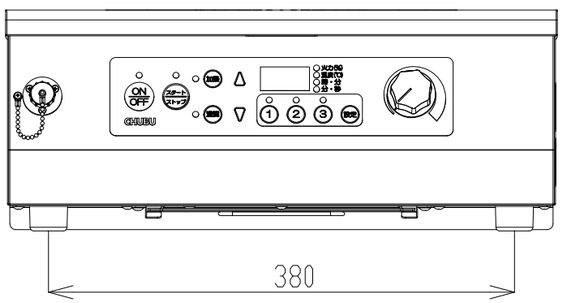

仕様	
型式	DD30TBB
外形寸法(mm)	450(W)×600(D)×180(H)
ガラス寸法(mm)	294(W)×294(D)
電源	3相 200V 50/60Hz
定格消費電力	3kW
電源容量	3.4kVA
ブレーカー容量	15A
加熱方式	電磁誘導加熱
適用鍋材質	鉄製又は磁性の高いステンレス製
外装	ステンレス鋼板
質量	17kg

記号 REV.MARK	変更数 REV.QTY.	変更内容・理由 REVISIONS	設変番号 REVISIONS No.	年月日 DATE	担当 REVISED	検図 CHKD.

表面処理 FINISH	−
色調 COLOR	−
備考 REMARKS	−

標準加工アラサ ROUGHNESS

（標準外ハ指定ノコト）

▽▽▽▽	0.8Z
▽▽▽	6.3Z
▽▽	25Z
▽	100Z
～	

普通寸法差（±）mm

呼ビ寸法		J	K	L
0.5以上	3以下	0.05	0.1	—
3ｍｍ	6以下	0.05	0.1	0.2
6ｍｍ	30以下	0.1	0.2	0.5
30ｍｍ	120以下	0.15	0.3	0.8
120ｍｍ	315以下	0.2	0.5	1.2
315ｍｍ	1000以下	0.3	0.8	2
1000ｍｍ	2000以下	0.5	1.2	3

品名 PART NAME	外形図	材質 MATERIAL	−
		材料寸法 THICKNESS	−
設計 DESIGNED BY		三角法	尺度 SCALE 1:5 （単位mm） UNITS
製図 DRAWN BY		図番 DRAWING No.	DD30TBB002 −0
検図 CHECKED BY		株式会社 中部コーポレーション CHUBU CORPORATION	
承認 APPROVED BY			