


電源コード (プラグ無)
3.5mm^φ 4芯 約2.5m

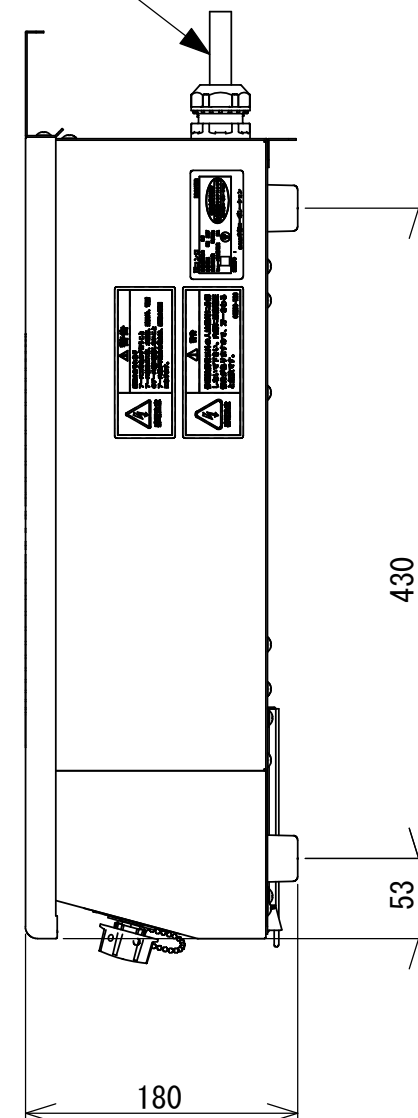

仕様	
型式	DD30TBB
外形寸法 (mm)	450 (W) × 600 (D) × 180 (H)
ガラス寸法 (mm)	294 (W) × 294 (D)
電源	3相 200V 50/60Hz
定格消費電力	3kW
電源容量	3.4kVA
ブレーカー容量	15A
加熱方式	電磁誘導加熱
適用鍋材質	鉄製又は磁性の高いステンレス製
外装	ステンレス鋼板
質量	17kg

本図は用済み後、必ず発行元へ返却のこと

記号	変更数	変更内容・理由	設変番号	年月日	担当	検図
REV.MARK	REV.QTY.	REVISIONS	REVISIONS No.	DATE	REVISED	CHKD.
△						
△						
△						
△						

表面処理	FINISH	品名	外形図		材質
色調	COLOR	PART NAME			MATERIAL
備考	REMARKS	設計	DESIGNED BY	三角法	材料寸法
標準加工アラサ	ROUGHNESS	呼び寸法	J	K	THICKNESS
(標準外ハ指定/コト)	普通寸法差	0.5以上	3以下	0.05	0.1
	(±) mm	37以下	6以下	0.05	0.1
		67以下	30以下	0.1	0.2
		307以下	120以下	0.15	0.3
		1207以下	315以下	0.2	0.5
		3157以下	1000以下	0.3	0.8
		10007以下	2000以下	0.5	1.2
				0.5	1.2
				0.5	1.2
—	—	石川	18.09.12	1:5 (単位mm)	—
—	—	石川	18.09.12	図番	—
—	—	石川	18.09.26	DRAWING No.	DD30TBB002
—	—	石川	18.09.26	承認	—0
					株式会社 中部コーポレーション
					CHUBU CORPORATION

複写図面配布先: 購買 → 発注先 製造部 品質保証部 開発部
(必要に応じて追加・抹消)