


電源コード (プラグ無)
3.5mm² 4芯 約2.5m

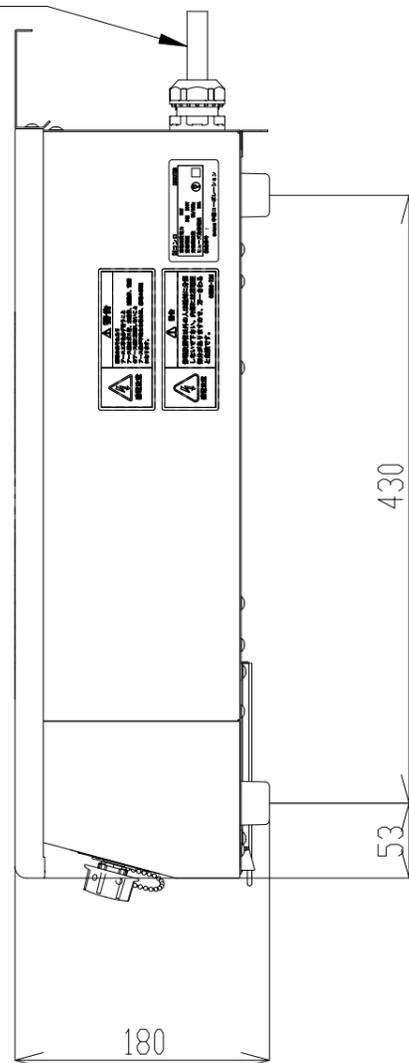

仕様	
型式	DD50TBB
外形寸法(mm)	450(W)×600(D)×180(H)
ガラス寸法(mm)	294(W)×294(D)
電源	3相 200V 50/60Hz
定格消費電力	5kW
電源容量	5.6kVA
ブレーカー容量	20A
加熱方式	電磁誘導加熱
適用鍋材質	鉄製又は磁性の高いステンレス製
外装	ステンレス鋼板
質量	17kg

記号 REV.MARK	変更数 REV.QTY.	変更内容・理由 REVISIONS	設変番号 REVISIONS No.	年月日 DATE	担当 REVISED	検図 CHKD.
△						
△						
△						

表面処理 FINISH	-	品名 PART NAME	外形図	材質 MATERIAL	-
色調 COLOR	-	設計 DESIGNED BY		材料寸法 THICKNESS	-
備考 REMARKS	-	製図 DRAWN BY		三角法 SCALE	1:5 (単位mm) UNITS
標準加工アラサ ROUGHNESS (標準外指定なし)	呼称寸法	J	K	L	図番 DRAWING No.
▽▽▽▽ 0.8Z	0.5以上 3以下	0.05	0.1	-	DD50TBB002
▽▽▽ 6.3Z	3以下 6以下	0.05	0.1	0.2	-0
▽▽ 25Z	6以下 30以下	0.1	0.2	0.5	
▽ 100Z	30以下 120以下	0.15	0.3	0.8	
~	120以下 315以下	0.2	0.5	1.2	
	315以下 1000以下	0.3	0.8	2	
	1000以下 2000以下	0.5	1.2	3	
		検図 CHECKED BY		株式会社 中部コーポレーション CHUBU CORPORATION	
		承認 APPROVED BY			