


電源コード (プラグ無)
3.5mm² 4芯 約2.5m

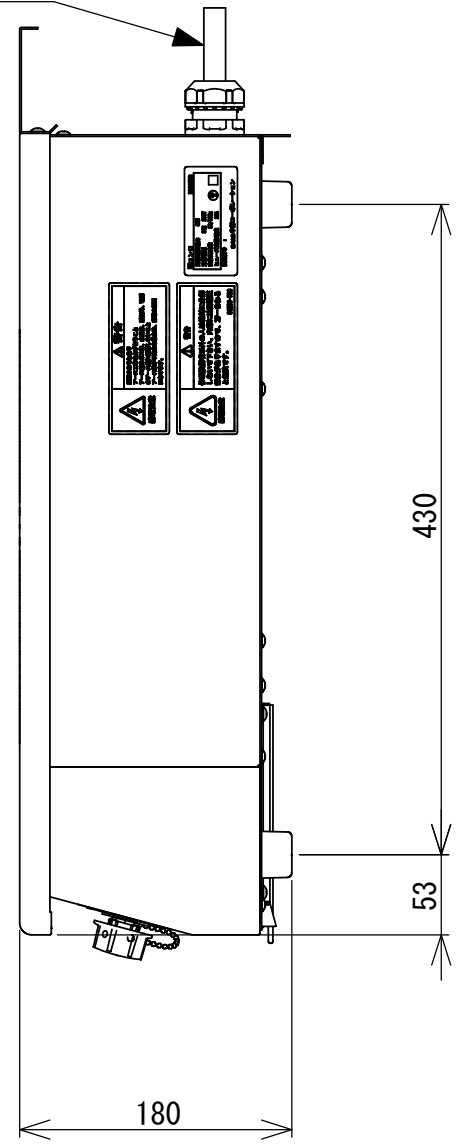

仕様	
型式	DD50TBB
外形寸法 (mm)	450 (W) × 600 (D) × 180 (H)
ガラス寸法 (mm)	294 (W) × 294 (D)
電源	3相 200V 50/60Hz
定格消費電力	5kW
電源容量	5.6kVA
ブレーカー容量	20A
加熱方式	電磁誘導加熱
適用鍋材質	鉄製又は磁性の高いステンレス製
外装	ステンレス鋼板
質量	17kg

本図は用済み後、必ず発行元へ返却のこと

記号	変更数	変更内容・理由	設変番号	年月日	担当	検図
REVMARK	REV.QTY.	REVISIONS	REVISIONS No.	DATE	REVISED	CHKD.
△						
△						
△						
△						

表面処理 FINISH	—	品名	外形図		材質 MATERIAL	—
色調 COLOR	—	PART NAME			材料寸法 THICKNESS	—
備考 REMARKS	—	設計 DESIGNED BY	太田 (裕)	'18.09.12	尺度 SCALE	1:5 (単位mm) UNITS
標準加工アラサ ROUGHNESS	普通 寸法 差 (±) mm	製図 DRAWN BY	太田 (裕)	'18.09.12	三角法	
(標準外ハ指定/コト)		検図 CHECKED BY	石川	'18.09.26	図番	DD50TBB002
▽▽▽▽ 0.8Z		承認 APPROVED BY	石川	'18.09.26	DRAWING No.	-0
▽▽▽ 6.3Z						
▽▽ 25Z						
▽ 100Z						
~						

複写図面配布先: 購買 → 発注先 製造部 品質保証部 開発部
(必要に応じて追加・抹消)