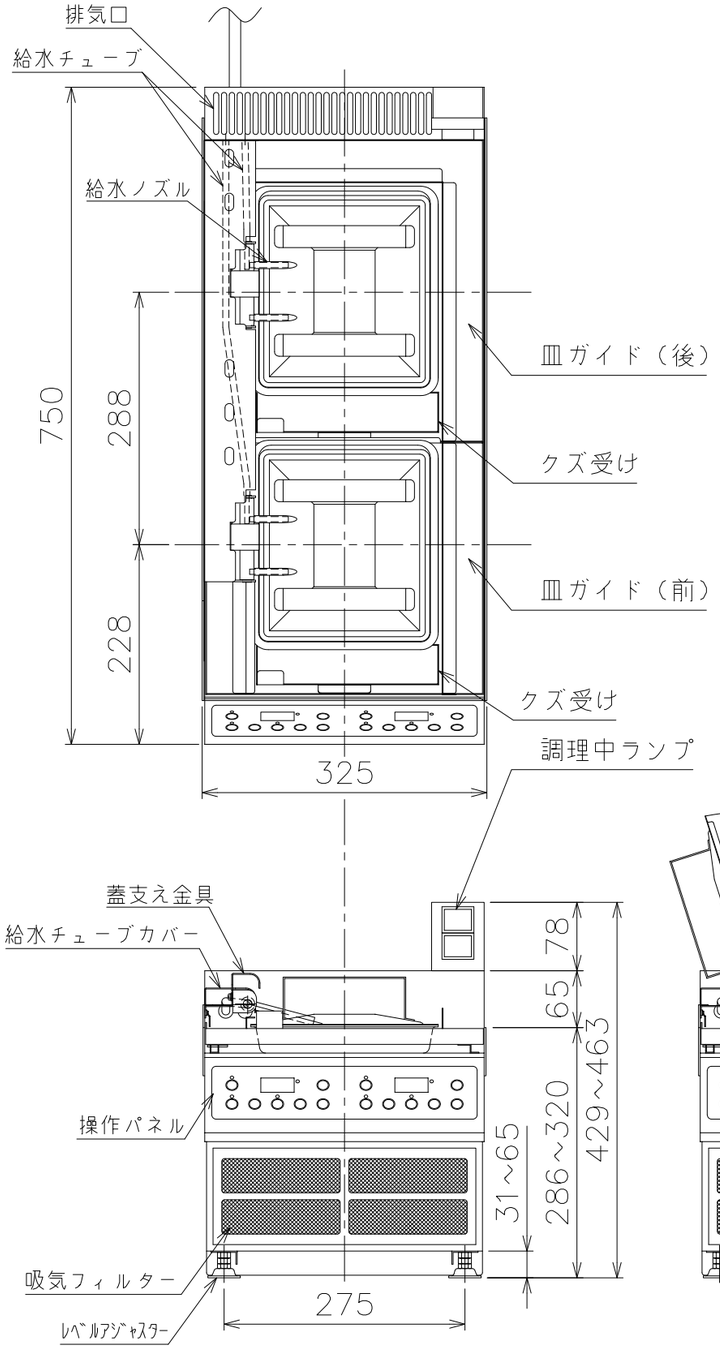

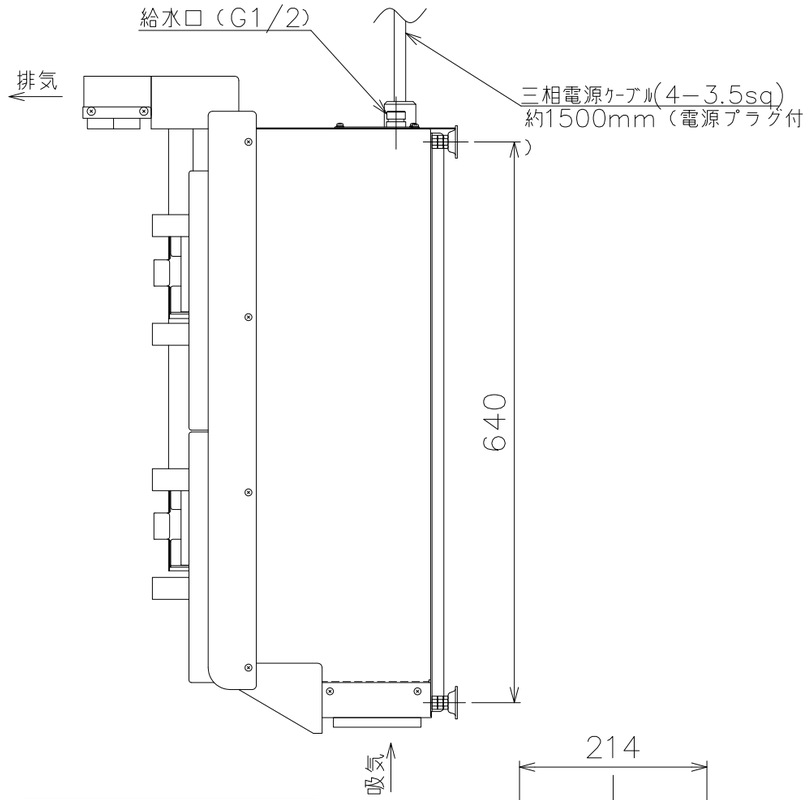

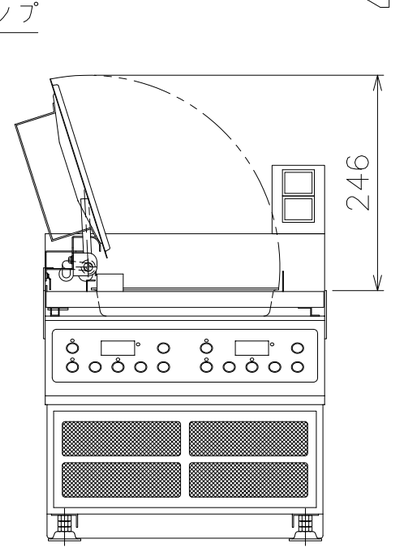

蓋開放時

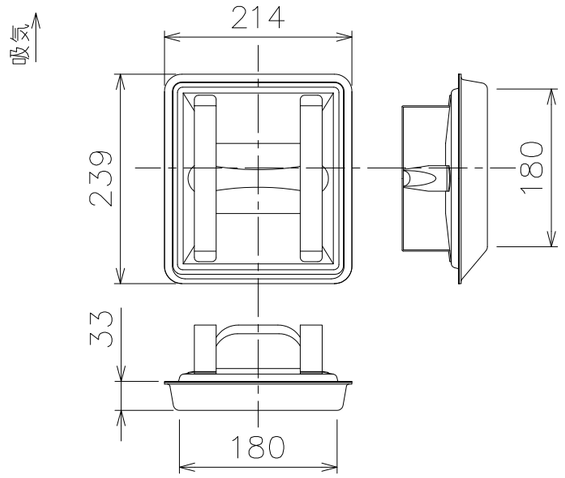

専用焼き皿詳細（皿：整磁合金 205℃～210℃ 蓋：SUS304）

仕　様	
品　名	ＩＨ餃子焼き器
型　式	DG22WA
外形寸法(mm)	幅325×奥行750×全高429～463
電　源	三相　200V　50/60Hz
定格消費電力	5kW(2.5kW×２)
電源容量	5.6kVA
ブレーカー容量	20A
加熱方式	電磁誘導加熱
適用鍋	専用焼き皿
外　装	ステンレス鋼板
質　量	約37kg
電源プラグ	アメリカン電機(株)製　4222RW 防水引掛プラグ 接地3P 20A 250V
適用コンセント	アメリカン電機(株)製　4224RW 防水引掛コネクタ 接地3P 20A 250V
給水口	雄ねじ（G1/2） ストレーナー付属（給水口に挿入必須）
給水量	電磁弁開放時間にて調整可

記号	変更数	変更内容・理由	設変番号	年　月　日	担当	検図

表面処理	—
色調	—
適用規格など	—

標準加工アラサ（標準外ﾊ指定ﾉｺﾄ）	
▽▽▽▽	0.8Z
▽▽▽	6.3Z
▽▽	25Z
▽	100Z
～	

普通寸法差（±mm）

呼び寸法		J	K	L
0.5以上	3以下	0.05	0.1	—
3ｵﾊﾞｰ	6以下	0.05	0.1	0.2
6ｵﾊﾞｰ	30以下	0.1	0.2	0.5
30ｵﾊﾞｰ	120以下	0.15	0.3	0.8
120ｵﾊﾞｰ	315以下	0.2	0.5	1.2
315ｵﾊﾞｰ	1000以下	0.3	0.8	2
1000ｵﾊﾞｰ	2000以下	0.5	1.2	3

品名	外形図		材質	—	
			材料寸法	—	
設計			三角法	尺度	1/7 (単位mm)
製図			図番	DG22WA002−2	
検図					
承認			株式会社中部コーポレーション		