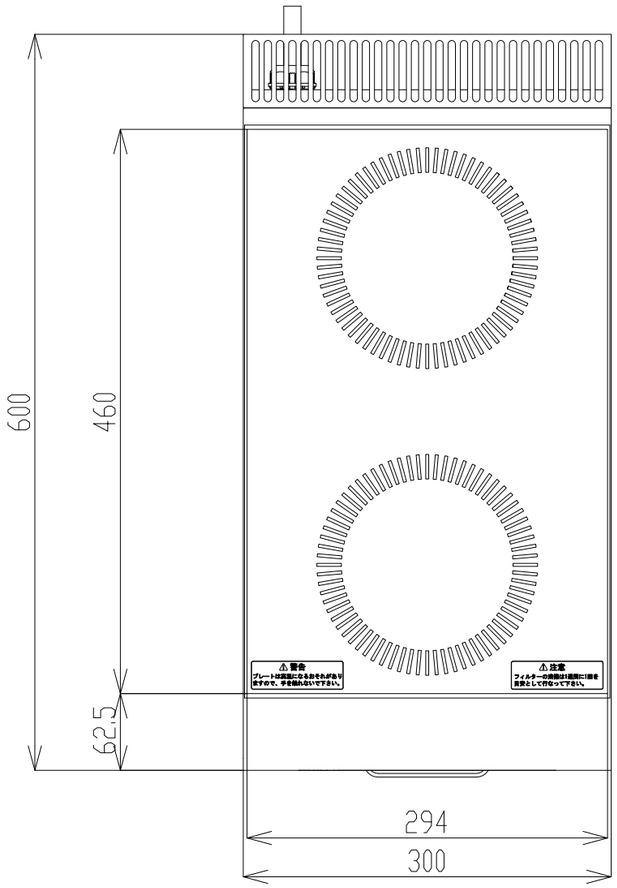

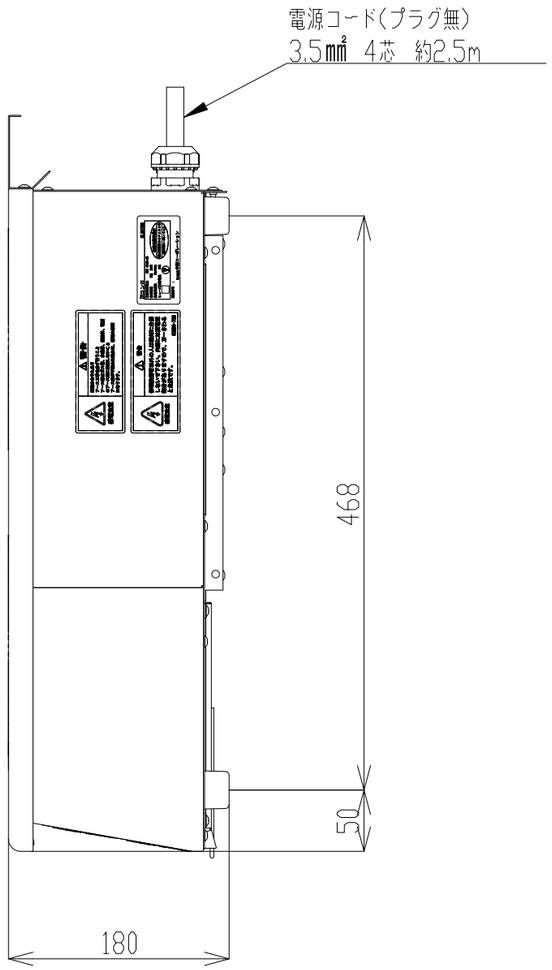

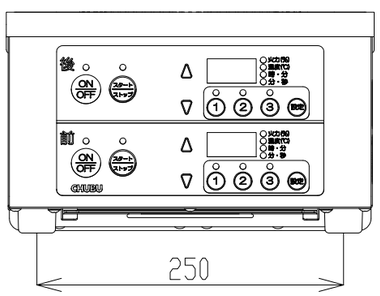

仕様	
型式	DL60TBB
外形寸法(mm)	300(W)×600(D)×180(H)
ガラス寸法(mm)	294(W)×460(D)
電源	3相 200V 50/60Hz
定格消費電力	6kW(3kW×2)
電源容量	6.7KVA
ブレーカー容量	30A
加熱方式	電磁誘導加熱
適用鍋材質	鉄製又は磁性の高いステンレス製
外装	ステンレス鋼板
質量	18kg

記号 REV.MARK	変更数 REV.QTY.	変更内容・理由 REVISIONS	設変番号 REVISIONS No.	年月日 DATE	担当 REVISED	検図 CHKD.

表面処理 FINISH	—
色調 COLOR	—
備考 REMARKS	—

標準加工アラサ ROUGHNESS	
(標準外は指定ノト)	
▽▽▽▽	0.8Z
▽▽▽	6.3Z
▽▽	25Z
▽	100Z
~	

普通寸法差(±) mm	呼び寸法		J	K	L
	0.5以上	3以下	0.05	0.1	—
	3ミリ	6以下	0.05	0.1	0.2
	6ミリ	30以下	0.1	0.2	0.5
	30ミリ	120以下	0.15	0.3	0.8
	120ミリ	315以下	0.2	0.5	1.2
	315ミリ	1000以下	0.3	0.8	2
	1000ミリ	2000以下	0.5	1.2	3

品名 PART NAME	外形図	材質 MATERIAL	—
		材料寸法 THICKNESS	—
設計 DESIGNED BY		三角法	尺度 SCALE 1:5 (単位mm) UNITS
製図 DRAWN BY		図番 DRAWING No.	DL60TBB002 -0
検図 CHECKED BY		株式会社 中部コーポレーション CHUBU CORPORATION	
承認 APPROVED BY			