

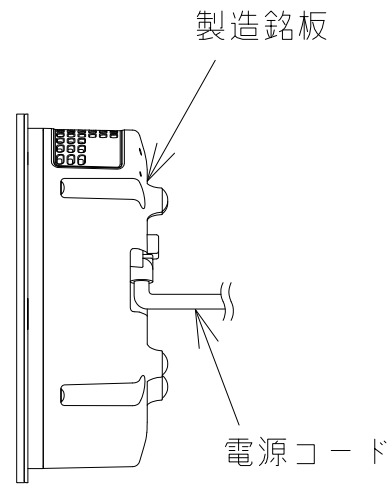
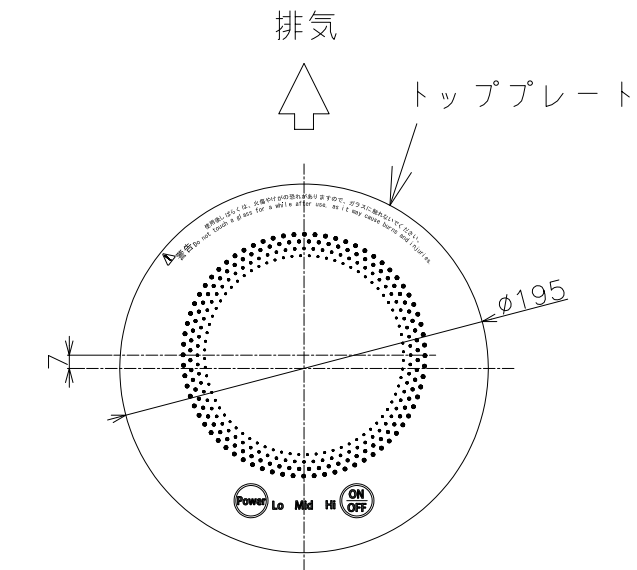


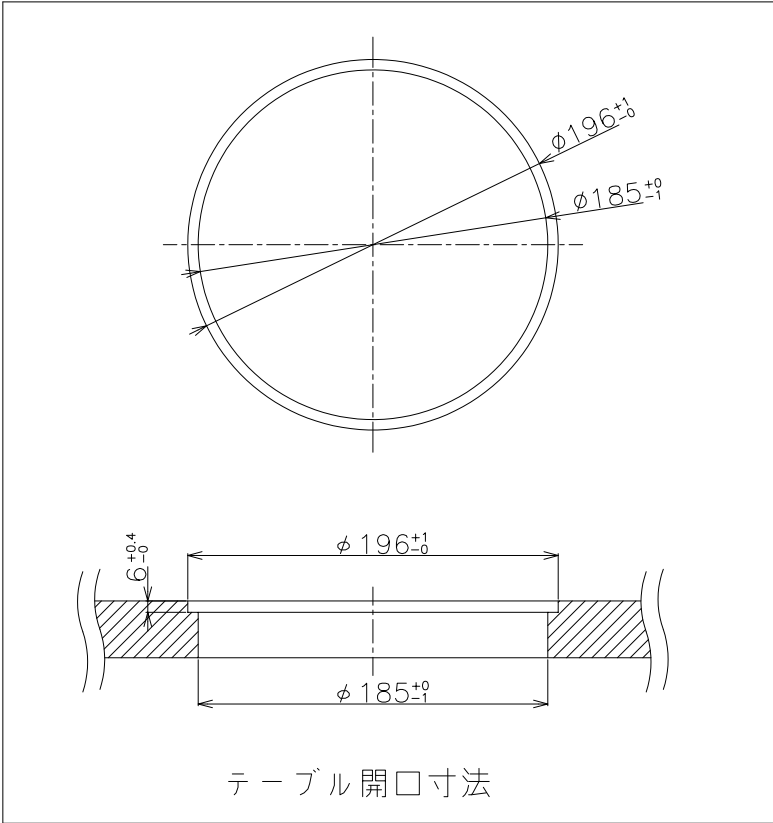

仕 様	
型 式	DR08SAR
トッププレート寸法 (mm) (※1)	195(φ)×6(T)
トッププレート(ガラス)材質	耐熱セラミックガラス
電 源	単相 200V 50/60Hz
定格消費電力	800W
電源容量	900VA
ブレーカー容量	10A
動作周囲温度	0℃～35℃
加熱方式	電磁誘導加熱
適用鍋材質	鉄製又は磁石が吸着するステンレス製
適用鍋寸法 (mm)	鍋底径：φ90以上 ～ φ130以下
質 量	1.3kg
電源コード	3芯 1.25mm ² 2000mm±50
電源プラグ	 接地2P 12A 250V AC
付属品	取扱説明書

※1)：4mm(ガラス厚さ)、2mm(樹脂枠厚さ)合せて6mmです。

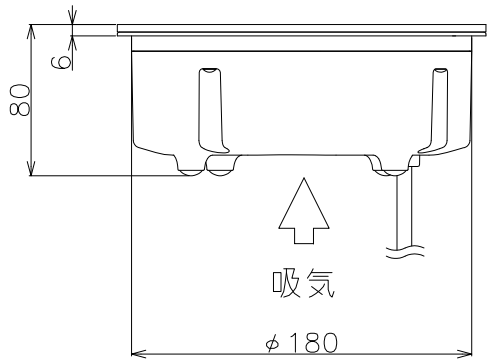

注記

- ・製品の仕様は、性能向上のため予告なく変更されることがございます。
- 最新の情報は、当社営業スタッフまでお問い合わせください。

機能

※2)：鍋の形状、材質などにより変動します。

保護機能	無負荷検知、小物発熱防止、天板温度
火力調節範囲 (※2)	Lo : 250W 相当 Mid : 600W Hi : 800W

						
						
						
						
記号 REV. MARK	変更数 REV. QTY.	変更内容・理由 REVISIONS	設変番号 REVISION NO.	年 月 日 DATE	担当 REVISED	検図 CHKD.

表面処理 FINISH		—		品名 PART NAME	外形図	材 質 MATERIAL		—					
色調 COLOR		—				板 厚 THICKNESS		—					
適用規格など APPLICABLE		—											
標準加工アラサ ROUGHNESS		普通 寸法 差 (±mm)	呼 び 寸 法 SIZE	J	K	L	設計 DESIGNED BY		三角法		尺度 SCALE	1/4	単位 mm UNITS
(標準外ハ指定ナ)			0.5以上 3以下	0.05	0.1	—	製図 DRAWN BY		図番 DRAWING NO.	DR08SAR002		—0	
▽▽▽▽ 0.8Z			3以下 6以下	0.05	0.1	0.2	検図 CHECKED BY						
▽▽▽ 6.3Z			6以下 30以下	0.1	0.2	0.5	承認 APPROVED BY		株式会社 中部コーポレーション CHUBU CORPORATION				
▽▽ 25Z			30以下 120以下	0.15	0.3	0.8							
▽ 100Z			120以下 315以下	0.2	0.5	1.2							
▽			315以下 1000以下	0.3	0.8	2							
～		1000以下 2000以下	0.5	1.2	3								