




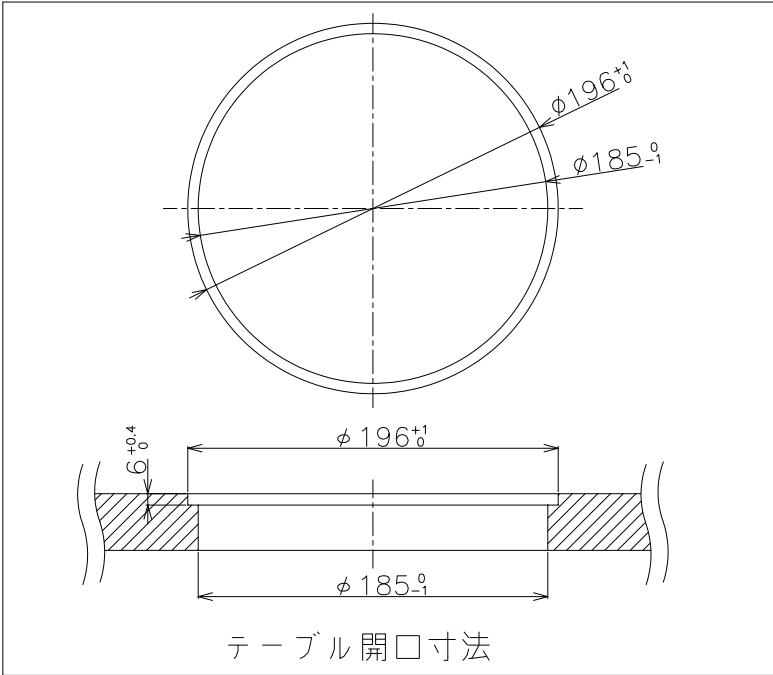

テーブル開口寸法

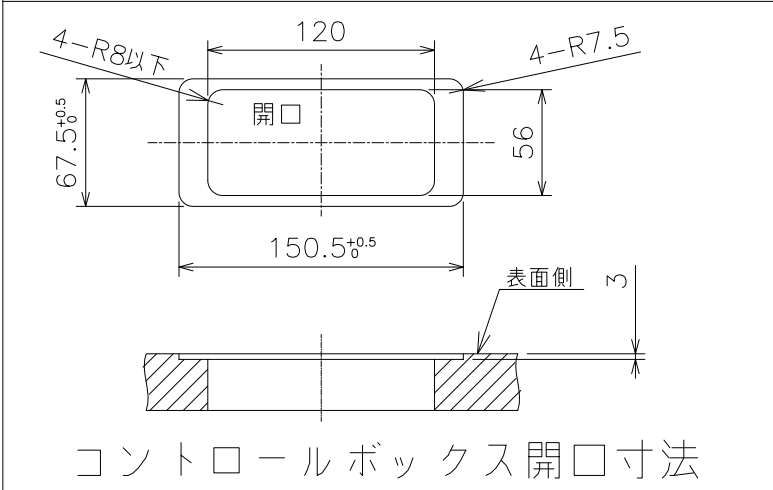


コントロールボックス開口寸法

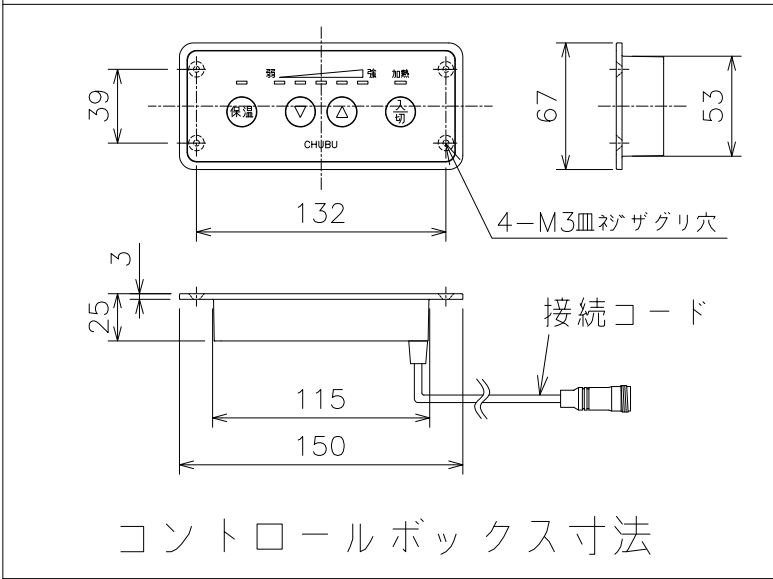

コントロールボックス寸法

△						
△						
△						
△						
記号 REV. MARK	変更数 REV. QTY.	変更内容・理由 REVISIONS	設変番号 REVISION NO.	年 月 日 DATE	担当 REVISED	検図 CHKD.

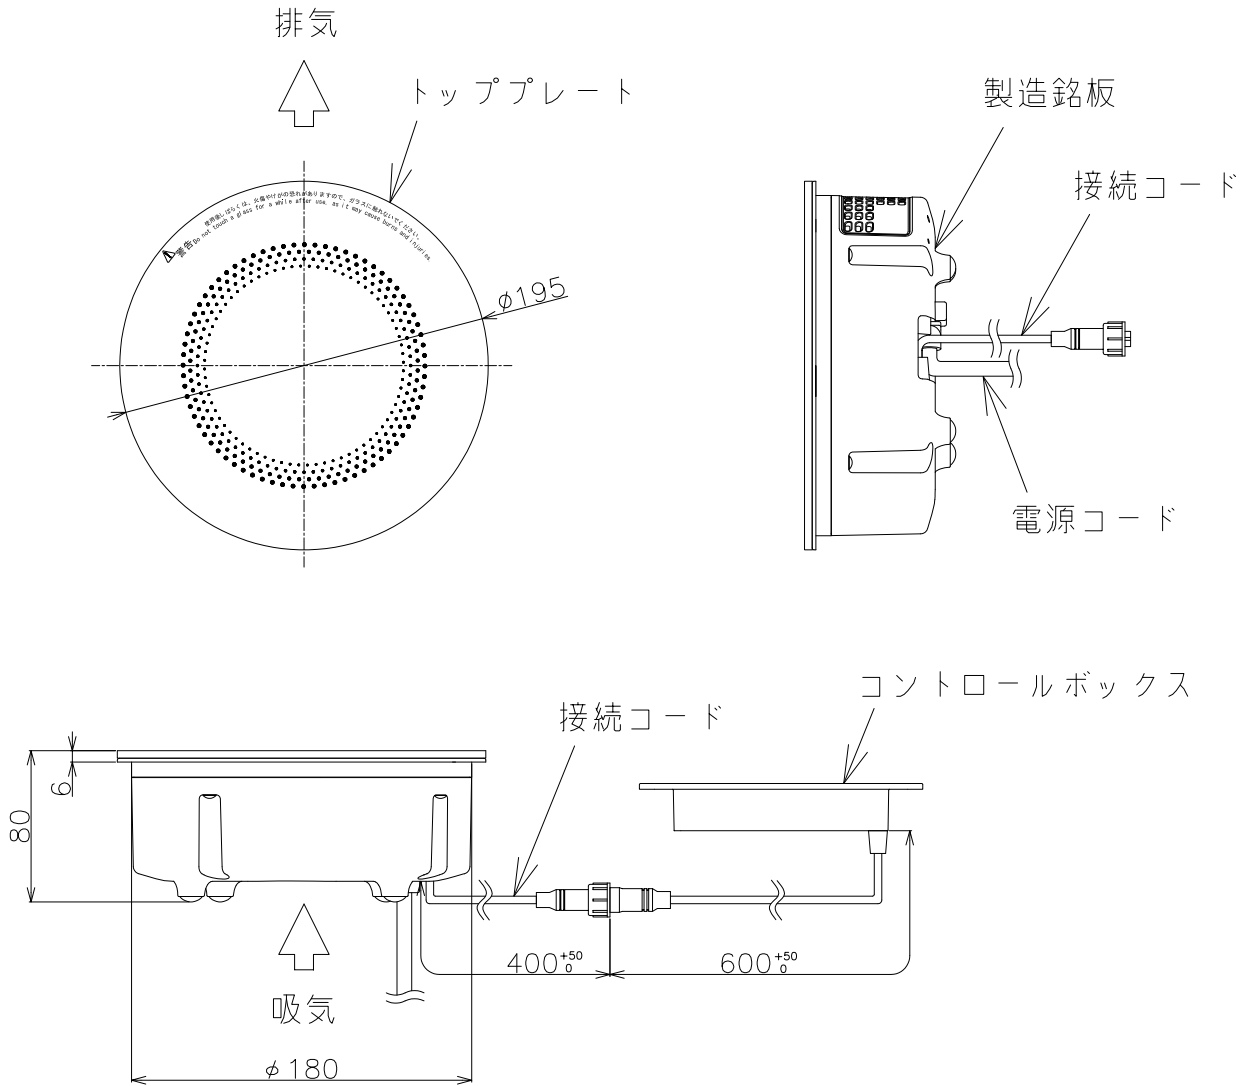

注記

- 製品の仕様は、性能向上のため予告なく変更されることがございます。
- 最新の情報は、当社営業スタッフまでお問い合わせください。

表面処理 FINISH		—			品名 PART NAME	外形図			材 質 MATERIAL	—				
色調 COLOR		—							板 厚 THICKNESS	—				
適用規格など APPLICABLE		—												
標準加工アラサ ROUGHNESS		普通 寸法 差 (± mm)	呼 び 寸 法 SIZE	J	K	L	設計 DESIGNED BY			三角法		尺度 SCALE	1/4	単位 mm UNITS
(標準外ハ指定ナ)			0.5以上 3以下	0.05	0.1	—	製図 DRAWN BY			図 番 DRAWING NO.	DR08SBR002		—1	
▽▽▽▽ 0.8Z			3mm 6以下	0.05	0.1	0.2	検図 CHECKED BY							
▽▽▽ 6.3Z			6mm 30以下	0.1	0.2	0.5	承認 APPROVED BY			株式会社 中部コーポレーション CHUBU CORPORATION				
▽▽ 25Z			30mm 120以下	0.15	0.3	0.8								
▽ 100Z			120mm 315以下	0.2	0.5	1.2								
▽ 100Z		315mm 1000以下	0.3	0.8	2									
～		1000mm 2000以下	0.5	1.2	3									

仕 様	
型 式	DR08SBR
トッププレート寸法 (mm) (※1)	195(φ)×6(T)
トッププレート(ガラス)材質	耐熱セラミックガラス
電 源	単相 200V 50/60Hz
定格消費電力	800W
電源容量	900VA
ブレーカー容量	10A
動作周囲温度	0℃～35℃
加熱方式	電磁誘導加熱
適用鍋材質	鉄製又は磁石が吸着するステンレス製
適用鍋寸法 (mm)	鍋底径：φ90以上 ～ φ195以下
質 量	1.4kg
電源コード	3芯 1.25mm ² 2000mm±50
電源プラグ	 接地2P 12A 250V AC
付属品	取扱説明書、コントローラ固定用皿ネジ/木ネジ、バネ コントローラ取付ブラケット、コントローラ取付ブラケット固定用ネジ

※1)：4mm(ガラス厚さ)、2mm(樹脂枠厚さ)合せて6mmです。

機能

※2)：鍋の形状、材質などにより変動します。

保護機能	無負荷検知、小物発熱防止、天板温度
火力調節範囲 (※2)	1段階 200W 相当 4段階 650W 2段階 300W 相当 5段階 800W 3段階 550W
保温温度範囲 (※2)	80℃