




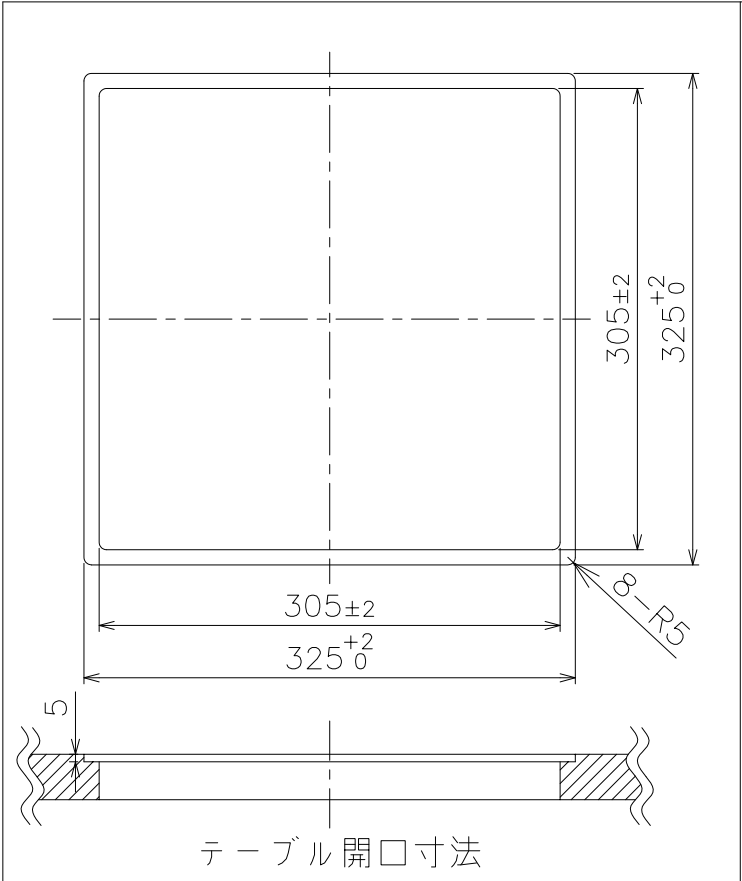

テーブル開口寸法

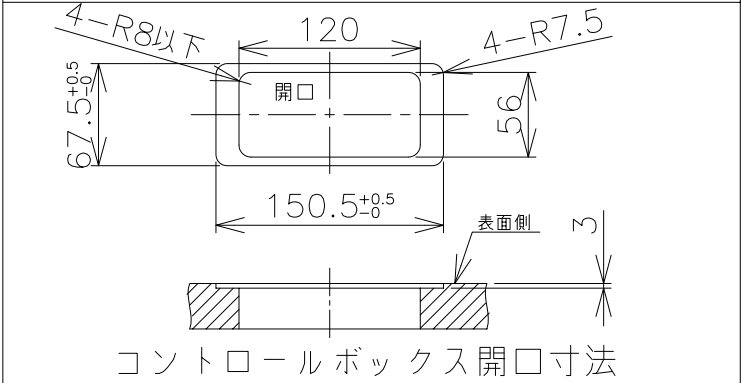


コントロールボックス開口寸法

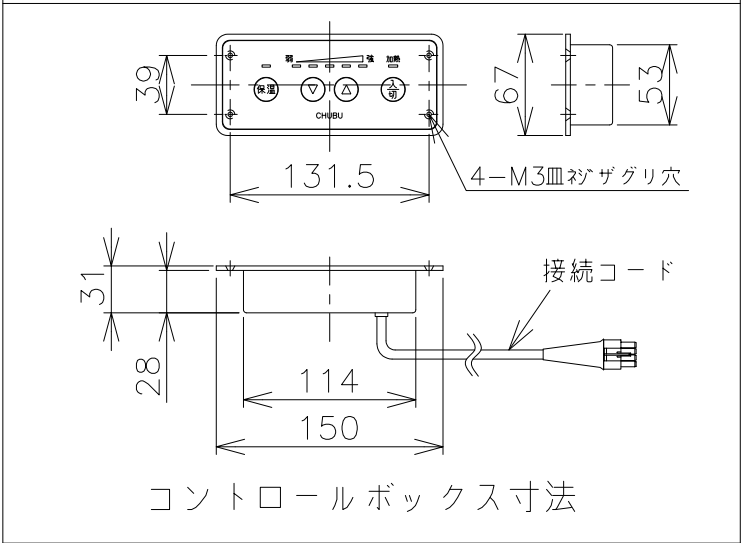

コントロールボックス寸法

△						
△						
△						
記号	変更数	変更内容・理由			設変番号	年 月 日 担当 検図

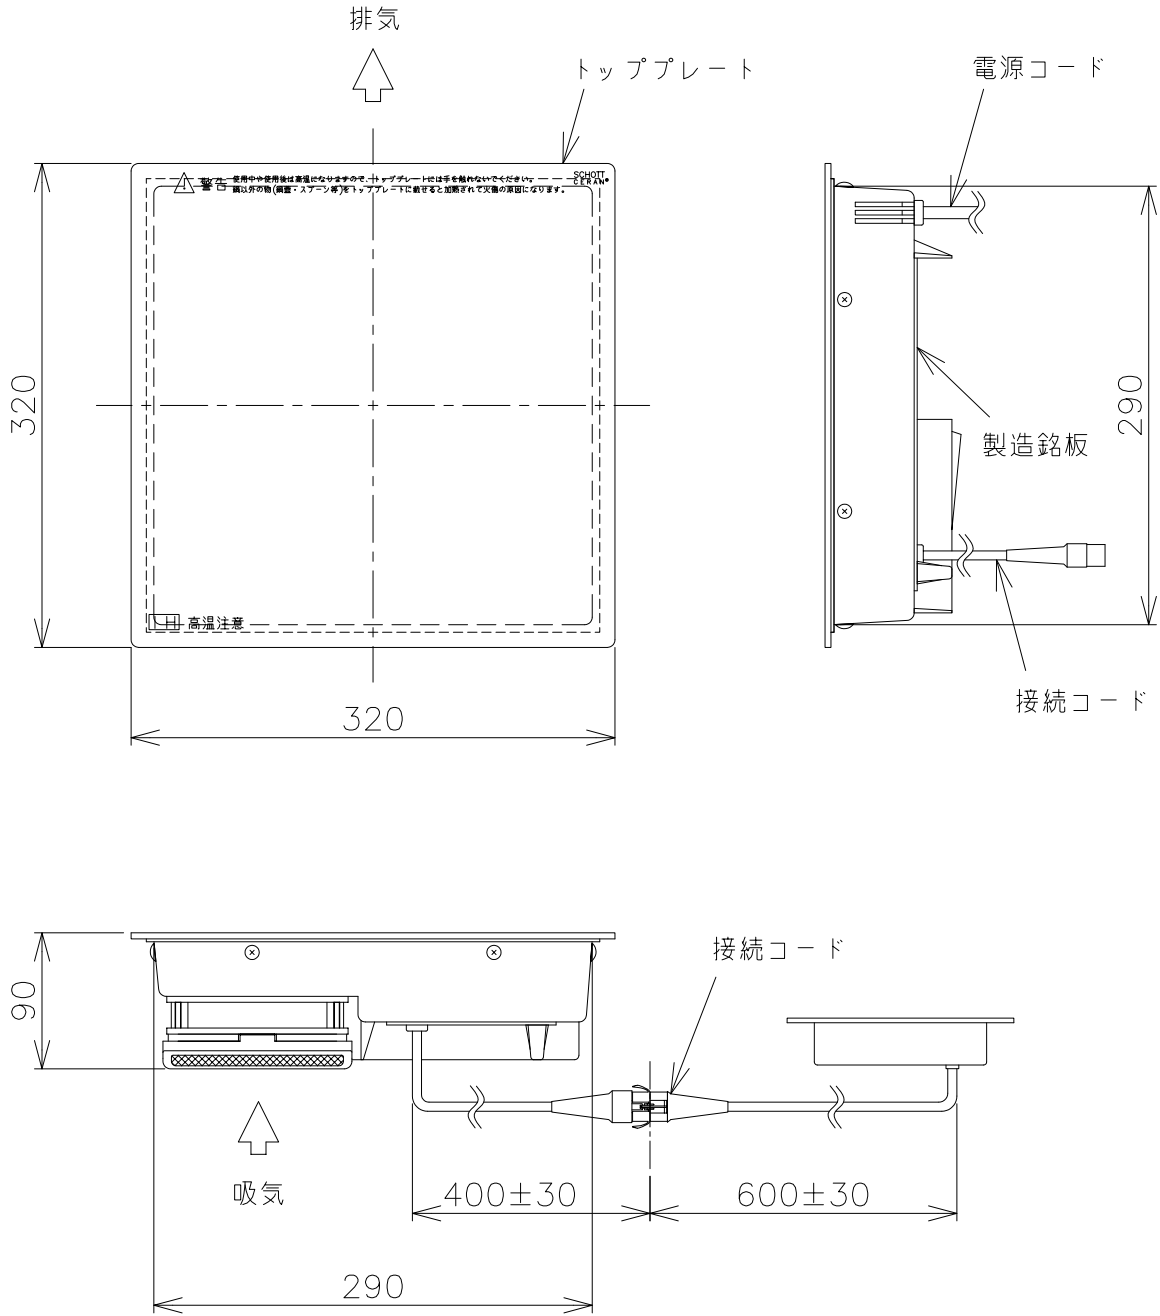

注記

- ・製品の仕様は、性能向上のため予告なく変更されることがございます。
- 最新の情報は、当社営業スタッフまでお問い合わせください。

表面処理		—		品名	外形図		材 質	—			
色調		—					材 料 寸 法	—			
適用規格など		—									
標準加工アラサ	普通 寸法差 (±mm)	呼 ビ 寸 法		J	K	L	設計		三 角 法	尺度	1:5 (単位mm)
(標準外ハ指定JIT)		0.5以上	3以下	0.05	0.1	—	製図		図 番	DR18SAA002	—2
▽▽▽▽ 0.8Z		3以下	6以下	0.05	0.1	0.2					
▽▽▽ 6.3Z		6以下	30以下	0.1	0.2	0.5	検図				
▽▽ 25Z		30以下	120以下	0.15	0.3	0.8					
▽ 100Z		120以下	315以下	0.2	0.5	1.2	承認				
~		315以下	1000以下	0.3	0.8	2					
		1000以下	2000以下	0.5	1.2	3					

仕 様	
型 式	DR18SAA
トッププレート寸法(mm)	320(W)× 320(D)× 4(T)
トッププレート材質	耐熱セラミックガラス
電 源	単相 200V 50/60Hz
定格消費電力	1800W
電源容量	2kVA
ブレーカー容量	15A
動作周囲温度	0℃～35℃
加熱方式	電磁誘導加熱
適用鍋材質	鉄製又は磁石が吸着するステンレス製
適用鍋寸法(mm)	鍋底径：φ 120以上 ～ φ 320以下
質 量	4 kg
電源コード	3芯 1.25mm ² 2000mm ±50
電源プラグ	 接地2P 12A 250V AC
付属品	取扱説明書、コントローラ固定用皿ネジ/木ネジ、パッキン コントローラ取付ブラケット、コントローラ取付ブラケット固定用ネジ

機能

※ 1)： 鍋の形状、材質などにより変動します。

保護機能	無負荷検知、小物発熱防止、天板温度	
火力調節範囲 (※ 1)	1段階 150W 相当 2段階 600W 3段階 800W	4段階 1200W 5段階 1800W
保温温度範囲 (※ 1)	80℃	