



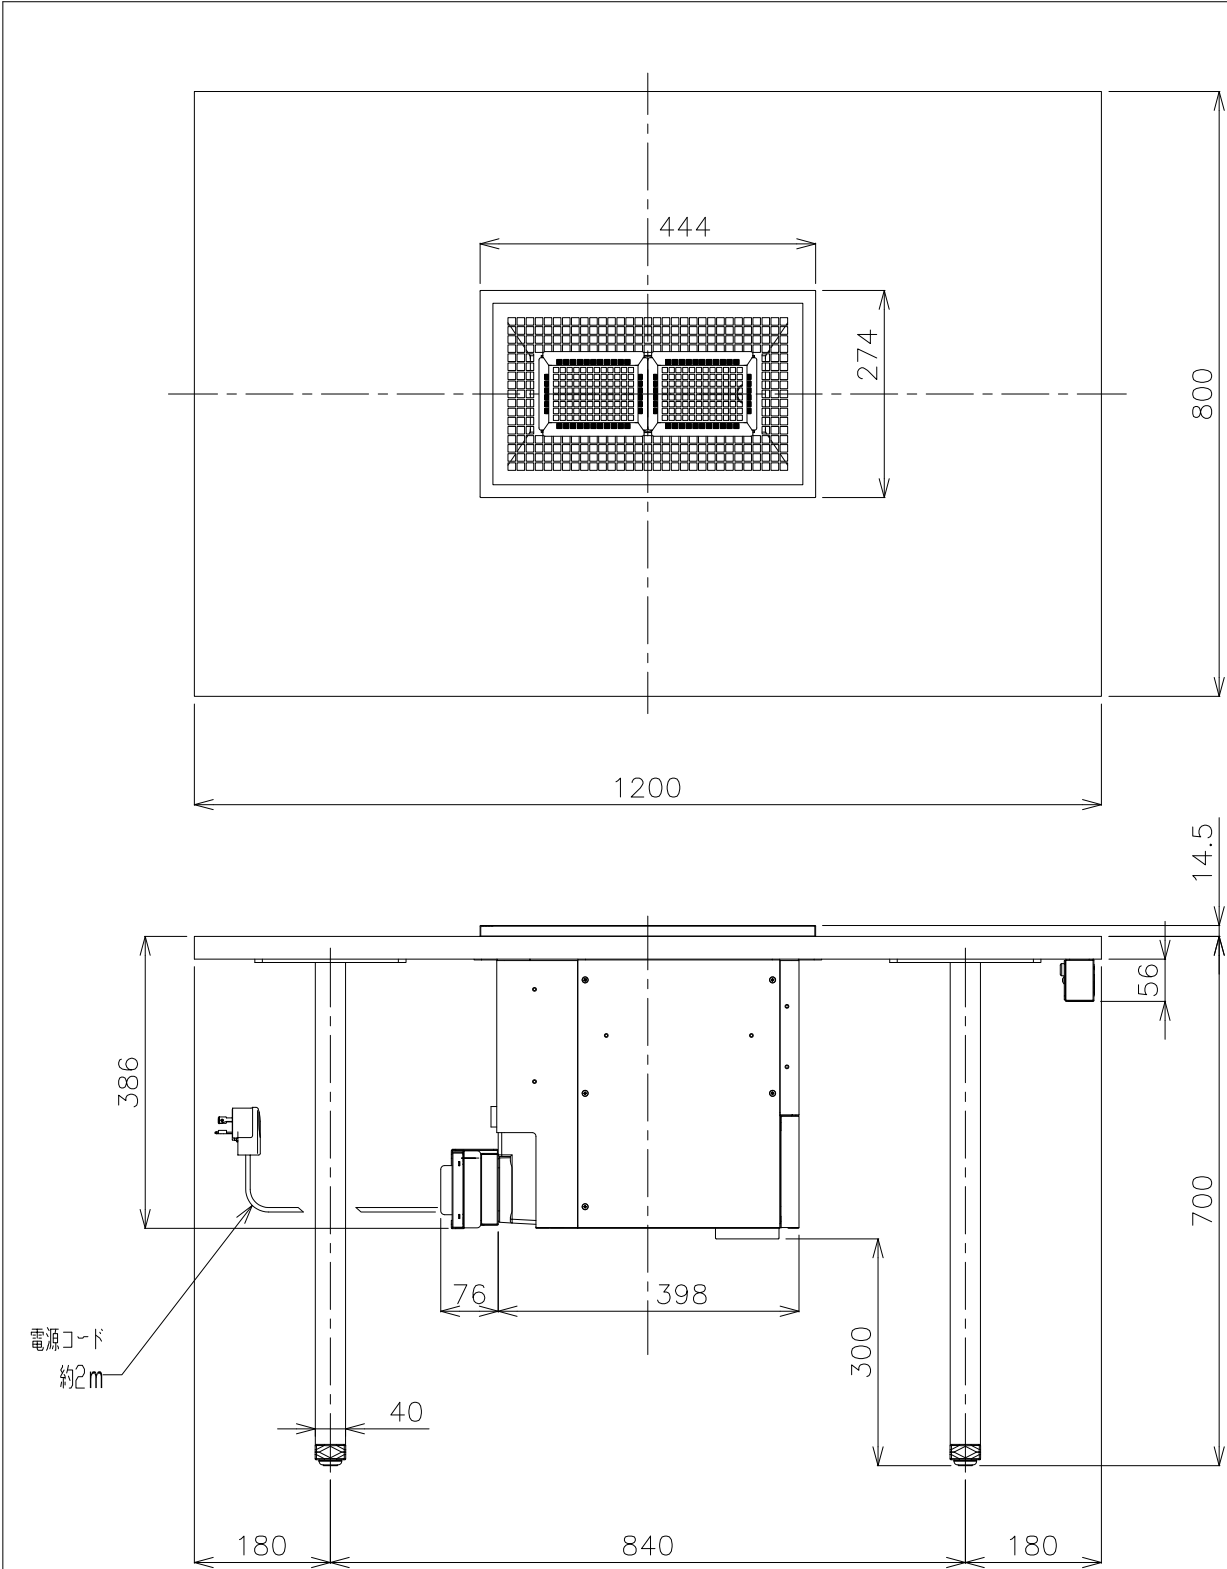

記号 REV. MARK	変更数 REV. QTY.	変更内容・理由 REVISIONS	設変番号 REVISION NO.	年 月 日 DATE	担当 REVISED	検図 CHKD.

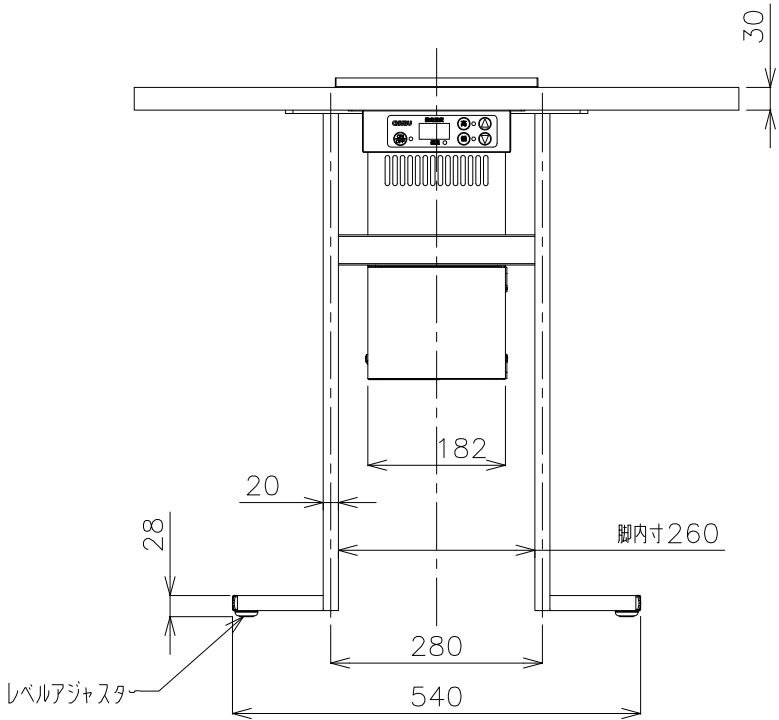

仕 様	
品 名	IHフライヤーテーブル
型 式	DVB14SAA
電源定格	単相 200V 50/60Hz
定格消費電力	1400W
発熱量	約 1200Kcal
電源容量	1.6kVA
ブレーカー容量	10A
加熱方式	電磁誘導加熱
定 格 油 量	5.4リットル(±0.4リットル)
コントロールボックス寸法	56× 196× 39.5
温度制御範囲	100℃～170℃
テーブル寸法	1200× 800
天 板	木製・メラミン化粧板
脚 部	角パイプ脚(黒塗装)
質 量	約45kg
電源プラグ	パナソニック製 接地2P 20A 引掛コーナーキャップ WF3524 ・定格 20A 250V

表面処理 FINISH	—	品名 PART NAME	外形図(1200× 800)	材質 MATERIAL	—
色調 COLOR	—			板 厚 THICKNESS	—
適用規格など APPLICABLE	—			尺 度 SCALE	1/10 単位 mm UNITS
標準加工アラサ ROUGHNESS	▽▽▽▽ 0.8Z ▽▽▽ 6.3Z ▽▽ 25Z ▽ 100Z ~	普通寸法差 TOLERANCE (±mm)	呼 び 寸 法 SIZE J K L 0.5以上 3以下 0.05 0.1 — 3以下 6以下 0.05 0.1 0.2 6以下 30以下 0.1 0.2 0.5 30以下 120以下 0.15 0.3 0.8 120以下 315以下 0.2 0.5 1.2 315以下 1000以下 0.3 0.8 2 1000以下 2000以下 0.5 1.2 3	設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY 検図 CHECKED BY 承認 APPROVED BY	図番 DRAWING NO. DVB14SAA002 —2
株式会社 中部コーポレーション CHUBU CORPORATION					