

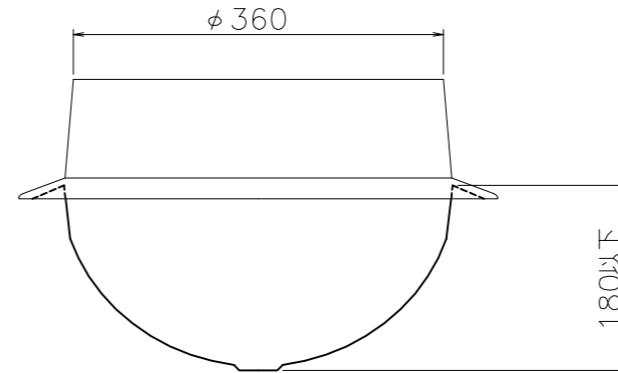
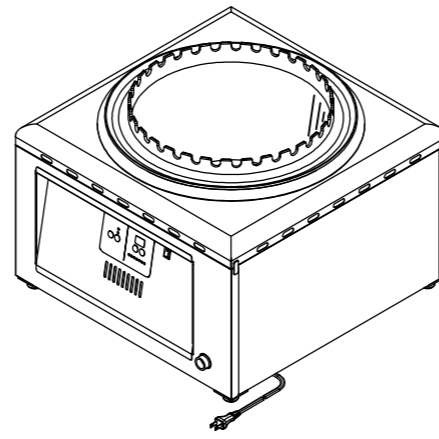
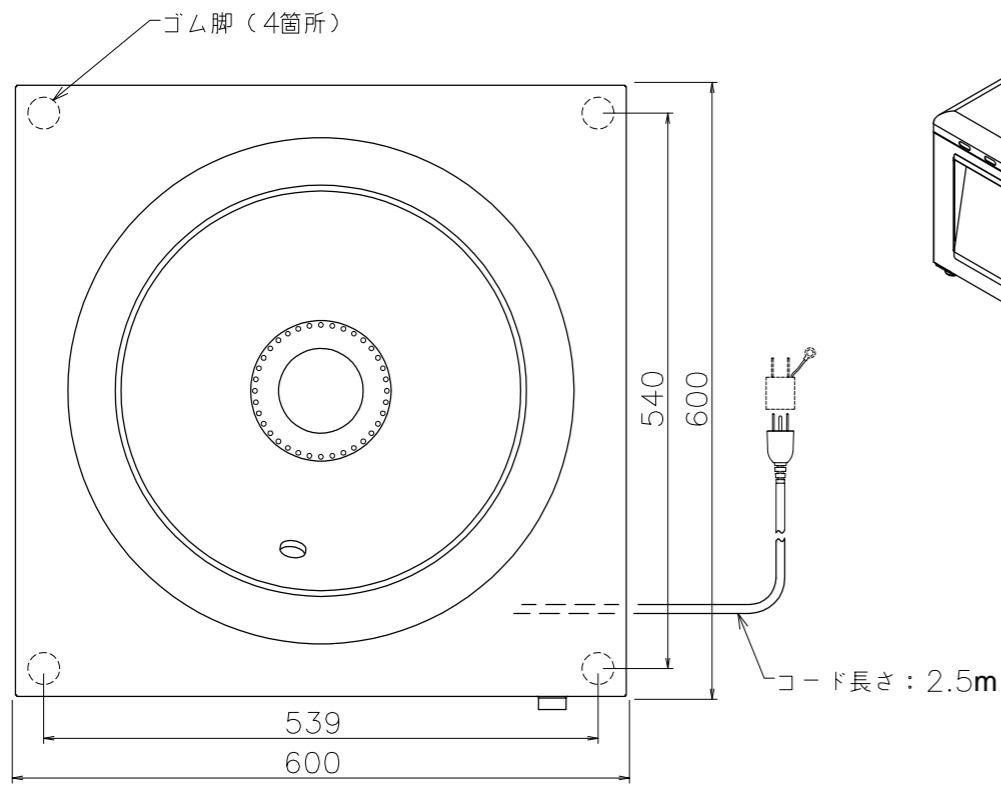


# 仕様

形式名	GCKLPA	GCKTGA
ガス種	LPG	都市ガス13A
電源	AC100V 50/60Hz共用	
消費電力	12W	
火力	強火・弱火 2段切替	
ガス消費量	強火：6.6kW 弱火：4.4kW	
タイマー設定	<p style="text-align: center;">炊飯（火力）の流れ</p> <p style="text-align: center;">工場出荷時（初期設定）</p> <p>・各項目は「0」分～「60」分 設定。（1分単位） （「追炊」のみ「0分・30秒・1分・2分・・・」設定可能）</p>	
ガス接続方法	Rc1/2（めねじ） <del>又はφ9.5mm スレッド</del>	
点火方式	連続スパーク方式	
安全装置	立消え安全装置（フレイムロッド） ・スパーカーと兼用ロッド使用。 異常過熱防止装置	
製品質量	46kg（梱包材・ハガマ含まず） （梱包質量 75kg・ハガマ含まず）	

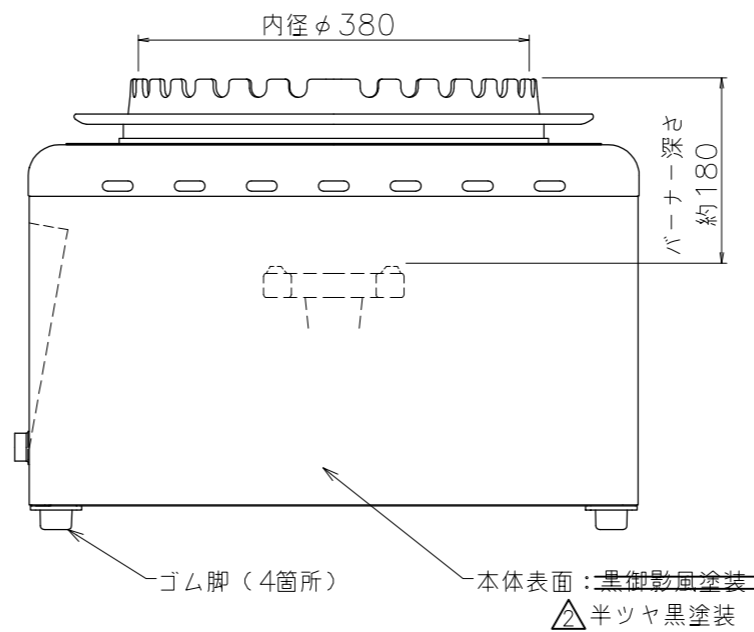

推奨 36cmハガマ寸法

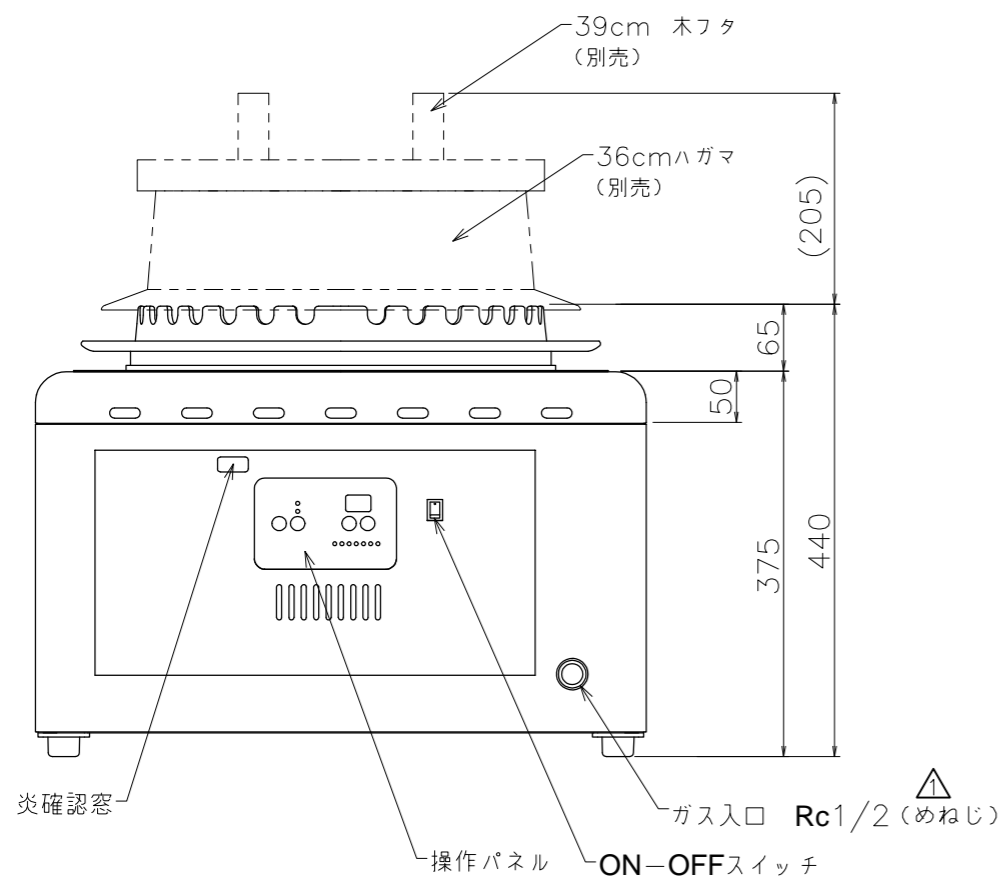

※ 仕様、寸法は予告無く変更されることがあります。

## ＜注意事項＞

1. 使用する「釜・木ふた」は専用のものをご使用ください。
2. 炊飯以外の目的で使用しないでください。  
本体が異常過熱となり、故障の原因になります。
3. 炊飯は3升以下で行ってください。
4. 連続して炊飯を行った場合、本体が過熱され、安全装置が作動して炊飯を停止する場合があります。  
それらを防ぐためにも、一度 炊飯を行った後はしばらく待ってから次の炊飯を行ってください。

表面処理	—	品名	かまど型炊飯機		材質	—
色調	—		仕様図		板厚	—
適用規格など	—	設計	長尾	'19.3.5	三角法	尺度 Free (単位mm)
標準加工アラサ (標準外/指定外)	普通寸法準 (mm)		呼ビ寸法	J		
▽▽▽▽ 0.8Z	0.5以上	3以下	0.05	0.1	—	製造
▽▽▽ 6.3Z	3mm	6以下	0.05	0.1	0.2	
▽▽ 25Z	6mm	30以下	0.1	0.2	0.5	検図
▽ 100Z	30mm	120以下	0.15	0.3	0.8	
~	120mm	315以下	0.2	0.5	1.2	安田
	315mm	1000以下	0.3	0.8	2	
	1000mm	2000以下	0.5	1.2	3	安田

記号	変更数	変更内容・理由	設定番号	年月日	担当	検図
△	1	塗装色の変更。	KFN84116	'21-11-29	長尾 石川	
△	2	ガス接続方法の注記変更。		'19-4-15	長尾 安田	