
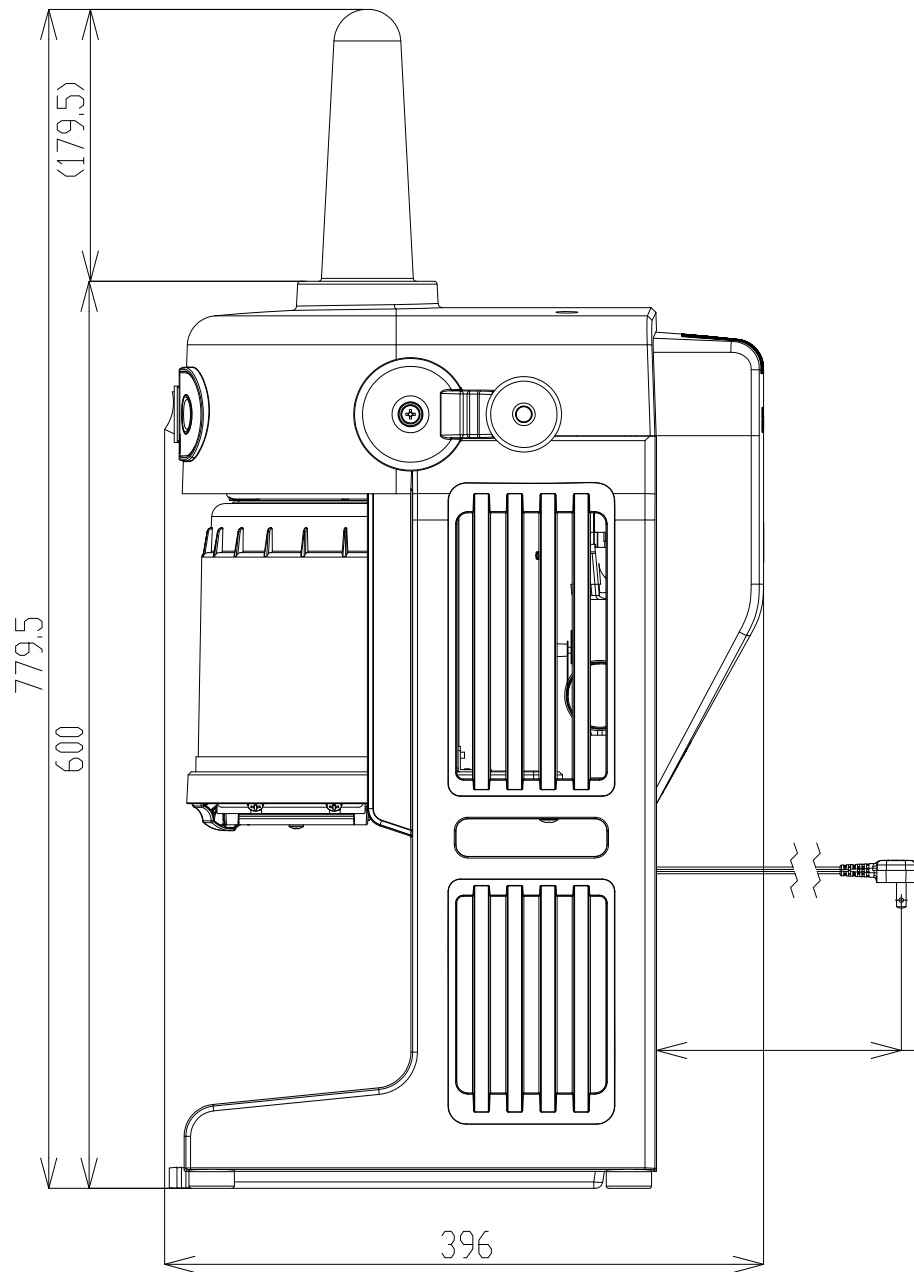
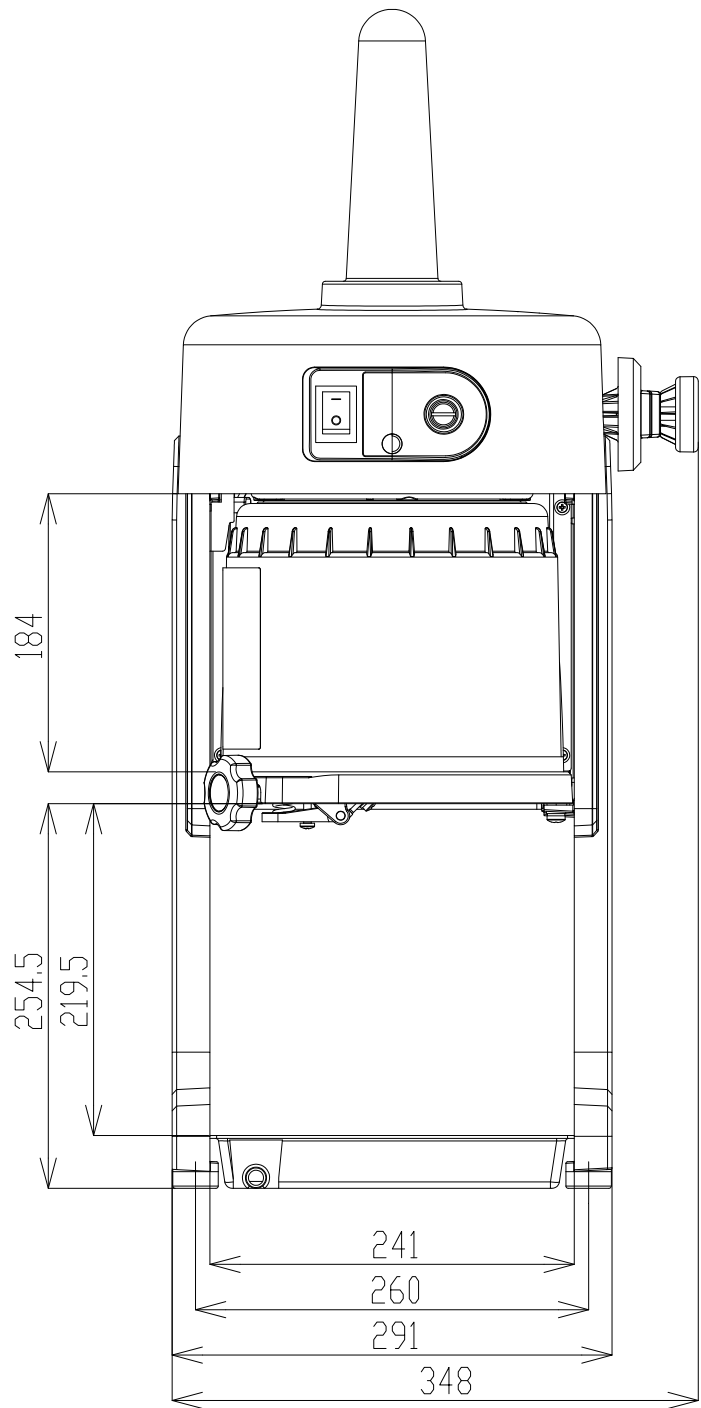
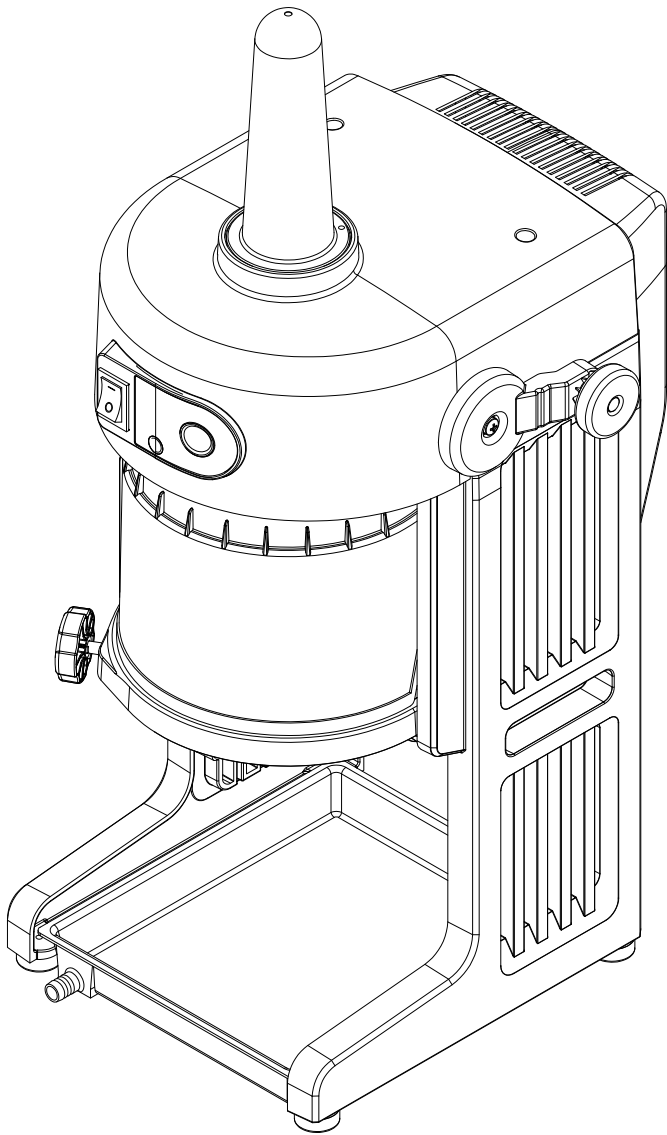


仕様
外形寸法 : 幅347×奥行396×高さ600mm (ツノ高さ179.5mm)
製品質量 : 17kg
氷押え回転数 : 188/227rpm
電源 : 単相AC100V 50/60Hz
定格消費電力 : 200/185W
氷削能力 : 1.8/2.2kg/min
電源スイッチ : ロッカータイプ (パネル防水)
駆動モータ : コンデンサー運転モータ
定格時間 : 連続
円盤有効径 : Φ200mm
安全装置 : スライドカバー開時停止スイッチ、モータ過負荷停止装置 (モータに内蔵)

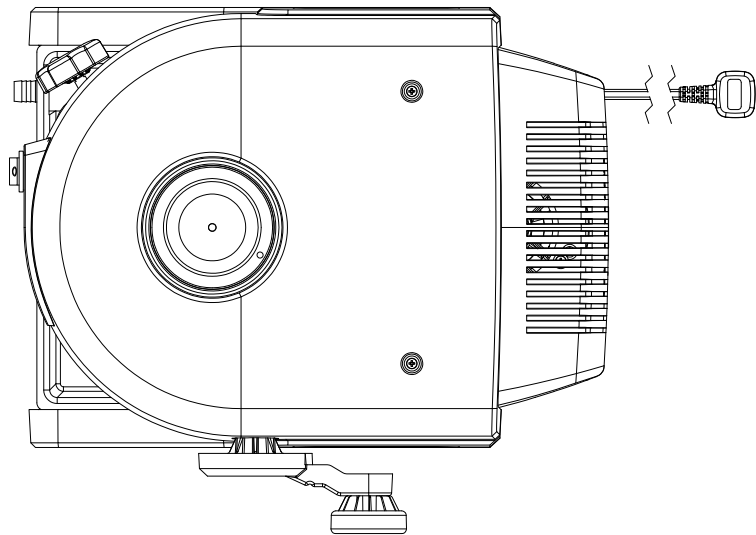

電源コード長さ 2130
アース線長さ 1730

記号	変更数	変更内容・理由	図番	年 月 日	担当	検図
REV MARK	REV. QTY.	REVISIONS	REVISIONS No.	DATE	REVISED	CHKD.

表面処理 FINISH		品名 PART NAME	HB310B外形図		材質 MATERIAL	
色調 COLOR					材料寸法 THICKNESS	
備考 REMARKS		設計 DESIGNED			三角法 SCALE	1:5 (単位mm) UNITS
標準加工アラサ ROUGHNESS		製図 DRAWN			図番 DRAWING No.	HB310B002-0
(標準外指定JIS)		検図 CHECKED			株式会社 CHUBU CORPORATION	
▽▽▽▽	0.8Z	承認 APPROVED				
▽▽▽	6.3Z					
▽▽	25Z					
▽	100Z					
~						

呼 び 寸 法	J	K	L
0.5H±	3H下	0.05	0.1
3H±	6H下	0.05	0.1
6H±	30H下	0.1	0.2
30H±	120H下	0.15	0.3
120H±	315H下	0.2	0.5
315H±	1000H下	0.3	0.8
1000H±	2000H下	0.5	1.2