
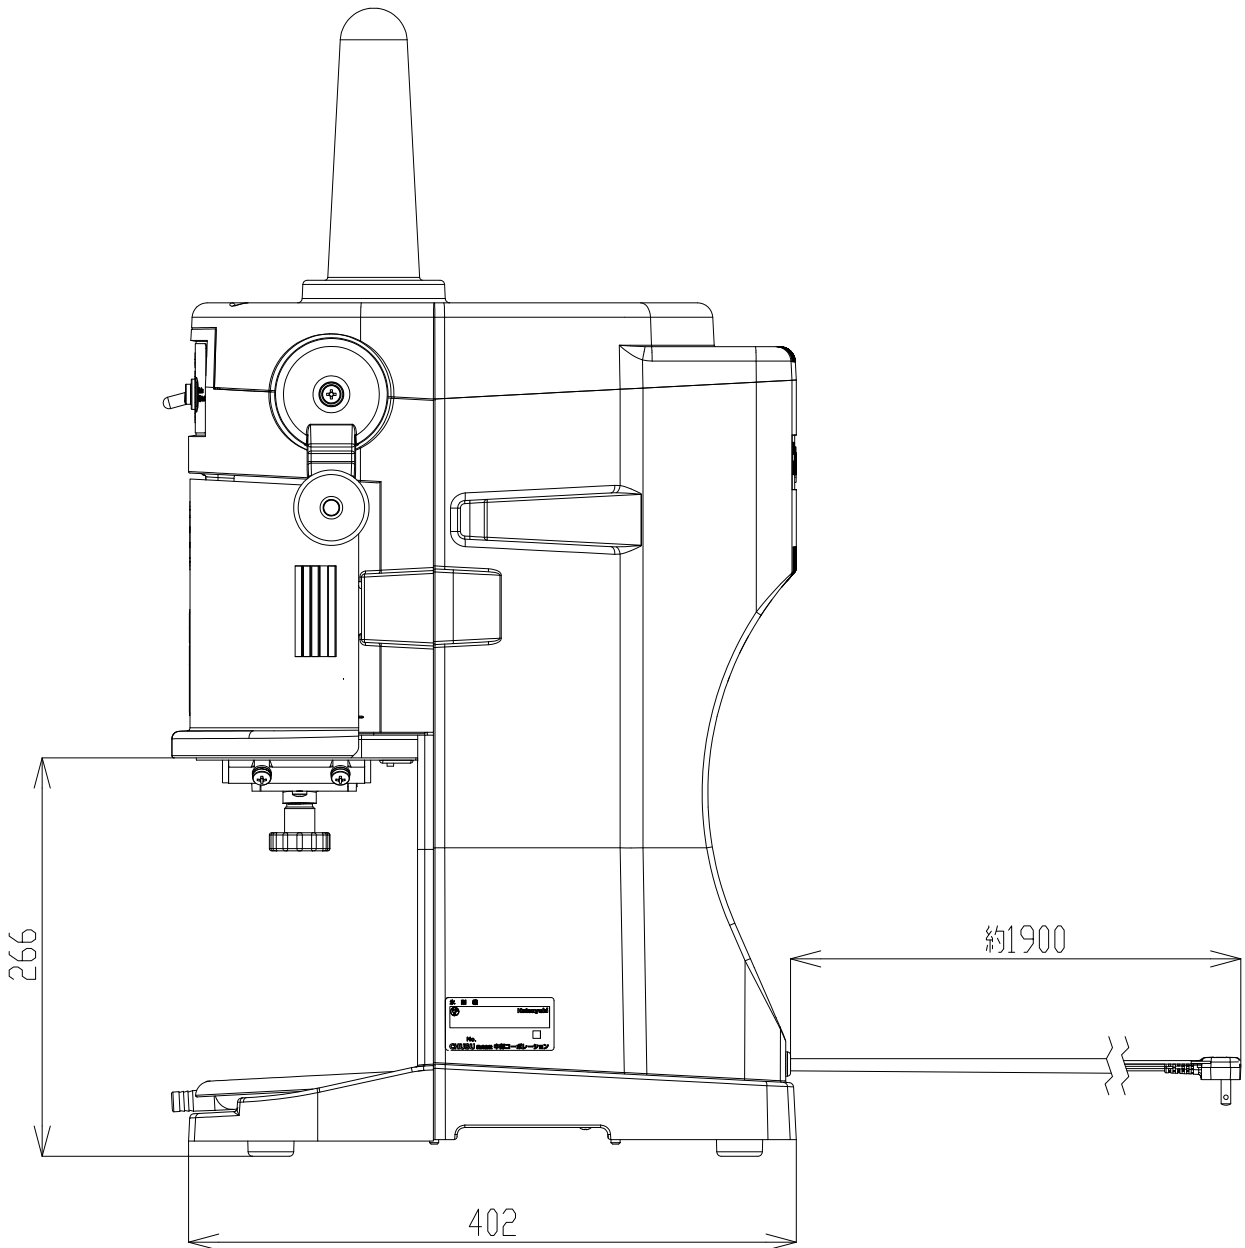
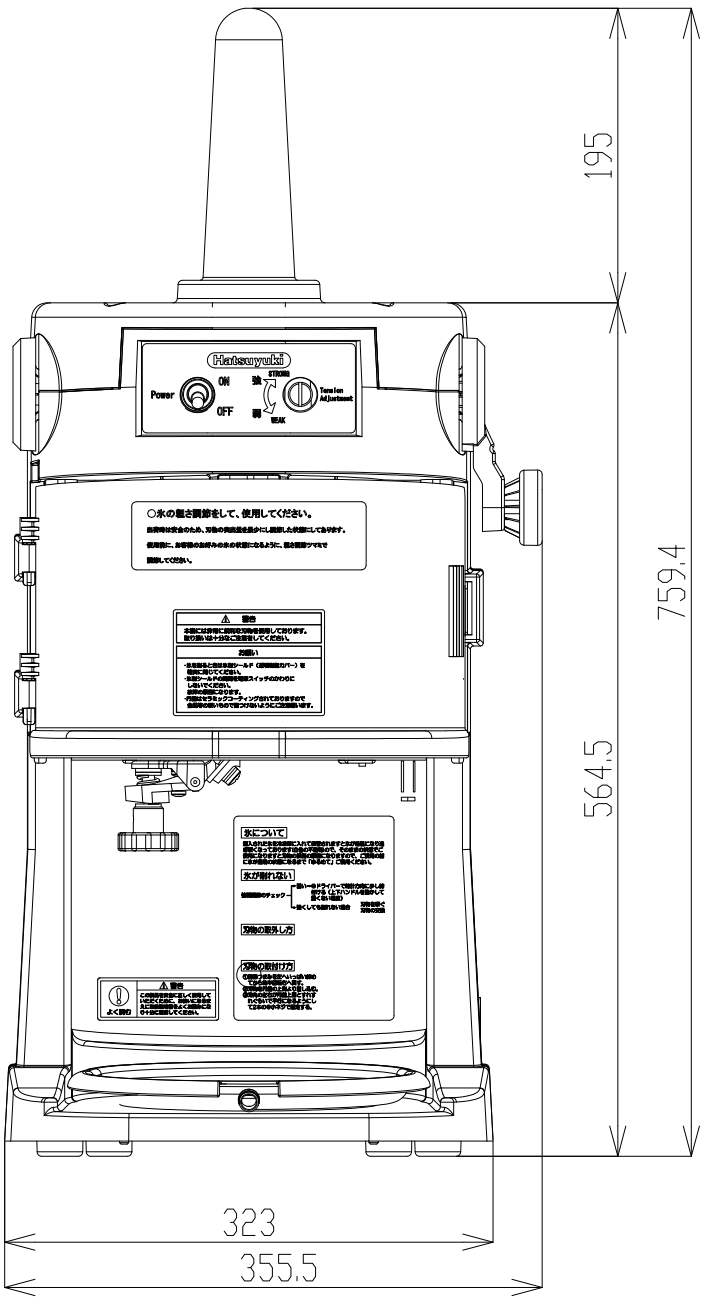
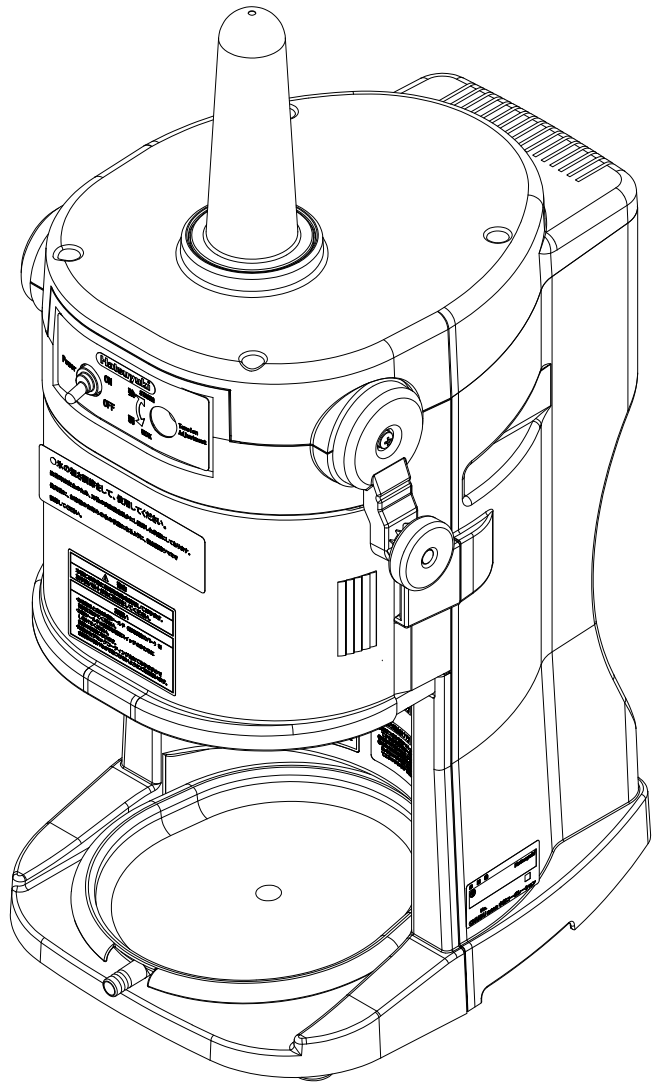


仕様
外形寸法：幅355×奥行402×高さ759.5mm（564.5mm+195mm（ツノ高さ））
製品質量：20kg
氷押し回転数：196/240rpm
電源：単相AC100V 50/60Hz
定格消費電力：200/185W
電源スイッチ：トグル式（防水ゴム付）
駆動モータ：コンデンサー運転モータ
安全装置：トビラ開時停止スイッチ、モータ過負荷停止装置（モータに内蔵）
定格時間：連続
円盤有効径：Φ200mm
氷削能力：1.8/2.2kg/min（標準）

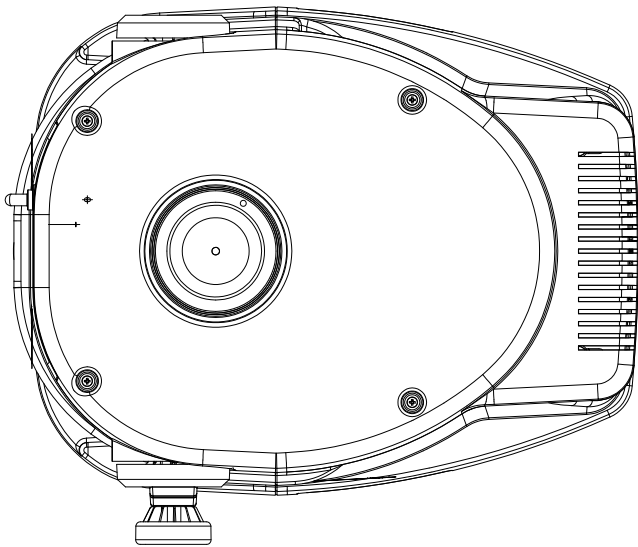

記号	変更数	変更内容・理由	図章番号	年 月 日	担当	検図	
REV.MARK	REV.DTY.	REVISIONS	REVISIONS No.	DATE	REVISED	CHKD.	

表面处理 FINISH	—	品名	HB200A 外形図			材質 MATERIAL	—
色调 COLOR	—	PART NAME				材料寸法 THICKNESS	—
備考 REMARKS	—	設計 DESIGNED			三角法	尺度 SCALE	1:5 (単位mm)
標準加工アラサ ROUGHNESS	呼び寸法 公差 (mm)	呼 び 寸 法	J	K	L	図番 DRAWING No.	HB200A002
(標準外指定なし)		0.5mm 3mm	0.05	0.1	—	株式会社 中部コーポレーション CHUBU CORPORATION	-0
		3mm 6mm	0.05	0.1	0.2		
▽▽▽▽		6mm 30mm	0.1	0.2	0.5		
▽▽▽		30mm 120mm	0.15	0.3	0.8		
▽▽	0.8Z	120mm 315mm	0.2	0.5	1.2	検図 BY	
▽	6.3Z	315mm 1000mm	0.3	0.8	2	承認 BY	
~	25Z	1000mm 2000mm	0.5	1.2	3	承認 BY	
	100Z						