
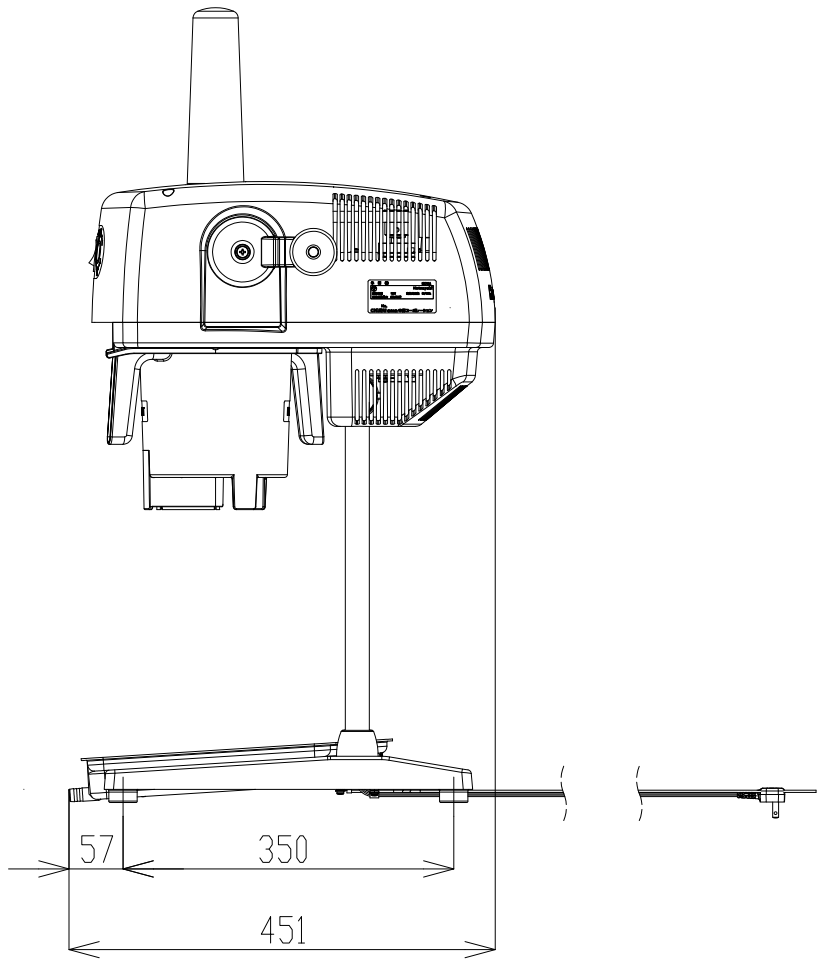
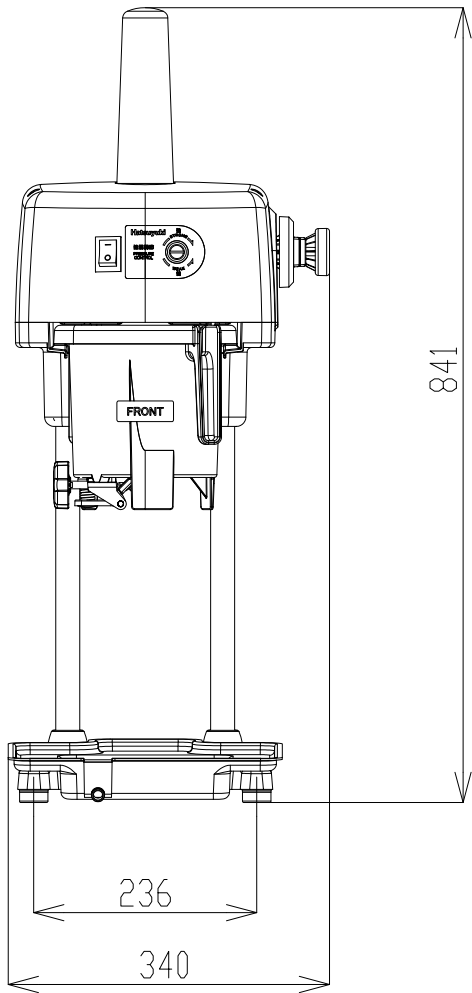


仕様
外形寸法：幅340×奥行き451×高さ841mm
製品質量：19kg
氷押え回転数：187/225rpm
電源：単相AC100V 50/60Hz
定格消費電力：200/180W
電源スイッチ：ロッカータイプ（パネル防水）
駆動モータ：コンデンサー運転モータ
定格時間：連続
カートリッジ有効寸法：φ140×深さ150mm
安全装置：カートリッジ取外し時停止スイッチ、モータ過負荷停止装置（モータに内蔵）

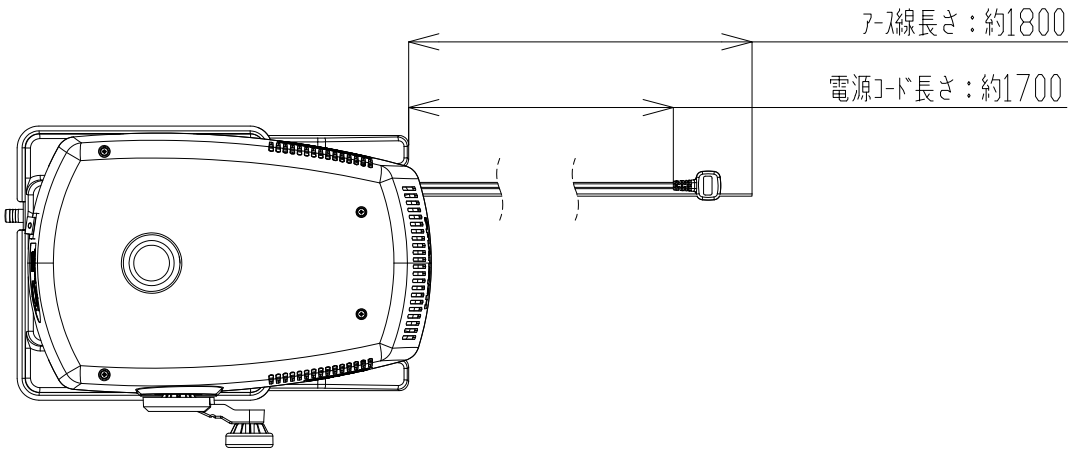

△						
△						
△						
△						
△						
記号 REV.MARK	変更数 REV.QTY.	変更内容・理由 REVISIONS	設定番号 REVISIONS No.	年 月 日 DATE	担当 REVISED	検図 CHKD.

表面処理 FINISH	—	品名 PART NAME	外形図	材質 MATERIAL	—
色調 COLOR	—	設計 DESIGNED BY		材料寸法 THICKNESS	—
備考 REMARKS	—	製図 DRAWN BY		検図 CHECKED BY	
標準加工アラサ ROUGHNESS	0.8Z	承認 APPROVED BY		三角法 SCALE	1:8 (単位mm) UNITS
（標準外指定なし）	6.3Z			図番 DRAWING No.	HD70AA002
▽▽▽▽	25Z			株式会社 中部コーポレーション CHUBU CORPORATION	-0
▽▽▽	100Z				
▽▽					
▽					
~					