

支持脚付き配線ビット用トラフパン

アルミ製受枠

鋼板製トラフ

S-TPA

底部：底板有り




SN-TPA


底部：底板無し



■納まり図

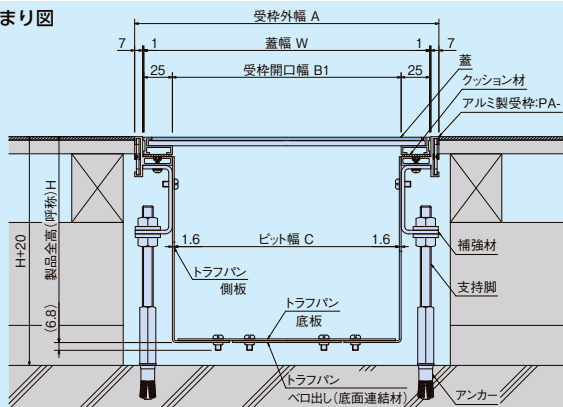


S-TPA:底部・底板有りタイプ

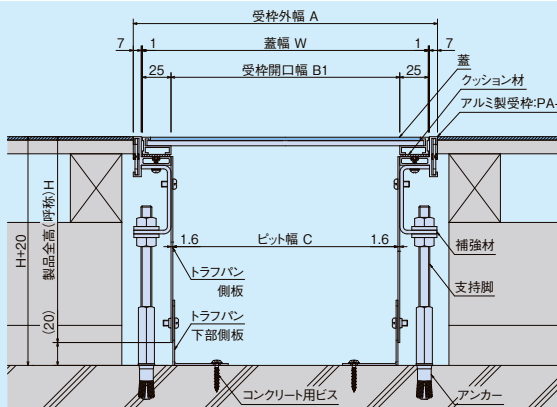


SN-TPA:底部・底板無し(下部側板付き)タイプ

■製品形状<形状記号>平面略図 ※定尺寸法


■直線<C>




■エンド<E>




■L型<L>



■T型<T>



■十字型<X>



■部品構成表

部品名	材質
アルミ製受枠	硬質アルミ押出型材 (A6063S-T5) 陽極酸化塗装複合皮膜
クッション材	塩ビ系ゴム
補強材、トラフパン	SGHC
支持脚	鋼製(ユニクロ)
アンカー	鋼製(三価クロメート)
コンクリート用ビス	鋼製(シルバーピッキ処理)

■製品情報

- 受枠を補強材、支持脚で支え、二重床にケーブルビットを設ける事ができるタイプです。
- 蓋は取外し可能で、配線のメンテナンスが容易に行えます。
- 適用荷重は歩行用です。
- 【底板有りタイプ】と【底板無しタイプ】を用意しております。

■注文情報

- 充填材に合わせて蓋を選定してください。
- アルミ製受枠の型式は、適用蓋に合わせて選定してください。

蓋型式	蓋厚み	アルミ製受枠型式	(受枠呼称)
綯銅板	t=4.5	PA-5C	<5>
PC、PC-AA、PC-X、CK	T=15	PA-15C	<15>
CK	T=20	PA-20C	<20>
FK	T=25	PA-25C	<25>

※CKは、カーペットの厚みとビット幅によって蓋の厚み、受枠が変わります。
※詳細は、各蓋のページを参照してください。

- ペロ出しの有無ヶ所は、連結位置を確認の上御指示ください。
- 直線<C>型の長さはL=300以上2000以下で対応可能です。
- ビット幅、製品全高の特注寸法は、下記の範囲で対応可能です。

	受枠開口幅	製品全高(呼称)
	B1	H
最少	150	130
最大	350	230

(単位: mm)

受枠 外幅	蓋幅	受枠 開口幅	製品全高 (呼称)	型式記号	製品形状<形状記号>				
					直線<C>	エンド<E>	L型<L>	T型<T>	十字型<X>
A	W	B1	H	S-TPA- SN-TPA-	<受枠呼称>C-<受枠開口幅>-<全高>-<形状記号>	定価(円/個)	定価(円/個)	定価(円/個)	定価(円/個)
				S-TPA- SN-TPA-	<受枠呼称>C-15-13<形状記号>	128,700	37,400	55,000	67,100
					<受枠呼称>C-15-18<形状記号>	136,400	38,500	58,300	69,300
					<受枠呼称>C-15-23<形状記号>	144,100	39,600	59,400	71,500
216	200	150	130	S-TPA- SN-TPA-	<受枠呼称>C-20-13<形状記号>	133,100	38,500	60,500	73,700
			180		<受枠呼称>C-20-18<形状記号>	140,800	39,600	62,700	77,000
			230		<受枠呼称>C-20-23<形状記号>	148,500	40,700	64,900	79,200
			266	S-TPA- SN-TPA-	<受枠呼称>C-25-13<形状記号>	136,400	39,600	60,500	74,800
266	250	200	180		<受枠呼称>C-25-18<形状記号>	144,100	40,700	62,700	77,000
			230		<受枠呼称>C-25-23<形状記号>	151,800	41,800	64,900	79,200
			316	S-TPA- SN-TPA-	<受枠呼称>C-30-13<形状記号>	143,000	39,600	63,800	74,800
316	300	250	130		<受枠呼称>C-30-18<形状記号>	150,700	41,800	67,100	78,100
			180		<受枠呼称>C-30-23<形状記号>	158,400	42,900	69,300	80,300
			230	S-TPA- SN-TPA-	<受枠呼称>C-35-13<形状記号>	143,000	40,700	63,800	74,800
366	350	300	130		<受枠呼称>C-35-18<形状記号>	150,700	42,900	67,100	78,100
			180		<受枠呼称>C-35-23<形状記号>	158,400	44,000	69,300	80,300
			230	S-TPA- SN-TPA-	<受枠呼称>C-35-13<形状記号>	143,000	40,700	63,800	74,800
416	400	350	130		<受枠呼称>C-35-18<形状記号>	150,700	42,900	67,100	78,100
			180		<受枠呼称>C-35-23<形状記号>	158,400	44,000	69,300	80,300
			230		<受枠呼称>C-35-23<形状記号>	158,400	44,000	69,300	80,300

●型式記号 [S-TPA: 底部・底板有りタイプ]、[SN-TPA: 底部・底板無し(下部側板付き)タイプ]

■型式記号の表記方法

S-TPA、SN-TPA- <受枠呼称> C- <ビット幅> - <全高> <形状記号>
(※<ビット幅> <全高> は cm 表記)

(例) 底板有りタイプ・受枠: PA-15C・受枠開口幅 150・全高 130・製品形状直線<C>の場合

➡ **S-TPA-15C-15-13C**

ケーブル
ビット

ウォーター
ビット

ステンレス
グレーチング

アルミ
グレーチング

異形鉄筋
グレーチング

その他

クリーン
トラフ

ビット金物
クレーン

玄関
マット

ルーバー

FRP
グレーチング

F-BOX

排水金具
ジョイント

排水
トラップ

排水金具
通気金具

グリース
トラップ

バルブ
ボックス

鋳鉄製
格子蓋

マンホール
カバー

化粧鉄蓋

外構関連
製品

ツリー
フ렌ド

車止め

アーバン
スリット

ガーベラ
溝蓋

ステンレス
グレーチング

スチール
グレーチング

アラカルト



詳細情報