

マンション共用通路側溝用片側固定ピット蓋

標準タイプ 板厚3mm

エンボスタイプ 板厚3mm

圧延タイプ 板厚3mm

標準タイプ 板厚5mm


溶射タイプ 板厚5mm

CSP-1B



●ヘアーライン仕上げ

■排水穴形状




VSP-1B



●ヘアーライン仕上げ
●特殊エンボス加工付き

■排水穴形状




NSP-B



●深溝型の圧延蓋を使用していますので滑り止め効果と水切り効果に優れています。

■排水穴形状




CSP-5B



●ヘアーライン仕上げ

■排水穴形状




CSP-5NB



●ヘアーライン仕上げ
●ストライプ状にステンレス溶射を施しており、滑りにくくしてあります。

■排水穴形状




■製品情報


- マンション共用通路の側溝を覆う専用のピット蓋で、当初設置を予定していなかったり、改修工事で設置が必要となった場合を想定した製品です。
- 130mm以下の側溝に設置できます。
- 施工概略
 - ①ピット蓋の設置位置を確認し、ピット蓋の皿穴加工位置に合わせ床コンクリートに付属のアンカーを打込みます。
 - ②ピット蓋を設置し、付属の十字穴付き皿小ネジを固定します。
- 皿小ネジは、プラスドライバー No.3 にて締緩を行ってください。
- 定期的に締直し作業を行ってください。
- 蓋長さ 499mm 以下を指定されますと価格が 50% 増しとなります。
- 標準品以外は製作できません。

■目安たわみ


※図の様につま先立ちを想定し、蓋の端部に設置面積 100mm 四方に約 60kgf 載荷した時の試験値です。

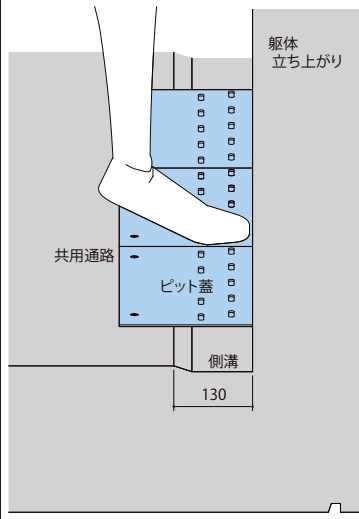

■納まり図(平面)

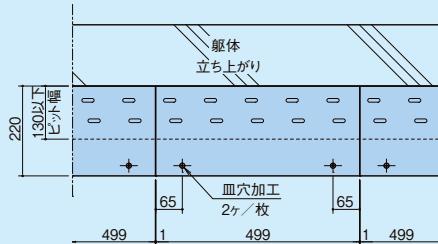

■納まり図(断面)

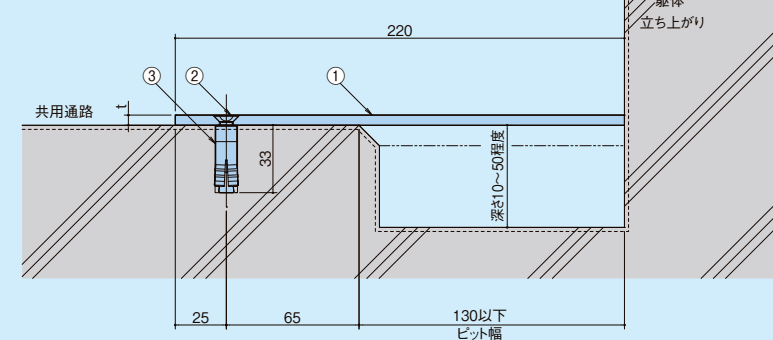

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	蓋	SUS304	—
②	十字穴付き皿小ネジ	SUS	M6×12
③	グリップアンカー		M6

※備考…グリップアンカー SGA-6M
穿孔(径11mm・深さ33mm)

ピット幅	タイプ	型式記号	t	質量 (kg/枚)	目安 たわみ	価格 (円/m)
130以下	標準タイプ	CSP-1B	3	2.6	約6.5mm	30,000
	エンボスタイプ	VSP-1B				34,300
	圧延タイプ	NSP-B				40,000
	標準タイプ	CSP-5B	5	4.4	約1.5mm	50,900
	溶射タイプ	CSP-5NB				73,300


※蓋1枚に付き、グリップアンカー、十字穴付き皿小ネジが各2個付属します。

■オプション品

グリップアンカー施工用
ハンドホルダー

数量	価格
1個	2,600

※備考…GA-20H

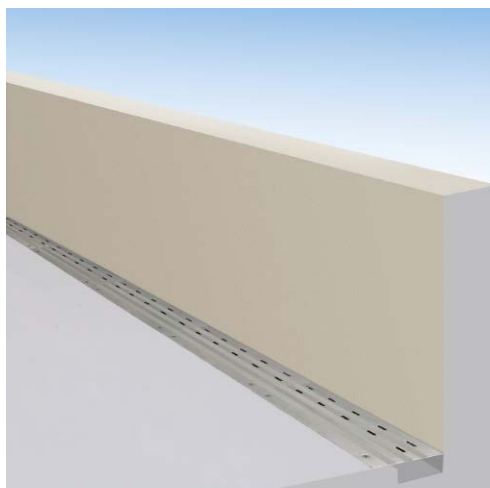

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報