ステンレス平行グレーチング

Tバータイプ　クローズエンド

PX-HTC ローレット加工

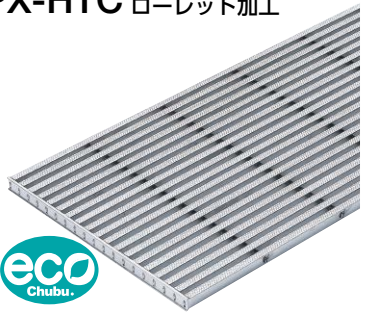

ローレット加工

■製品情報

- ベアリングバーピッチは14mm・17mmです。
- ベアリングバーの表面にすべりにくい加工が施してあります。
- 建物の出入口など通常程度の人が通行する場所に適します。
- 人の通行の多い場所や台車等の通行や衝撃の加わる場所への設置は、ETP(X、W) -HTタイプをご使用ください。

■注文情報

- 特注寸法の場合
  W100mm以上250mm以下、L220mm以上499mm以下で対応致します。
- 蓋長さ499mm以外を指定されますと価格が50%増しとなります。
- ピット幅の規格外寸法は1ランク上りの価格となります。
  (例えば180mmの場合→200mmの価格)
- 受枠の寸法は、枠の内のり延寸法(片道延m)で計算してください。

■納まり図(平面)

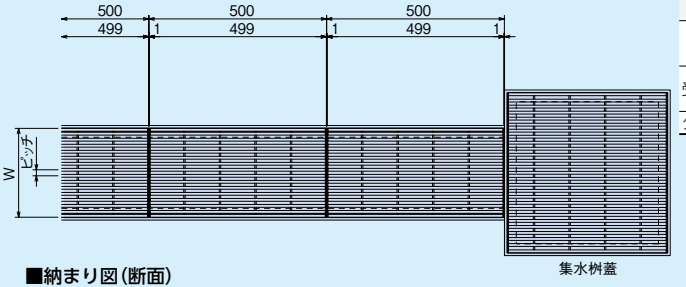

■部品構成表

部品名		材質
蓋		ステンレスグレーチング(SUS304)
受枠	PS	SUS304
	ST	
クッション材		塩ビ系ゴム(PS)

■納まり図(断面)

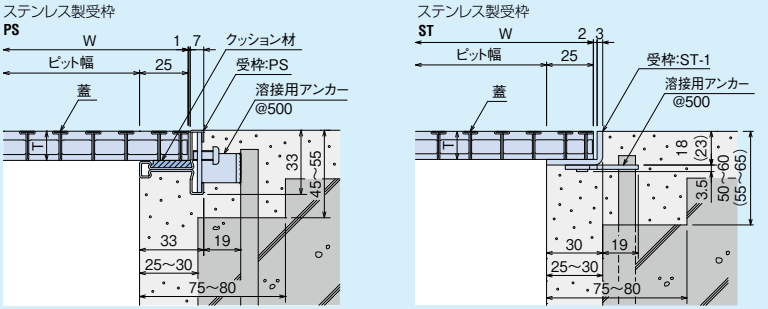

※(　)内寸法はT=20の場合です。



〈単位：mm〉

ピット幅	型式記号	W	L	T	P=14(すきま6mm)		P=17(すきま9mm)		受枠	
					質量(kg/枚)	価格(円/m)	質量(kg/枚)	価格(円/m)	型式記号	価格(円)
100	**PX815HTC-10**	150	499	15	1.5	**33,100**	1.3	**29,200**	PS-15M	**6,900**/片m
	PX820HTC-10			20	1.8	**36,600**	1.6	**32,000**	PS-20M	**6,900**/片m
150	**PX815HTC-15**	200		15	2.0	**42,500**	1.7	**37,000**	コーナー加工	**2,700**/箇所
	PX820HTC-15			20	2.4	**47,200**	2.1	**40,800**	ST-1-15M	**4,600**/片m
200	**PX815HTC-20**	250		15	2.5	**50,900**	2.1	**45,400**	ST-1-20M	**4,700**/片m
	PX820HTC-20			20	3.0	**56,600**	2.6	**50,200**	コーナー加工	**1,800**/箇所