


## PX-HT ローレット加工



## ローレット加工




## ■製品情報

- ベアリングバーピッチは14mm・17mmです。
- ベアリングバーの表面にすべりにくい加工が施してあります。
- 比較的人の通行の少ない場所にご使用ください。
- 素足で乗るような場所への設置は適しません。
- 人の通行の多い場所や台車等の通行や衝撃の加わる場所への設置は、ETP(X,W) -HTタイプをご使用ください。

## ■注文情報

- 特注寸法の場合  
W100mm以上250mm以下、L200mm以上499mm以下で対応致します。
- 蓋長さ499mm以外を指定されますと価格が50%増しとなります。
- ピット幅の規格外寸法は1ランク上りの価格となります。  
(例えば180mmの場合→200mmの価格)
- 受枠の寸法は、枠の内のり延寸法(片延延m)で計算してください。


## ▲受枠施工上の注意






T字コーナー部やL字コーナー部では受枠を突き当てにするなどして施工してください。集水樹部の受枠は四面四方枠になります。

- 掲載価格には、消費税が含まれておりません。

## ■納まり図(平面)

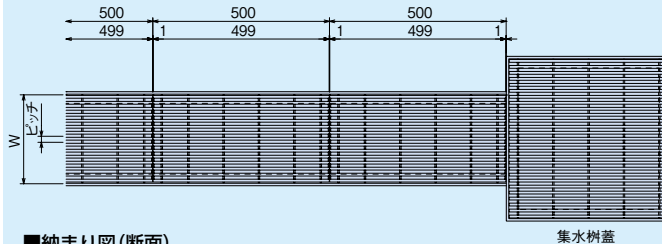

## ■納まり図(断面)

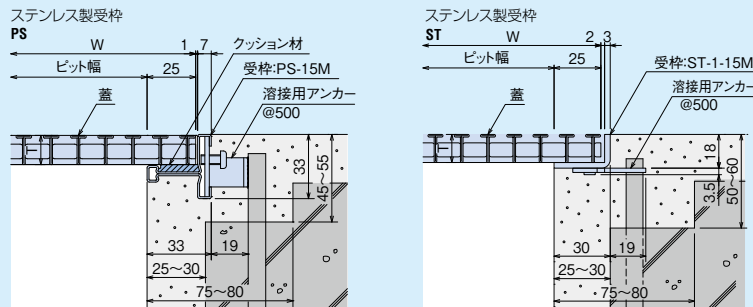

## ■部品構成表

部品名	材質
蓋	ステンレスグレーチング (SUS304)
受枠	PS ST
クッション材	SUS304 塩ビ系ゴム (PS)

(単位: mm)

ピット幅	型式記号	W	L	T	P=14(すきま6mm)		P=17(すきま9mm)		受枠	
					質量(kg/枚)	価格(円/m)	質量(kg/枚)	価格(円/m)	型式記号	価格(円)
100	PX815HT-10	150	499	15	1.5	26,500	1.2	23,500	PS-15M	6,900/片m
150	PX815HT-15	200			1.9	30,800	1.7	27,600	コーナー加工	2,700/箇所
200	PX815HT-20	250			2.4	38,200	2.1	33,100	ST-1-15M	4,600/片m
									コーナー加工	1,800/箇所



New!



詳細情報