


ステンレス平行グレーチング 極細目(すきま3.5mm)

ピット金物
クリートラフ

Tバータイプ

オープンエンド

PX-HT-GH ローレット加工

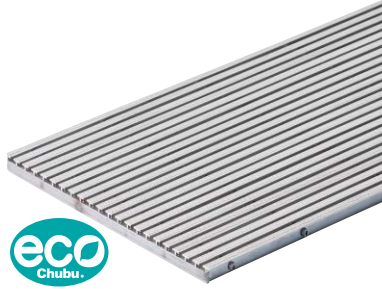

ローレット加工



エンドバーとTバーが面位置で接合しておりグレーチングを並べたときに継目が目立ちません。

製品情報

- ハイヒール歩行者・車いす・ベビーカー・キャリーバックなどが、すきまにはまり難く、安全でスムーズに通行できる様配慮したユニバーサルデザインです。
- ベアリングバーの表面にすべりにくい加工が施してあります。
- 素足で乗るような場所への設置は適しません。
- 台車等の通行や衝撃の加わる場所への設置は適しません。

注文情報

- 特注寸法の場合
L寸法…200mm以上499mm以下で対応致します。
W寸法…表1に示す寸法で対応致します。
(W=250mmを超える寸法は製作不可です)

表1: W寸法製作可能寸法表 (単位: mm)

53.2	54	55.2	64.5	65.5	67	75.8	77	78.8
87.1	88.5	90.6	98.4	100	102.4	109.7	111.5	114.2
121	123	126	132.3	134.5	137.8	143.6	146	150
154.9	157.5	166.2	169	177.5	180.5	188.8	192	200
203.5	215	226.5	238	250				


特注寸法の場合の型式表記について

(例) W=109.7mm L=499mmの場合
特注型式: PX815HT(W109.7)GH L=499
と表記して下さい


蓋W寸法を明記
(W****)

受枠施工上の注意

T字コーナー部やL字コーナー部では受枠を突き当てにするなどして施工してください。集水部受枠は四面四方枠になります。




■納まり図(平面)

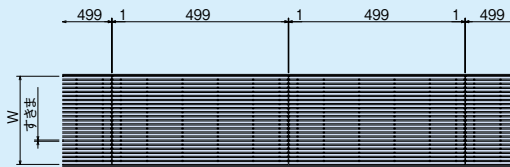

■部品構成表

部品名	材質
蓋	ステンレスグレーチング (SUS304)
受枠	PS ST SUS304
クッション材	塩ビ系ゴム (PS)

■納まり図(断面)

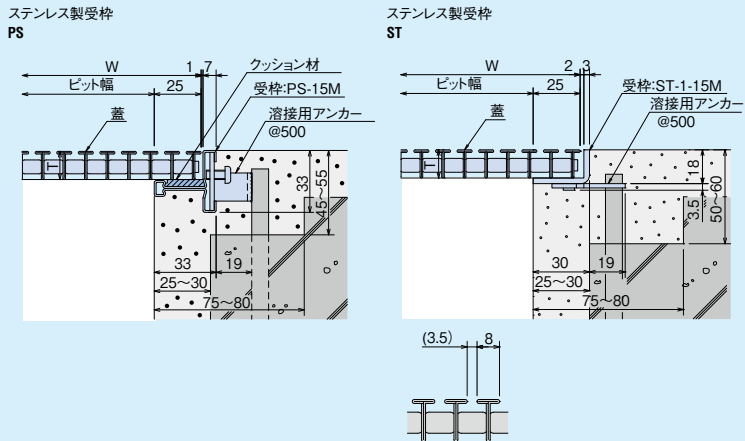

(単位: mm)

ピット幅	型式記号	W	L	T	質量 (kg/枚)	価格 (円/m)	受枠	
							型式記号	価格(円)
100	PX815HT-10GH	150	499	15	1.7	42,000	PS-15M	6,900/片m
150	PX815HT-15GH	200			2.4	47,900	コーナー加工	2,700/箇所
200	PX815HT-20GH	250			2.9	52,500	ST-1-15M	4,600/片m
							コーナー加工	1,800/箇所

スキマ3.5mm! ピンヒールが嵌りにくい!



- ルーフドレン
- フロアーハッチ
- ピット金物
- 玄関マット
- ルーバー
- FRPグレーチング
- F-BOX
- 1/2inchジョイント
- 排水トラップ
- 排水金具
- 通気金具
- グリーストラップ
- バルブボックス
- 鋳鉄製格子蓋
- マンホールカバー
- 化粧鉄蓋
- 外構関連製品
- ツリーフレンド
- 車止め
- アーバンスリット
- カー線画溝蓋
- ステンレスグレーチング
- スチールグレーチング
- ダクト用グレーチング
- アラカト



詳細情報