

鋳鉄製グレーチング


凹凸タイプ

G-4


CAD



■納まり図(平面)

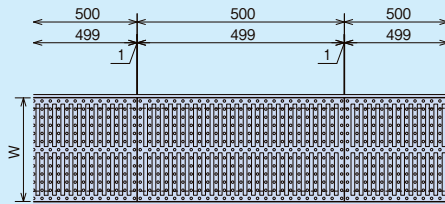

■納まり図(断面)

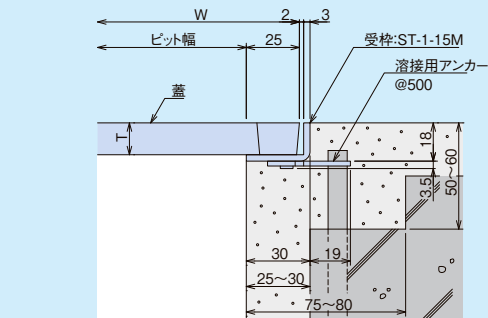

■部品構成表

部品名	材質
蓋	ねずみ鋳鉄品3種 (FC200) 表面処理:CSコート
受枠	SUS304

■製品情報

- 表面に凹凸をつけ、滑りにくくしてあります。

■注文情報

- 蓋長さ499mm以下の寸法については、1枚の製品をカットする計算をしてください。
- 受枠の寸法は、枠の内のり延寸法(片道延m)で計算してください。

(単位: mm)

ビット幅	型式記号	W	T	質量(kg/枚)	価格(円/m)	受枠	
						型式記号	価格(円)
150	G-4-15	200	15	6.0	15,800	ST-1-15M コーナー加工	4,600/片m 1,800/箇所
200	G-4-20	250		7.5	16,600		
250	G-4-25	300		9.3	19,800		
300	G-4-30	350		12.0	25,000		
350	G-4-35	400		16.3	41,000		


プレーンタイプ

GD


CAD



■納まり図(平面)

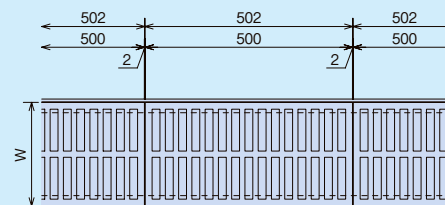

■納まり図(断面)

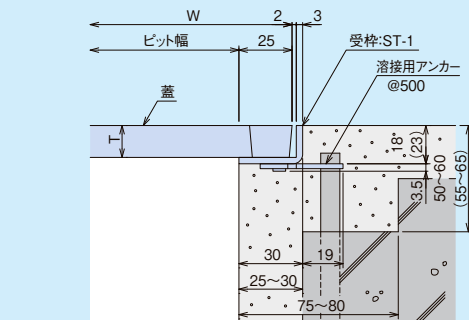

■部品構成表

部品名	材質
蓋	ねずみ鋳鉄品3種 (FC200) 表面処理:CSコート
受枠	SUS304

※()内寸法はT=20の場合です。

■製品情報

- 蓋の型式記号はG-3です。





■注文情報

- 蓋長さ500mm以下の寸法については、1枚の製品をカットする計算をしてください。
- 受枠の寸法は、枠の内のり延寸法(片道延m)で計算してください。

(単位: mm)

ビット幅	型式記号	W	T	質量(kg/枚)	価格(円/m)	受枠	
						型式記号	価格(円)
100	GD-15-10	150	15	4.2	11,000	ST-1-15M ST-1-20M コーナー加工	4,600/片m 4,700/片m 1,800/箇所
150	GD-15-15	200	15	5.5	13,400		
200	GD-15-20	250	15	6.3	15,200		
	GD-20-20		20	8.6	16,800		
250	GD-15-25	300	15	7.8	20,200		
	GD-20-25		20	9.9	21,600		
300	GD-15-30	350	15	9.4	22,200		
	GD-20-30		20	12.7	25,600		

- 掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報