

フリーハードル

硬質塩ビ

FH-ST

CAD



※写真は431-2220・グレー/アイボリーです。

製品情報

直線・曲線・敷き設自在。
二段連結方式樹脂グレーチング

- 表面形状は水はけがより良くなる様に改良しました。
- 溝幅に合わせる(別注)対応が容易です。
- 足ざわりがよく、スベリ止め効果も抜群。接地面が安定し、消音効果を高めています。

- 表面形状は滑らかで汚れにくく、メンテナンスも容易です。
- 用途: プール等の排水溝・シャワールーム・浴場の水廻りスコとして。


- 材質: 本体: 軟、硬質塩ビ(PVC・防カビ剤配合)
連結部(エンドキャップ): AES樹脂+エラストマー

- 長さ: 各サイズ共1m
- 1c/s重量: #20-29kg : #25-18kg
- 1c/s入数: #20-10枚 : #25-5枚
- カラー: 本体: アイボリー
連結部: グレー・アイボリー



- 出荷単位: 1m物1枚単位
- 納期: 受注後約2週間
- 曲線用最小R: 200mm-700mmR
250mm-900mmR
- 連結部材には直線用(1穴)・曲線用(2穴)の2種類があります。

寸法図

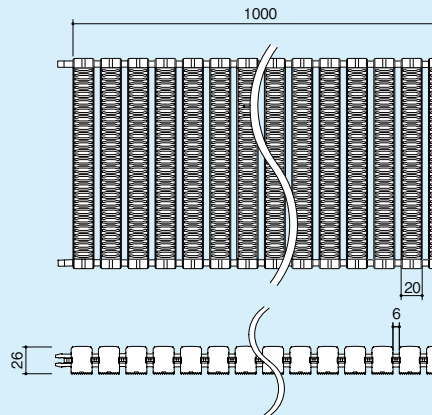

〈単位: mm〉

型式記号	規格	サイズ	質量 (kg/枚)	価格(円)	受枠	
					型式記号	価格(円)
431-2200	#150	150mm×1m	2.2	11,500	FST(L-30×30×3) コーナー加工	5,500/片m 1,800/箇所
431-2210	#151~199	151~199mm×1m	—	13,500		
431-2220	#200	200mm×1m	2.9	13,500		
431-2230	#201~249	201~249mm×1m	—	15,500		
431-2240	#250	250mm×1m	3.5	15,500		
431-2250	#251~300	251~300mm×1m	—	17,500		

◎敷設後の破壊及び騒音発生原因の多くは受枠の施工不良に起因しております。
受枠の取付けには十分注意して施工してください。

FH-ST の施工要項



◎本体同士のジョイントは、はめ込み式ですので簡単におこなえます。



FH-ST

ピット金物
クリントラフ

ルーフ
ドレン

フロアー
ハッチ

ピット金物
クリントラフ

玄関
マット

ルーバー

FRP
グレーチング

F-BOX

正味ジョイント

排水
トラップ

排水金具
通気金具

グリース
トラップ

バルブ
ボックス

鋳鉄製
格子蓋

マンホール
カバー