

FG2525溝蓋

側溝用・歩道用




■製品情報

- グレーチング蓋長さ(a)方向の端部はオープンエンドになります。
 - 受枠標準長さは2020mmになります。
 - グレーチング 蓋はFG4025も製作できます。
 - ジョイント金具の取付け例 掲載(P197参照)
 - 水平レベルの使用用法(P147参照)
 - 着色はFRPグレーチング成型時に顔料を樹脂に混入して着色する樹脂着色を採用しています。表面塗装処理に比べ剥離など発生しません。
- ▲熱湯がかかる場所への設置はしないでください。



■注文情報

- 受枠をステンレス受枠ST-1-25M(L28×30×3)に変更が可能です。但しグレーチングの長さ(a)は溝幅+50mmになります。

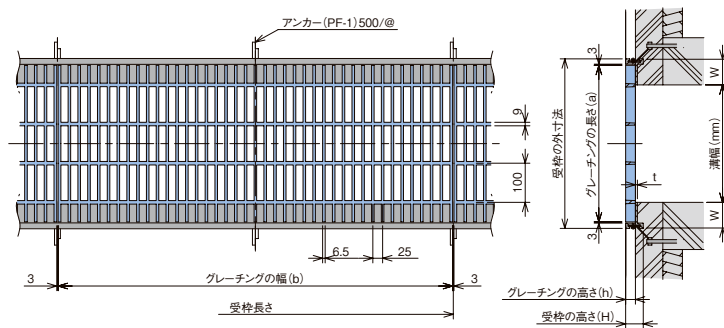
FRP製受枠
(FG4025、FG2525用)

F25W-2

材質:FRP 色:グレー



エンドコーナー

インアウト
コーナー

(単位: mm)

適用荷重	溝幅	グレーチング					受 枠				
		型式記号	寸法 b×a×h	色	質量 (kg/枚)	価格(円)	型式記号	価格(円/本)	寸法 H×W×t	色	質量 (kg/m)
歩道用 (5.0kN/m ²)	200	FG2525-2	981.5×300×25	グレー	4.1	10,600	F25W-2 コーナー加工	7,600/本 2,000/箇所	42×66.5×5	グレー	1.1
	250	FG2525-2.5	981.5×350×25		4.8	12,400					
	300	FG2525-3	981.5×400×25		5.5	14,000					
	350	FG2525-3.5	981.5×450×25		6.2	15,900					
	400	FG2525-4	981.5×500×25		6.9	17,700					



PJ-1 (ST ジョイント)



PJ-3A (IN コーナージョイント)



PJ-3B (OUT コーナージョイント)



PF-1 (アンカー)

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

JIS 日本工業規格



詳細情報