

免震対応型エキスパンションジョイントカバー（外構床用タイル充填タイプ）

充填箱-ステンレス製

受枠-ステンレス製

充填箱-鋼製

受枠-鋼製

EX1MA PAT

振動台試験実施製品

A種：EX1MA-20-600(600)



EX1MB PAT

■製品情報

- 周囲の舗装材と同じ舗装材を充填できます。エントランス周り等、美観が必要な場所に適しています。
- T荷重の適用荷重は、(横断－衝撃係数0)（敷地内で比較的通行量の少ない場所）での仕様です。車両の通行が非常に多い場所、側溝方向に車両が通行する場所での仕様は別途御相談願致します。
- 蓋長さ(b寸法)を、定尺(898mm)以外を指定されますと価格が割増しとなります。
- 充填箱の充填部には、骨材20mm以下の生コンクリートを補強材レベル+5mm以上充填してご使用ください。
- 残留変位30mm対応(残留変位が発生した場合、先端カバー部の適用荷重を満たさない場合があります)。

例 EX 1 MA-20-500 (500)


エキスパンション
外構床用
充填タイプ
B
適用荷重分類
材質分類
開口：クリアランス
可動量

■部品構成表


品番	部品名	材質	
		EX1MA	EX1MB
①	充填箱	SUS304	※1
②	ステンレス製横溝鋼板	SUS304	SUS304
③	補強材	SS	SS
④	固定側受枠	SUS304	St ※2
⑤	スライド側受枠	SUS304	※1
⑥	アンカー	SS	SS
⑦	六角ボルト	SUS	SUS
⑧	ゴムパッキン	CR	CR
⑨	ばね・袋NT・キャップ	SUS	SUS

※1.溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板(JIS G 3323)(めっきの付着量表示記号 K27)

※2.溶融亜鉛めっき仕上(HDZ45)

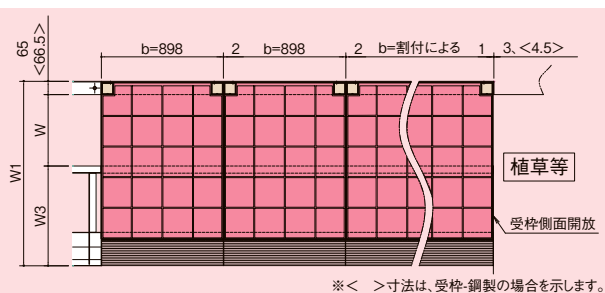

※ < > 寸法は、受枠-鋼製の場合を示します。

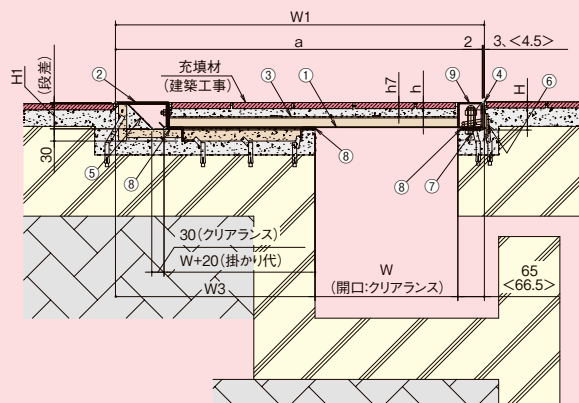

参考図

〈単位：mm〉

適用荷重	型式記号	呼称	b x a x h	h7	W	W1	W3	H	H1
歩道用	EX1MA-1	500(500)	898×1199× 61.5	35	500	1204	639	69	61.5
		600(600)	898×1399× 61.5	35	600	1404	739	69	61.5
		700(700)	898×1599× 61.5	35	700	1604	839	69	61.5
		800(800)	898×1799× 61.5	35	800	1804	939	69	61.5
T-4 (横断－衝撃係数0)	EX1MA-4	500(500)	898×1204× 69.5	30	500	1209	644	77	66.5
		600(600)	898×1410× 75.5	30	600	1415	750	83	72.5
		700(700)	898×1616× 81.5	30	700	1621	856	89	78.5
		800(800)	898×1816× 81.5	30	800	1821	956	89	78.5
T-6 (横断－衝撃係数0)	EX1MA-6	500(500)	898×1210× 75.5	30	500	1215	650	83	72.5
		600(600)	898×1416× 81.5	30	600	1421	756	89	78.5
		700(700)	898×1616× 81.5	30	700	1621	856	89	78.5
		800(800)	898×1821× 86.5	30	800	1826	961	94	83.5
T-14 (横断－衝撃係数0)	EX1MA-14	500(500)	898×1215× 81.5	30	500	1220	655	89	77.5
		600(600)	898×1415× 81.5	30	600	1420	755	89	77.5
		700(700)	898×1620× 86.5	30	700	1625	860	94	82.5
		800(800)	898×1825× 91.5	30	800	1830	965	99	87.5
T-20 (横断－衝撃係数0)	EX1MA-20	500(500)	898×1218× 86.5	30	500	1223	658	94	80.5
		600(600)	898×1423× 91.5	30	600	1428	763	99	85.5
		700(700)	898×1628× 96.5	30	700	1633	868	104	90.5
		800(800)	898×1838×106.5	30	800	1843	978	114	100.5

〈単位：mm〉

適用荷重	型式記号	呼称	b x a x h	h7	W	W1	W3	H	H1
歩道用	EX1MB-1	500 (500)	898×1199× 61.6	35	500	1205.5	639	70.5	61.6
		600 (600)	898×1399× 61.6	35	600	1405.5	739	70.5	61.6
T-4 (横断-衝撃 係数0)	EX1MB-4	500 (500)	898×1204× 69.6	30	500	1210.5	644	78.5	66.6
		600 (600)	898×1410× 75.6	30	600	1416.5	750	84.5	72.6
T-6 (横断-衝撃 係数0)	EX1MB-6	500 (500)	898×1210× 75.6	30	500	1216.5	650	84.5	72.6
		600 (600)	898×1416× 81.6	30	600	1422.5	756	90.5	78.6
T-14 (横断-衝撃 係数0)	EX1MB-14	500 (500)	898×1215× 81.6	30	500	1221.5	655	90.5	77.6
		600 (600)	898×1415× 81.6	30	600	1421.5	755	90.5	77.6
T-20 (横断-衝撃 係数0)	EX1MB-20	500 (500)	898×1218× 86.6	30	500	1224.5	658	95.5	80.6
		600 (600)	898×1423× 91.6	30	600	1429.5	763	100.5	85.6

●コーナー部（異形部）の充填箱はステンレス製での対応となります。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。