

免震対応型エキスパンションジョイントカバー (外構床用CHPLプレートタイプ)

CHPL蓋-鋼製


受枠-鋼製

CHPL蓋-鋼製

受枠-ステンレス製

EX1PB (PAT)

EX1PC (PAT)

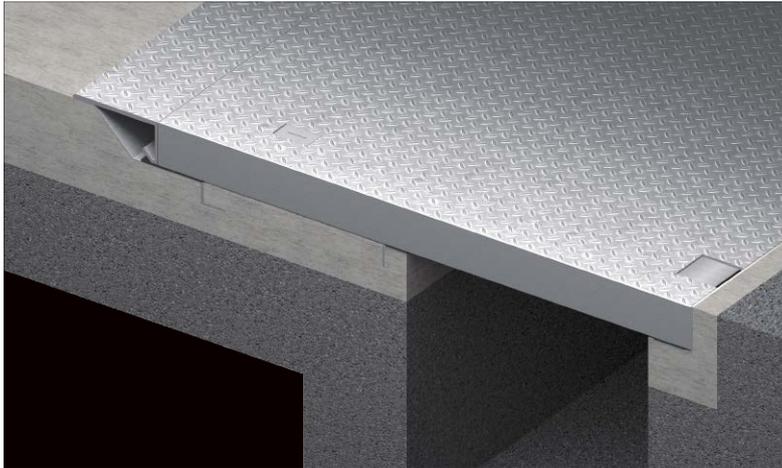

製品情報

- 表層材として綿鋼板を使用しており、駐車場出入口等、車の通行が必要な場所に適しています。
- T荷重の適用荷重は、(横断一衝撃係数0) (敷地内で比較的通行量の少ない場所)での仕様です。車両の通行が非常に多い場所、側溝方向に車両が通行する場所での仕様は別途御相談願致します。
- 蓋長さ(b寸法)を、定尺(598mm、998mm)以外を指定されますと価格が割増しとなります。
- 残留変位30mm対応(残留変位が発生した場合、先端カバー部の適用荷重を満たさない場合があります)。

例 EX1PB-20-500 (500)


エキスパンション プレートタイプ
 C 材質分類
 適用荷重分類
 開口：クリアランス
 可動量

部品構成表



品番	部品名	材質	
		EX1PB	EX1PC
①	CHPL	St※2	St※2
②	固定側受枠	St※2	SUS
③	スライド側受枠	※1	SUS
④	アンカー	SS	SS
⑤	六角ボルト	SUS	SUS
⑥	ゴムパッキン	CR	CR
⑦	袋NT・キャップ	SUS	SUS
⑧	SBゴム	CR	CR
⑨	ばね・袋NT・キャップ	SUS	SUS
⑩	ゴムキャップ	CR	CR

※1.溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板(JIS G 3323)(めっきの付着量表示記号 K27)

※2.溶融亜鉛めっき仕上(HDZ45)

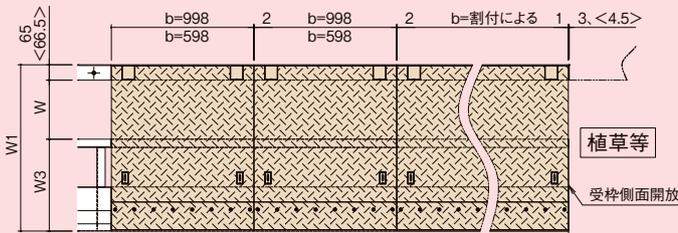

※ < >寸法は、受枠-鋼製の場合を示します。

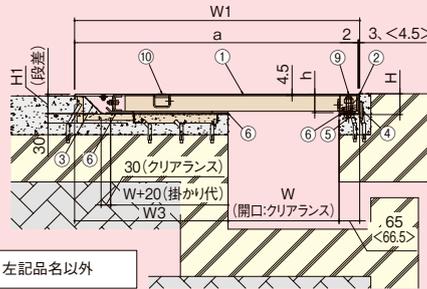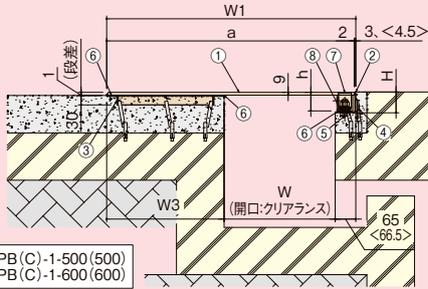

参考図

適用荷重	型式記号	呼称	b x a x h	W	W1	W3	H	H1
歩道用	EX1PB- 1-	500 (500)	598×1080 ×59	500	1086.5	520	67.5	—
		600 (600)	598×1280 ×59	600	1286.5	620	67.5	—
歩道用	EX1PB- 1-	700 (700)	998×1595 ×59	700	1601.5	835	67.5	57.5
		800 (800)	998×1795 ×59	800	1801.5	935	67.5	57.5
T-4 (横断一衝撃係数0)	EX1PB- 4-	500 (500)	998×1193.5×59	500	1200	633.5	67.5	56
		600 (600)	998×1393.5×59	600	1400	733.5	67.5	56
		700 (700)	998×1598.5×64	700	1605	838.5	72.5	61
		800 (800)	998×1803.5×69	800	1810	943.5	77.5	66
T-6 (横断一衝撃係数0)	EX1PB- 6-	500 (500)	998×1198.5×64	500	1205	638.5	72.5	61
		600 (600)	998×1408.5×74	600	1415	748.5	82.5	71
		700 (700)	998×1613.5×79	700	1620	853.5	87.5	76
		800 (800)	998×1820.5×89	800	1827	960.5	97.5	83
T-14 (横断一衝撃係数0)	EX1PB-14-	500 (500)	998×1193.5×59	500	1200	633.5	67.5	56
		600 (600)	998×1398.5×64	600	1405	738.5	72.5	61
		700 (700)	998×1603.5×69	700	1610	843.5	77.5	66
		800 (800)	998×1808.5×74	800	1815	948.5	82.5	71
T-20 (横断一衝撃係数0)	EX1PB-20-	500 (500)	998×1200.5×69	500	1207	640.5	77.5	63
		600 (600)	998×1405.5×74	600	1412	745.5	82.5	68
		700 (700)	998×1615.5×84	700	1622	855.5	92.5	78
		800 (800)	998×1815.5×84	800	1822	955.5	92.5	78

適用荷重	型式記号	呼称	b x a x h	W	W1	W3	H	H1
歩道用	EX1PC- 1-	500 (500)	598×1080 ×59	500	1085	520	66	—
		600 (600)	598×1280 ×59	600	1285	620	66	—
歩道用	EX1PC- 1-	700 (700)	998×1595 ×59	700	1600	835	66	57.5
		800 (800)	998×1795 ×59	800	1800	935	66	57.5
T-4 (横断一衝撃係数0)	EX1PC- 4-	500 (500)	998×1193.5×59	500	1198.5	633.5	66	56
		600 (600)	998×1393.5×59	600	1398.5	733.5	66	56
		700 (700)	998×1598.5×64	700	1603.5	838.5	71	61
		800 (800)	998×1803.5×69	800	1808.5	943.5	76	66
T-6 (横断一衝撃係数0)	EX1PC- 6-	500 (500)	998×1198.5×64	500	1203.5	638.5	71	61
		600 (600)	998×1408.5×74	600	1413.5	748.5	81	71
		700 (700)	998×1613.5×79	700	1618.5	853.5	86	76
		800 (800)	998×1820.5×89	800	1825.5	960.5	96	83
T-14 (横断一衝撃係数0)	EX1PC-14-	500 (500)	998×1193.5×59	500	1198.5	633.5	66	56
		600 (600)	998×1398.5×64	600	1403.5	738.5	71	61
		700 (700)	998×1603.5×69	700	1608.5	843.5	76	66
		800 (800)	998×1808.5×74	800	1813.5	948.5	81	71
T-20 (横断一衝撃係数0)	EX1PC-20-	500 (500)	998×1200.5×69	500	1205.5	640.5	76	63
		600 (600)	998×1405.5×74	600	1410.5	745.5	81	68
		700 (700)	998×1615.5×84	700	1620.5	855.5	91	78
		800 (800)	998×1815.5×84	800	1820.5	955.5	91	78

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

免震用

人工
地盤用

エキスパンション
ジョイント

排水
トラップ

排水金具
通気金具

グリース
トラップ

バルブ
ボックス

鑄鉄製
格子蓋

マンホール
カバー

化粧鉄蓋

外構関連
製品

ツリー
フレンド

車止め

アーバン
スリット

ガーベリング
溝蓋

ステンレス
グレーチング

スチール
グレーチング

アラカト



詳細情報