

人工地盤用エキスパンションジョイントカバー(タイル充填タイプ)

エキスパンションジョイント


ステンレス製

歩道用

EX-STF



変位性能



製品情報


- 周囲の舗装材と同じ舗装材を充填できます。美観が必要な場所に適しています。
- ②の表面はすべり止め効果のある深溝型の圧延材を使用しています。
- スライド側の蓋底面角にはR面を付け変位時に抵抗を受けにくい様考慮しています。
- ナットの締付にはTボックス(19)M12用をご使用下さい。(別売)
- X方向変位は±100まで特注対応できます。

注文情報


- 蓋長さを、定尺(898mm)以外を指定されますと価格が割増しとなります。
- ③固定側受枠と④スライド側受枠のステ機加工は、別途見積りとなります。

開閉方法 ▶ 228

■平面図

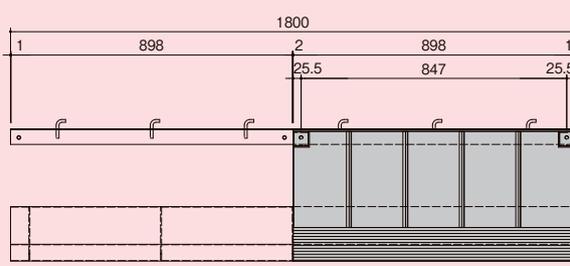


■納まり図

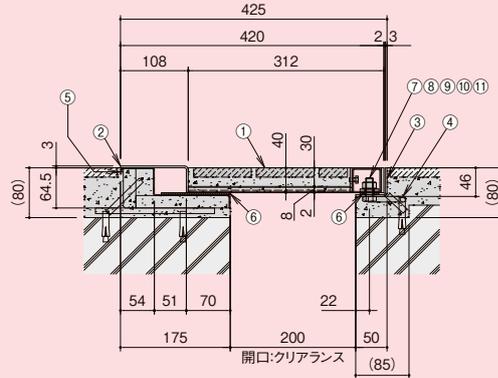

固定部取付手順

付属部品⑦~⑩の順に行います。



■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	充填箱		
②	横溝鋼板	SUS304	
③	固定側受枠		
④	アンカー	SS	
⑤	スライド側受枠	SUS304	
⑥	ゴムパッキン	CR	-
⑦	スペーサー	SUS	
⑧	ゴムワッシャー	CR	
⑨	ワッシャー		
⑩	ナット	SUS	
⑪	キャップ		

適用荷重	型式記号	呼称	セット価格(円/m)
歩道用	EX-STF-1-	200(50)	113,000

(単位: mm)

※呼称説明

200(50)

X方向変位性能
開口:クリアランス



専用ハンドル
EX-STF-H
(3,300円/本)


人工地盤用エキスパンションジョイントカバー(タイル充填排水タイプ)

ステンレス製

歩行用


EX-S1

受注生産

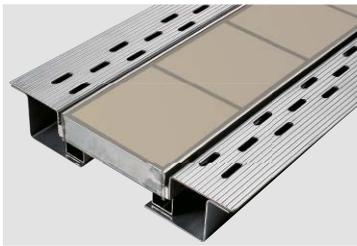

価格(円/m) 別途見積り

変位性能



製品情報


- 歩行用のエキスパンションジョイントです。
- 排水機能を備えたタイル充填タイプ。
- 先端カバーに滑りにくい凹凸タイププレート使用。
- 排水又は止水は、エキスパンションジョイント下部に別途樋等を取り付けてください。
- 開閉はハンドルGH-2をご使用ください。
- ▲工事は専門業者による施工をお願いします。
- 手袋などをしてケガのないよう取扱ってください。

開閉方法 ▶ 228


注文情報

- 排水用穴なしも製作致します。
- 掲載価格には、消費税が含まれておりません。

■平面図

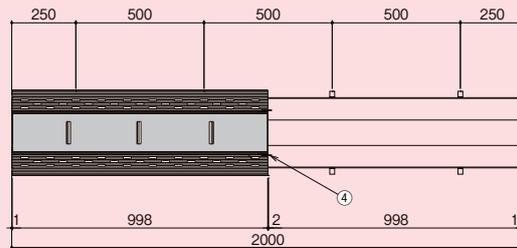

■納まり図

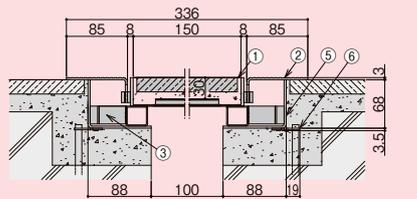


■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体		
②	先端カバー		
③	パネ	SUS304	-
④	ズレ止め		PL-St
⑤	受枠		
⑥	アンカー	St	-



ハンドルGH-2(別売)



ハンドルD(別売)



詳細情報