


エキスパンションジョイント

歩道用

変位性能



■製品情報


- 周囲の舗装材と同じ舗装材を充填できます。美観が必要な場所に適しています。
- ②の表面はすべり止め効果のある深溝型の圧延材を使用しています。
- スライド側の蓋底面角にはR面を付け変位時に抵抗を受けにくい様考慮しています。
- サットの締付にはTボックス(19)M12用をご使用下さい。(別売)
- X方向変位は±100mmまで特注対応できます。

■注文情報


- 蓋長さを、定尺(898mm)以外を指定されますと価格が割増しとなります。
- ③固定側受枠と⑤スライド側受枠のステッキ加工は、別途見積りとなります。

開閉方法▶ 228

■平面图

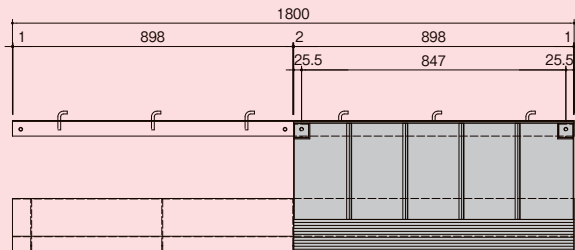


■納まり図

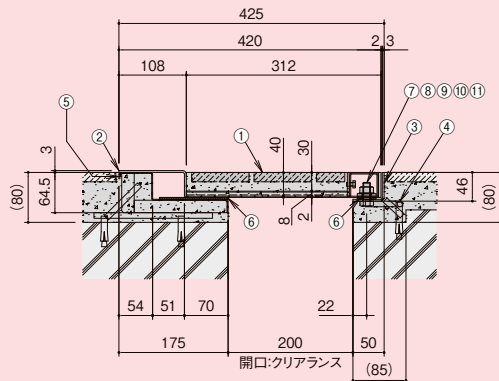

固定部取付手順

付属部品⑦～⑪の順に行います。



■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	充填箱	SUS304	—
②	横綱銅板		
③	固定側受枠		
④	アンカー	SS	
⑤	スライド側受枠	SUS304	
⑥	ゴムパッキン	CR	
⑦	スベラー	SUS	
⑧	ゴムワッシャー	CR	
⑨	ワッシャー	SUS	
⑩	ナット		
⑪	キャップ		

〈単位：mm〉

※呼称説明

200 (50)

— X方向變位性能

- 開口:クリアランス

適用荷重	型式記号	呼称	セット価格 (円/m)
歩道用	EX-STF-1-	200(50)	113,000



専用ハンドル
EX-STF-H
(3,300円/本)