

人工地盤用エキスパンションジョイントカバー (ステンレスプレートタイプ)


ステンレス製

歩道用

EX-NSP



変位性能



製品情報


- 受枠の目地が見えずすっきりした納まりになります。
- ①の表面はすべり止め効果のある深溝型の圧延材を使用しています。
- 六角穴付きボルトの締付には六角棒レンチ呼び6をご使用下さい。(別途)
- ⑨のキャップは繰返し使用できません。(別途ご注文下さい)
- X方向変位は±150まで特注対応できます。

注文情報


- 蓋長さを、定尺(998mm)以外を指定されますと価格が割増しとなります。
- ③固定側受枠と⑤スライド側受枠のステ機加工は、別途見積りとなります。

取付手順▶ 228

■平面図


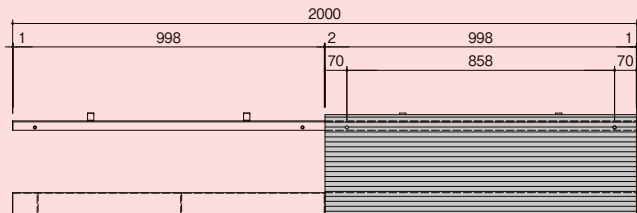


■納まり図

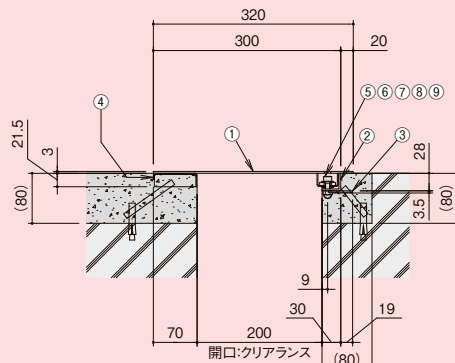

固定部取付手順

⑧～⑨の順に行います。
※⑤～⑧は予め①に取り付けています。



■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	横溝鋼板	SUS304	—
②	固定側受枠	St	
③	アンカー	St	
④	スライド側受枠	SUS304	
⑤	抜け止めワッシャー	PA	
⑥	ゴムワッシャー	CR	
⑦	ワッシャー	SUS	
⑧	六角穴付きボルト	CR	
⑨	キャップ	PP	

〈単位：mm〉

適用荷重	型式記号	呼称	セット価格 (円/m)
歩道用	EX-NSP-1-	200(50)	42,600

※呼称説明

200(50)

└─ X方向変位性能
└─ 開口:クリアランス

免震用

人工
地盤用

パイル
ジョイント

排水
トラップ

排水金具
通気金具

フロー