

人工地盤用エキスパンションジョイントカバー（スチールグレーチング排水タイプ）

エキスパンションジョイント

鋼製

T-2

EX-CXHB-2-



T-25

EX-CXHB-25-




T-25

T-14

EX-VG5B PAT



変位性能

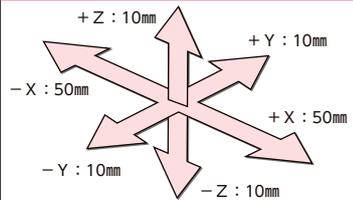

製品情報


- 蓋はスチールグレーチングとし排水機能を持たせたタイプです。
- 通行者に優しい細目タイプと、排水性とコストパフォーマンスに優れた並目タイプです。
- ①のベアリングバーの表面はすべりにくいVギザ加工が施してあります。
- ②の表面はすべり止め効果のあるCHPLを使用しています。
- スライド側の蓋底面角にはR面を付け変位時に抵抗を受けにくい様考慮しています。
- 設置場所は、公共の車道を除く、建物内、建物敷地内です。
- 立体駐車場の出入口などにご使用下さい。
- 適用荷重T-2・・ナットの締付にはTボックス(19) M12用をご使用下さい。(別売)
- 適用荷重T-25、14・・袋ナットの締付にはTボックス(24) M16用をご使用下さい。(別売)
- 開閉はハンドルGH-2をご使用下さい。(別売)
- 適用荷重T-25のX方向変位は±50まで、T-14は±65まで、T-2は±100まで特注対応できます。

注文情報


- 蓋長さを、定尺(997.995mm)以外を指定されますと価格が割増しとなります。
- コンクリート打込アンカー(D筋アンカー)はセット価格に含まれておりません。
- ③固定側受枠と⑤スライド側受枠のステ機加工は、別途見積りとなります。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

■平面図 ベアリングバー：細目タイプ

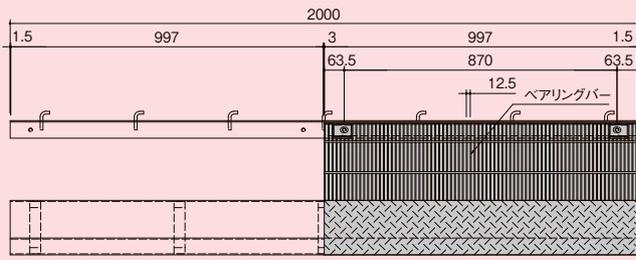


■納まり図

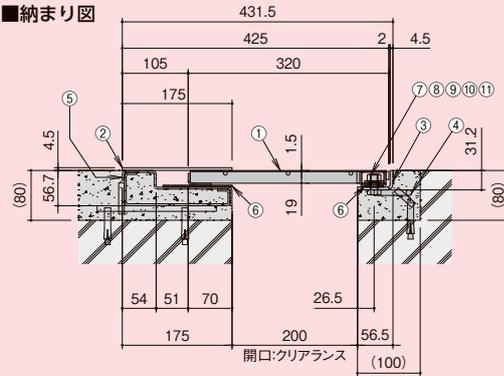

固定部取付手順

付属部品⑦～⑩の順に行います。




■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	グレーチング	SS400	溶融亜鉛めっき※2
②	CHPL	St	
③	固定側受枠	St	※1
④	アンカー	SS	
⑤	スライド側受枠	※1	—
⑥	ゴムパッキン	CR	
⑦	スペーサー	SUS	—
⑧	ゴムワッシャー	CR	
⑨	ワッシャー	SUS	※1
⑩	ナット	SUS	
⑪	キャップ	※1	


※1.溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板 (JIS G 3323) (めっきの付着量表示記号K27)
※2.溶融亜鉛めっき記号は、HDZ45

グレーチングベアリングバー	適用荷重	型式記号	呼称	セット価格 (円/m)	(単位: mm) ※呼称説明
Vギザタイプ 細目	T-2	EX-CXHB-2-	200 (50)	51,700	200 (50) X方向変位性能 開口クリアランス


■平面図 ベアリングバー：細目タイプ

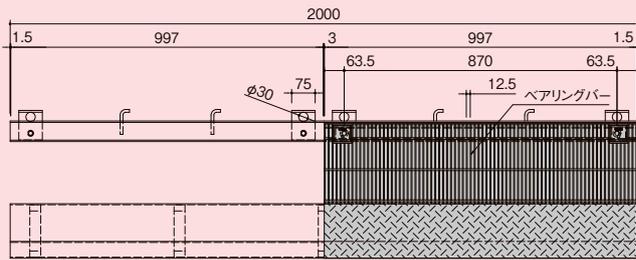

■平面図 ベアリングバー：並目タイプ

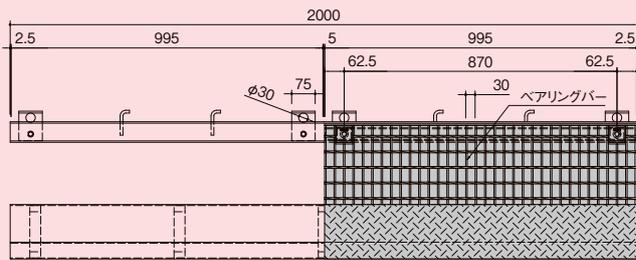


■納まり図

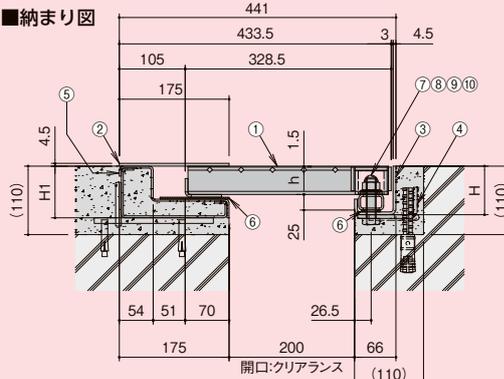

固定部取付手順

付属部品⑦～⑩の順に行います。



■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	グレーチング	SS400	溶融亜鉛めっき※2
②	CHPL	St	
③	固定側受枠	St	※1
④	アンカー	SS	
⑤	スライド側受枠	※1	—
⑥	ゴムパッキン	CR	
⑦	プロメット	NR	—
⑧	ワッシャー	SUS	
⑨	袋NT	SUS	※1
⑩	ゴムキャップ	EPDM	

※1.溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板 (JIS G 3323) (めっきの付着量表示記号K27)
※2.溶融亜鉛めっき記号は、HDZ45

グレーチングベアリングバー	適用荷重	型式記号	呼称	h	H	H1	セット価格 (円/m)	(単位: mm) ※呼称説明	
Vギザタイプ	細目	T-25	EX-CXHB-25-	200 (50)	38	72	77	68,100	200 (50) X方向変位性能 開口クリアランス
	並目	T-25	EX-VG5B-25-	200 (50)	44	78	83	58,200	
		T-14	EX-VG5B-14-	200 (50)	38	72	77	57,000	



詳細情報