

人工地盤用エキスパンションジョイントカバー(スチールCHPLタイプ)

鋼製

T-25


T-14

EX-CBCP

PAT



変位性能



製品情報


- 蓋はスチールグレーチングを補強材とし強度をもたせ上面をすべり止め効果のあるCHPLとしたタイプです。
- スライド側の蓋底面角にはR面を付け変位時に抵抗を受けにくい様考慮しています。
- 設置場所は、公共の車道を除く、建物内、建物敷地内です。
- 立体駐車場の出入口などにご使用下さい。
- ナットの締付にはTボックス(24)M16用をご使用下さい。(別売)
- 開閉はハンドルGH-2をご使用下さい。(別売)
- 適用荷重T-25のX方向変位は±50まで・T-14は±65まで特注対応できます。

注文情報


- 蓋長さを、定尺(998mm)以外を指定されますと価格が割増しとなります。
- コンクリート打込アンカー(口筋アンカー)はセット価格に含んでおりません。
- ②固定側受枠と④スライド側受枠のステ加工は、別途見積りとなります。

開閉方法▶ 228

■平面図

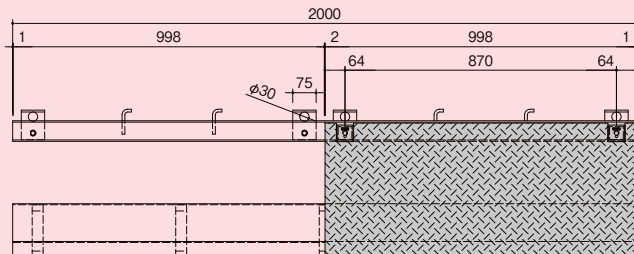


■納まり図

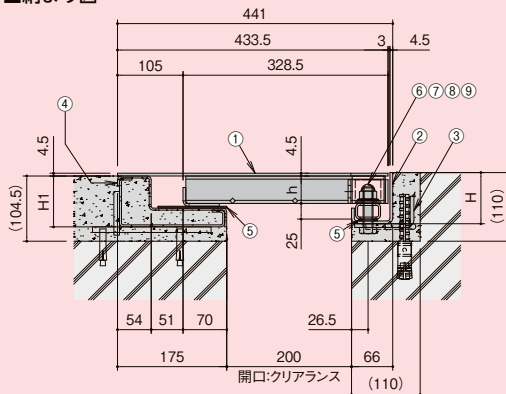

固定部取付手順

付属部品⑥～⑨の順に行います。



■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	CHPL		
②	固定側受枠	St	溶融亜鉛めっき※2
③	アンカー	SS	
④	スライド側受枠	※1	
⑤	ゴムパッキング	CR	
⑥	グロメット	NR	
⑦	ワッシャー		
⑧	袋 NT	SUS	
⑨	ゴムキャップ	EPDM	

※1. 溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板 (JIS G 3323) (めっきの付着量表示記号K27)

※2. 溶融亜鉛めっき記号は、HDZ45

〈単位: mm〉 ※呼称説明							200(50)	X方向変位性能 開口: クリアランス
適用荷重	型式記号	呼称	h	H	H1	セット価格 (円/m)		
T-25	EX-CBCP-25-	200(50)	44	82	81.5	59,800		
T-14	EX-CBCP-14-	200(50)	38	76	75.5	58,600		

免震用

人工地盤用

パワジョイント

排水トラップ

排水金具
通気金具

グリース
トラップ

バルブ
バルブ