

鋼製下地断熱屋根用 ルーフドレン 防水層張掛け幅50mm

アスファルト・シート防水

KRAP-5

差込用
屋上用




KRAG-5

ねじ込用
屋上用



KRAP-5 納まり図

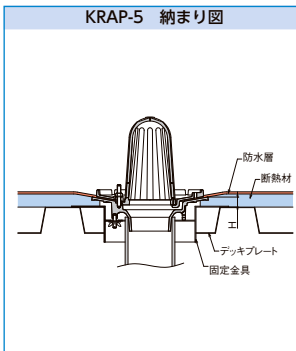

製品情報

- 鋼製下地断熱屋根用ルーフドレンです。
- 防水層の張掛け幅が50mm以上ありますので、防水層との密着性が向上し、より確実にできます。
- 鍍鉄製ルーフドレンの塗料にはエポキシ樹脂を用い、カチオン電着塗装(CHUBUスーパーコート=CSコート)を施しています。
- 露出防水としてもご使用できます。
- 品番④のボルト(50φ)で対応可能な防水層厚さは15mm程度までです。それ以上の防水層厚さの場合は別途ご相談ください。
- 防水層押えには排水用の溝がありますので、排水がスムーズに行えます。

KRAP-5

●接続用のたて樋はVU管、VP管兼用です。

KRAG-5

●dネジ部は管用テーパーねじを施しています。

⚠ドレン本体と配管の接続が屋内にける場合は、ねじ込式のドレンを選定してください。

部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1	FC150	CS コート
②	防水層押え	1		
③	ストレーナ	1		
④	ボルト・ナット・座金	3	C3604	M8 × 50φ
⑤	固定金具	1	SPHC	CS コート
⑥	スタッドボルト	2	C3604	M8 × 30φ
⑦	蝶ナット	2	SS	M8
⑧	座金	2	SS400	M8

付属品 保護カバー・タッピンねじ

(単位: mm)

呼び径	本体				防水層押え	ストレーナ			H	固定金具					切り欠き寸法		呼び径	KRAP-5	KRAG-5
	A	D1	D2	ネジ径d		B	C	h		E	F1	F2	X	Y	KRAP-5	KRAG-5		価格(円)	価格(円)
50(2)	221	45	62	Rc2(59.6)	176	70	146.5	23		80	140	140	360	280	φ145	φ145	50(2)	11,900	13,100
65(2½)	241	61	78	Rc2½(75.2)	196	90	161.5			80	166	180	360	280	φ171	φ185	65(2½)	14,300	15,030
75(3)	251	71	92	Rc3(87.9)	220	100	170.0			80	180	180	360	280	φ185	φ185	75(3)	15,100	16,000
100(4)	267	94	115	Rc4(113.0)	245	116	201.5			80	210	210	360	280	φ215	φ215	100(4)	17,500	21,300
125(5)	306	119	140	Rc5(138.4)	275	155	211.5			80	224	224	360	280	φ229	φ229	125(5)	25,600	28,000
150(6)	335	140	161	Rc6(163.8)	285	170	230.0			80	273	273	360	345	φ278	φ278	150(6)	30,600	32,600

たて引き

よこ引き

その他

ステン
レス製

アルミ
ニウム製

ルーフ
ドレン

フロアー
ハッチ

ビット金物
クレーナフ

玄関
マット

ルーバー

FRP
グレーチング

F-BOX

エポキシ
ジョイント

排水
トラップ

排水金具
通気金具

グリース
トラップ