

デッキプレート 打込用ルーフトレン 防水層張掛け幅100mm

ルーフトレン

アスファルト・シート防水

差込式

つば広タイプ

DRAP-10S

屋上用



DRSLP-10S

フロア用・屋上用




DFSP-10S

廊下・踊り場用



DBSP-10S

バルコニー中継用

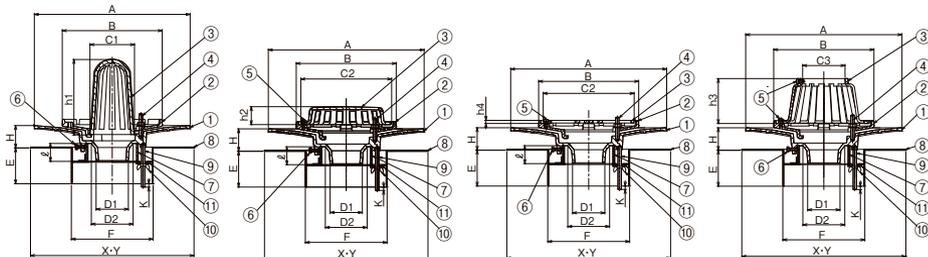


■製品情報

- 接続用のたて樋はVU管、VP管兼用です。
 - 露出防水としてもご使用できます。
 - 防水層の張掛け幅が100mm以上ありますので防水層との密着性が向上し、より確実にできます。
 - 品番④のボルト(50φ)で対応可能な防水層厚さは15mm程度までです。それ以上の防水層厚さの場合は別途ご相談ください。
 - 露出防水としてもご使用できます。
 - 品番⑥の六角ボルトは、スリーブの落下防止と本体固定のアンカーとなり3箇所あります。
- ⚠️ドレン本体と配管の接続が屋内にしている場合は、ねじ込式のドレンを選定してください。

施工要領 ▶ 070

■注文情報

- ご注文の際はスラブ厚さ(H)寸法をご指示ください。
- スラブ厚さ(H)寸法 201~500mmまでは500円高。501mm以上は別途見積もり致します。



■部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1		
②	防水層押え	1	FC150	CSコート
③	ストレーナ	1		
④	ボルト・ナット・座金	2	C3604	M8×50φ
⑤	止めビス	3(6)	C2700W	M6×12φ
⑥	六角ボルト	3	SWRM	M6×20φ
⑦	スリーブ	1		塩ビ VU管
⑧	固定金具	2	SPHC	CSコート
⑨	長ねじボルト	2		
⑩	蝶ナット	2	SWRM	M8
⑪	角座金	2	SPCC	

付属品 保護カバー・タッピンねじ

※DBSP-10Sの止めビスは6個

※DFSP-10SのボルトはM8×30φ

(単位: mm)

呼び径	本体			ストレーナ								最大K	H	固定金具					スリーブφ (スラブ厚H80の場合) 使用材料	寸法 φ	切り欠き φ	呼び径	DRAP-10S	DRSLP-10S	DFSP-10S	DBSP-10S
	A	D1	D2	B	C1	C2	C3	h1	h2	h3	h4			E	F	X	Y	価格(円)					価格(円)	価格(円)	価格(円)	
75(3)	343	71	92	220	100	200	93	170	40	100	8	20	80~	80	180	360	280	VU100	70	φ185	75(3)	22,300	21,700	21,700	21,700	
100(4)	360	94	119	245	116	220	118	201.5	40	110	8	20	80~	80	210	360	280	VU125	70	φ215	100(4)	24,100	23,300	23,300	23,300	

ルーフトレン

フロアハッチ

ピット金物
クランク

玄関
マット

ルーバー

FRP
グレープ

F-BOX

エッジカシ
ジョイント

排水
トラップ

排水金具
通気金具

グリース