

通気管接続用防水継手

打込式


配管接続フランジ式

CPJ-F

〈本体 H700〉

CVR-AC 仕様：

CPJ-F- ○○ AC

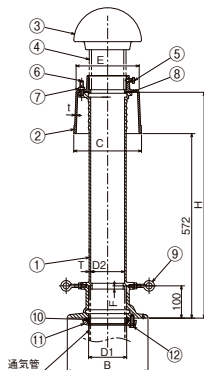


CPJ-5F

〈本体 H500〉

CVR-AC 仕様：

CPJ-5F- ○○ AC



■製品情報

- 通気管の先端は本体F寸法内に確実に入れてください。
- アスファルト・シート防水巻き上げ工法に対応しています。
- カチオン電着塗装(CHUBUSーパーコート=CSコート)を施しています。
- 本体はスラブ先付け打ち込み式です。
- 配管の接続はフランジ + パッキン式です。
- 適用管種はSGP管・VP管です。

施工要領 ▶ 267

■注文情報

- 調節管はオプションです。
- 耐食アルミニウム合金製ペントキャップ(CVR-AC)仕様、ペントキャップなし仕様も用意しています。

■オプション

〈単位：mm〉

品名	呼び径	価格(円)	
		L150	L200
調節管	65 (2½)	3,500	4,200
	75 (3)	4,400	5,100
	100 (4)	5,900	6,800

■部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1	FC150	CS コート
②	カバー	1		
③	キャップ	1	SGP	溶融亜鉛メッキ
④	調節管	1		オプション
⑤	固定ボルト	3	SUS304	M10 × 20L
⑥	スタッドボルト	3		M10 × 40L
⑦	六角ナット	3	天然ゴム	M10
⑧	平パッキン	1		—
⑨	マルカンボルト (CPJ のみ)	2	SS400	M8 × 40L
⑩	フランジパッキン	1	クロロプレン	—
⑪	フランジ	1	FCD500	—
⑫	六角ボルト	3	SUS304	M10 × 30L
付属品	位置決め座・長ねじボルト(M8)・ 蝶ナット・押え板・保護カバー			—

〈単位：mm〉

型式記号	呼び径	B	C	D1	D2	E	F	H	T	t	呼び径	価格(円)		
												CVR仕様 (標準品)	CVR-AC 仕様	ペントキャップ なし
CPJ-F	75 (3)	230	184	93	81	170	10	700	5.0	5.5	75 (3)	59,000	65,000	53,100
	100 (4)	250	210	118	105	195	10	700	5.0	5.5	100 (4)	69,900	76,300	61,800
	65 (2½)	215	164	82	68	150	10	500	5.0	5.5	65 (2½)	52,300	57,700	47,600
CPJ-5F	75 (3)	230	184	93	81	170	10	500	5.0	5.5	75 (3)	55,600	61,600	49,700
	100 (4)	250	210	118	105	195	10	500	5.0	5.5	100 (4)	66,900	73,300	58,800

ステン
レス製

排水
金具

床上
掃除口

通気
金具

防水
継手

排水金具
通気金具

グリース
トラップ

バルブ
ボックス