

通気管接続用防水継手

排水金具・通気金具

後付式

CPJ-K
(本体 H280)

CAD 都再 J-501
CVR-AC 仕様:
CPJ-K-○○AC






CPJ-KL
(本体 H400)

CAD 都再 J-501
CVR-AC 仕様:
CPJ-KL-○○AC



CPJ-KLL
(本体 H500)

都再 J-501
CVR-AC 仕様:
CPJ-KLL-○○AC

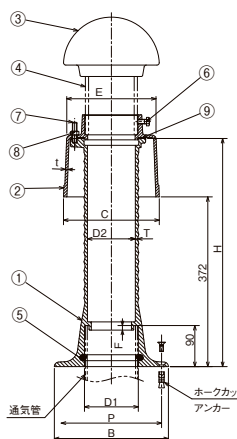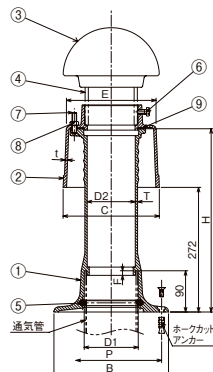

製品情報

- 通気管の先端は本体F寸法内に確実に入れてください。
- アスファルト・シート防水巻き上げ工法に対応しています。
- カチオン電着塗装 (CHUBUスーパーコート=CSコート) を施しています。
- 適用管種はSGP管・VP管です。
- 本体はスラブ後付け式です。
- ホークカットアンカー・皿小ねじが付属します。



注文情報

- 調節管はオプションです。
- 耐食アルミニウム合金製ベントキャップ (CVR-AC) 仕様

オプション

(単位: mm)

品名	呼び径	価格 (円)	
		L150	L200
調節管	65 (2½)	3,500	4,200
	75 (3)	4,400	5,100
	100 (4)	5,900	6,800
	125 (5)	8,300	9,600
	150 (6)	11,800	13,700


部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1	FC150	CS コート
②	カバー	1		溶融亜鉛メッキ
③	キャップ	1		オプション
④	調節管	1	SGP	—
⑤	パッキン	1	クロロプレン	—
⑥	固定ボルト	3	SUS304	M10 × 20L
⑦	スタッドボルト	3		M10 × 40L
⑧	六角ナット	3		M10
⑨	平パッキン	1	天然ゴム	—
付属品	ホークカットアンカー・(M8) × 4ヶ 皿小ねじ (M8 × 25) × 4ヶ			


(単位: mm)

型式記号	呼び径	B	C	D1	D2	E	F	H	P	T	t	呼び径	価格 (円)		
													CVR仕様 (標準品)	CVR-AC 仕様	ベントキャップ なし
CPJ-K	65 (2½)	215	164	82	68	150	10	280	187	5.0	5.5	65 (2½)	30,000	35,400	25,300
	75 (3)	230	184	93	81	170	10	280	200	5.0	5.5	75 (3)	34,900	40,900	29,000
	100 (4)	250	210	118	105	195	10	280	220	5.0	5.5	100 (4)	41,900	48,300	33,800
	125 (5)	280	237	146	130	222	10	280	246	5.0	5.5	125 (5)	70,400	76,900	57,200
	150 (6)	310	265	169	150	248	15	280	276	7.0	5.5	150 (6)	—	109,600	79,000
CPJ-KL	65 (2½)	215	164	82	68	150	10	400	187	5.0	5.5	65 (2½)	37,800	43,200	33,100
	75 (3)	230	184	93	81	170	10	400	200	5.0	5.5	75 (3)	43,300	49,300	37,400
	100 (4)	250	210	118	105	195	10	400	220	5.0	5.5	100 (4)	50,700	57,100	42,600
	125 (5)	280	237	146	130	222	10	400	246	5.0	5.5	125 (5)	80,400	86,900	67,200
	150 (6)	310	265	169	150	248	15	400	276	7.0	5.5	150 (6)	—	124,300	93,700
CPJ-KLL	65 (2½)	215	164	82	68	150	10	500	187	5.0	5.5	65 (2½)	47,100	52,500	42,400
	75 (3)	230	184	93	81	170	10	500	200	5.0	5.5	75 (3)	53,000	59,000	47,100
	100 (4)	250	210	118	105	195	10	500	220	5.0	5.5	100 (4)	63,900	70,300	55,800
	125 (5)	280	237	146	130	222	10	500	246	5.0	5.5	125 (5)	129,100	135,600	115,900


施工要領 後付式 (CPJ-K/CPJ-KL/CPJ-KLL/CSJ-K/CSJ-KL/CSJ-KLL)

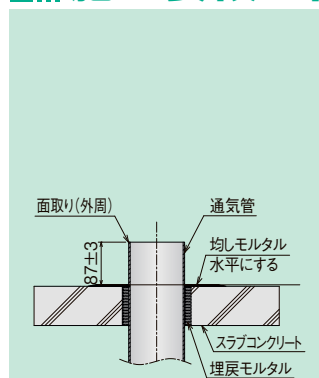


- ①通気管を設置し、モルタルで埋め戻します。
※通気管は垂直に立ち上げます。
※通気管はスラブ上より87mm±3で切断します。通気管の端部は、バリやカエリが無いように面取りをします。
設置位置には、本体下面の外径に合わせてモルタルを水平に均します。

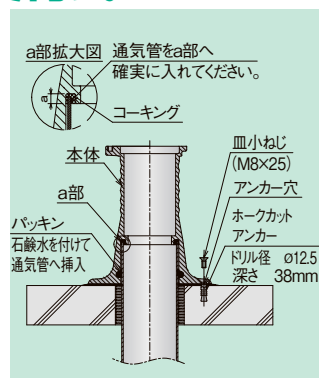

- ②本体はパッキンを取り外した状態で通気管に差し込み、アンカー穴に合わせ墨出しを行います。本体を外しスラブ上にホークカットアンカーを4ヶ所打ち込みます。パッキンを本体に取り付けて通気管に挿入し、アンカーに合わせ皿小ねじで固定します。パッキンに石鹸水を付けますと、挿入が容易にできます。
※通気管の先端は、本体a部に確実に入れてください。
より防水性を高める為には、a部へコーキングをお勧めします。

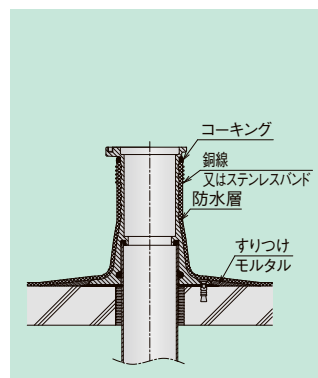

- ③すりつけモルタルにて防水層との段差を解消します。
防水層を巻き上げ、防水層の固定 (剥離防止) を行うため、本体上部の位置で銅線にて固定します。その際、上部末端にスペースを残し、その部分にコーキングします。

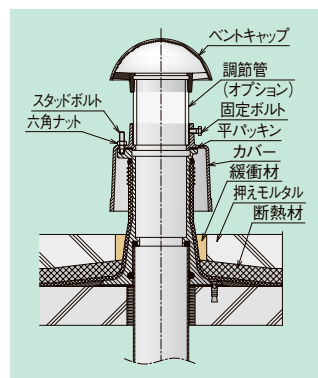

- ④本体に、スタッドボルトを取付け、平パッキンをセットし、カバーを上からかぶせ、ナットで固定します。調節管にベントキャップを取付け、カバーに差し込み固定ボルトで固定します。



詳細情報