

グリーストラップ

ステンレス製

側溝式

天吊・土間埋設兼用

KO

蓋枠分離型




●イラストは流出口：ロ-1です。

■製品情報

- 蓋は鋼板製とステンレス製の2種類があります。
- ※印は日本阻集器工業会認定製品です。

■注文情報

- ご注文の際は、流出口位置(ロ-1・ロ-2)をご指示ください。ご指示が無い場合、流出口：ロ-1となります。

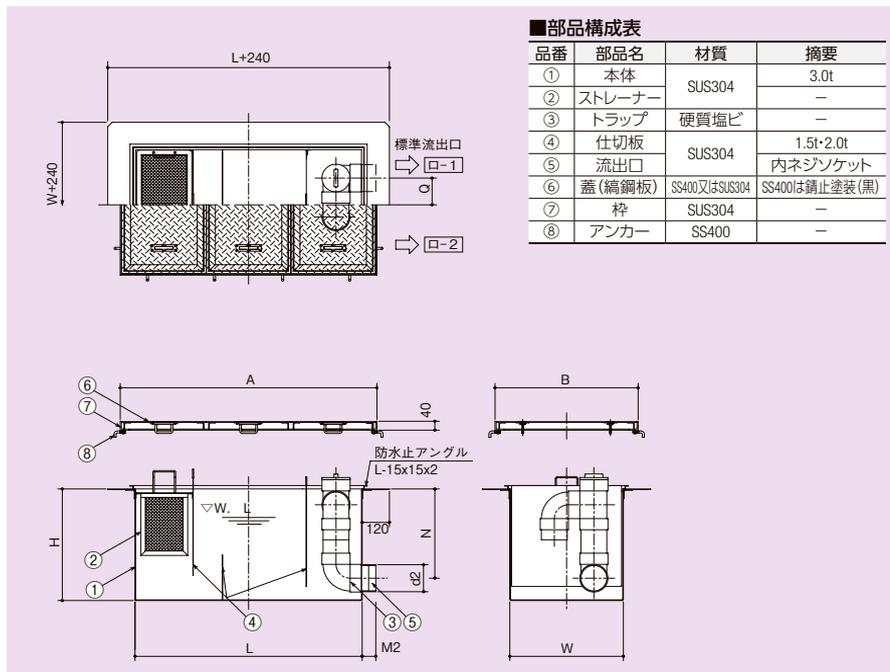

■部品構成表

品番	部品名	材質	摘要
①	本体	SUS304	3.0t
②	ストレーナー		—
③	トラップ	硬質塩ビ	—
④	仕切板	SUS304	1.5t・2.0t
⑤	流出口		内ネジソケット
⑥	蓋(鋼板板)	SS400又はSUS304	SS400は錆止塗装(黒)
⑦	枠	SUS304	—
⑧	アンカー	SS400	—

(単位：mm)

型式記号	実容量(ℓ)	本体寸法						口径 流出	枠寸法		槽数	本体質量 (kg)	蓋質量 (kg/枚)	蓋枚数	価格(円)	
		L	W	H	Q	M2	N		A	B					鋼板製蓋	ステンレス製蓋
※KO-500	70	500	400	450	100	60	350	80A	630	530	3	45.0	13.0	1	344,400	406,800
KO-700	90	700	400	450	120	80	350	100A	830	530	3	55.0	9.0	2	415,200	488,400
KO-800	120	800	500	450	120	80	350	100A	930	630	3	67.0	11.0	2	468,000	577,200
KO-1000	180	1000	500	500	120	60	400	100A	1130	630	3	82.0	8.5	3	601,200	732,000
※KO-1200	250	1200	600	500	120	85	380	125A	1330	730	4	114.0	11.5	3	700,800	916,800
KO-1400	420	1400	700	600	120	80	450	125A	1530	830	4	155.0	14.0	3	946,800	1,176,000

