壁埋込式散水栓ボックス

ステンレス製

B-3S-3N

鍵付

CAD

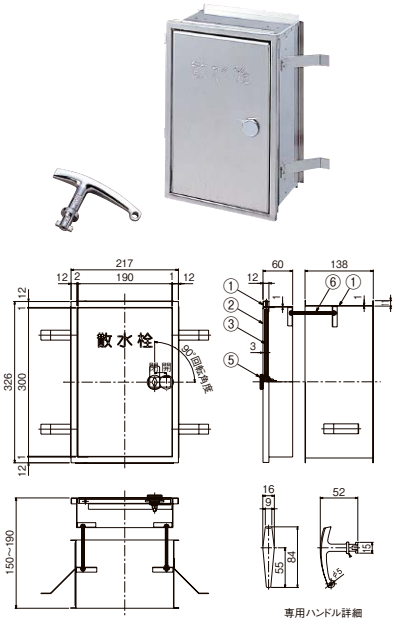

B-3S-4N

底板付　鍵付

CAD

機設 WB-20

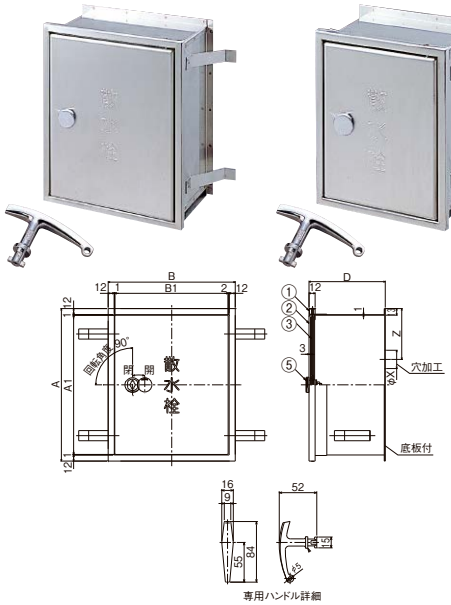

B-3S-5N

底板付　鍵付

CAD

機設 WB-13

■製品情報

●蓋にロック錠(カバー付)を付けたものです。専用ハンドルにて開閉できます。

B-3S-3N

●本体の深さを仕上表面に合わせられる様に、奥行の調節が40mmできます。

開閉方法 288

■注文情報

B-3S-3N

●文字なしも製作致します。(受注生産品)

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	SUS304	—
②	フタ		ヘアーライン仕上
③	ピンヒンジ		—
④	ゴムホルダー	クロロプレンゴム	
⑤	錠	SUS304	亜鉛合金(αメッキ)
⑥	調節ボルト	SUS304	—

〈単位：mm〉

型式記号	散水栓の呼ビ径	A	A1	B	B1	D	Z	X	質量(kg)	呼ビ径	価格(円)
B-3S-3N	13〜20	—	—	—	—	—	—	—	3.5	13〜20	73,000
B-3S-4N	20	300	274	250	223	150	100	φ36	—	20	80,900
B-3S-5N	13	250	224	200	173	150	80	φ26	—	13	77,000

鍵付ステンレス製ボックスの開閉方法

①錠部のキャップを外します。

②専用ハンドルを差し込みます。

③専用ハンドルを反時計方向に回転させます。

④専用ハンドルを引くと蓋が開きます。

納まり図

止水弁ボックス

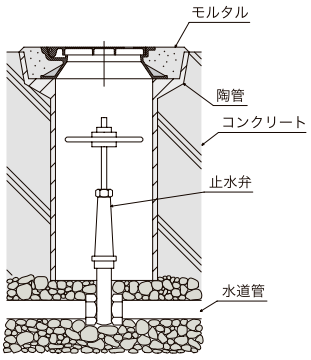

B-1S

散水栓ボックス

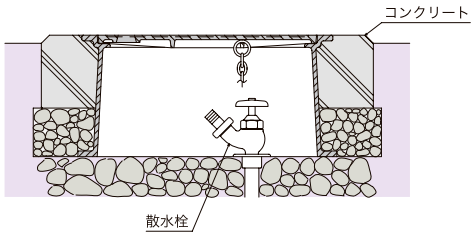

B-3-1

散水栓ボックス

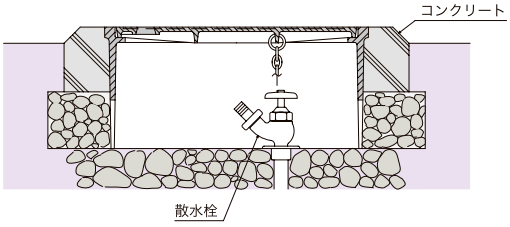

B-3N-1

散水栓ボックス 壁埋込式



B-3S-3N

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。