

側溝蓋


鋳鉄製格子蓋

軽荷重用 (敷2t)

歩道用

G-2

CAD

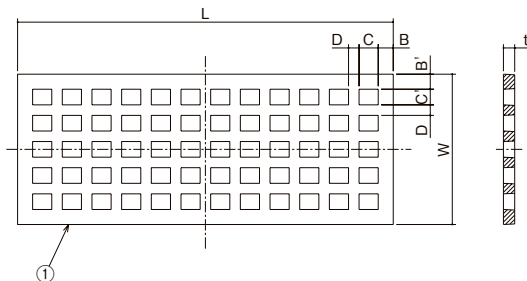

製品情報

- G-2の格子の目の数及び大きさは各サイズにより異なります。
(詳細は寸法図による)
- 受枠材質はSS400製です。
- 受枠の詳細図はP292をご参照ください。

注文情報

- 蓋の開閉には開閉ハンドルA1をご使用ください。

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC200	CSコート

〈単位：mm〉

適用荷重	呼称	L	W	t	B	B'	C	C'	D	穴数	質量 (kg)	価格		破壊荷重	安全荷重
												本体 (円/枚)	受枠 (円/両1m)		
歩道用	500×150×15	500	150	15	17	17.5	31.0	30.0	12.5	11×3	5.6	5,900	5,300	—	—
	500×200×15	500	200	15	20	18.0	22.5	21.5	14	13×5	7.6	6,800	5,300		
	500×250×15	500	250	15	20	19.5	25.5	23.5	14	12×6	9.1	8,100	5,300		
	500×300×15	500	300	15	20	20.5	25.5	25.0	14	12×7	9.6	10,100	5,300		
軽荷重用	500×200×20	500	200	20	20	20.0	25.5	20.8	14	12×5	9.2	8,300	5,300	20kN以上 (2,041kgf) 以上 圧子φ150	5kN (511kgf)
	500×250×20	500	250	20	20	19.5	25.5	23.5	14	12×6	11.0	10,800	5,300		
	500×250×25	500	250	25	20	19.5	25.5	23.5	14	12×6	15.1	12,000	5,300		
	500×300×20	500	300	20	20	20.5	25.5	25.0	14	12×7	12.0	11,600	5,300		
	500×300×25	500	300	25	20	20.5	25.5	25.0	14	12×7	15.5	14,000	5,300		
	500×350×20	500	350	20	20	20.0	25.5	26.5	14	12×8	14.3	13,100	5,300		
	500×350×25	500	350	25	20	20.0	25.5	26.5	14	12×8	18.4	15,600	5,300		
	500×400×20	500	400	20	20	22.5	25.5	27.0	14	12×9	16.0	17,800	5,300		
	500×400×30	500	400	30	20	22.5	25.5	27.0	14	12×9	24.0	25,300	5,700		

