


軽荷重用(敷2t)

歩道用

G-3

CAD

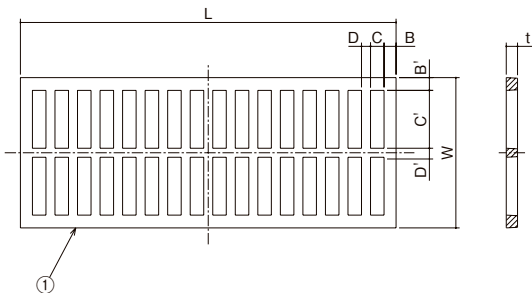

■製品情報

- 受枠材質はSS400製です。
- 受枠の詳細図はP292をご参照ください。

■注文情報

- 蓋の開閉には開閉ハンドルA1をご使用ください。

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC200	CSコート

(単位: mm)

適用荷重	呼称	L	W	t	B	B'	C	C'	D	D'	中ザン数	質量(kg)	価格		破壊荷重	安全荷重
													本体(円/枚)	受枠(円/両1m)		
歩道用	500×150×15	500	150	15	16.0	16.5	18.0	117	12	—	0	4.2	5,500	5,300	—	—
	500×200×15	500	200	15	16.0	17.0	18.0	77	12	12	1	5.5	6,700	5,300		
	500×250×15	500	250	15	16.5	16.5	19.0	101	13	15	1	6.3	7,600	5,300		
	500×300×15	500	300	15	16.5	16.5	19.0	127	13	13	1	7.8	10,100	5,300		
	500×350×15	500	350	15	19.0	18.5	20.0	95	14	14	2	9.4	11,100	5,300		
軽荷重用	500×200×20	500	200	20	16.5	17.0	19.0	77	13	12	1	7.5	7,600	5,300	20KN以上 (2,041kg)以上 庄子φ150	5KN (511kgf)
	500×250×20	500	250	20	16.5	16.5	19.0	101	13	15	1	8.6	8,400	5,300		
	500×300×20	500	300	20	16.5	16.5	19.0	127	13	13	1	9.9	10,800	5,300		
	500×300×25	500	300	25	16.5	16.5	19.0	127	13	13	1	12.4	13,400	5,300		
	500×350×20	500	350	20	19.0	18.5	20.0	95	14	14	2	12.7	12,800	5,300		
	500×350×25	500	350	25	19.0	18.5	20.0	95	14	14	2	15.2	15,700	5,300		
	500×400×20	500	400	20	20.75	19.0	20.5	110	16	16	2	14.8	17,300	5,300		
	500×400×30	500	400	30	20.75	19.0	20.5	110	16	16	2	21.4	28,200	5,700		

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報