

鑄鉄製細目溝蓋

鑄鉄製格子蓋

側溝用



細目 (すきま8mm)

凹凸タイプ

重荷重用 (敷25t) **GSD-N**

軽荷重用 (敷2t) **GSB-N**

CAD

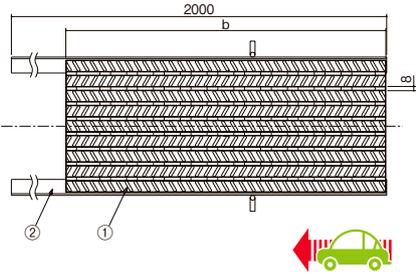

集水樹用



細目 (すきま8mm)

凹凸タイプ

重荷重用 (敷25t) **GSDM-N**

軽荷重用 (敷2t) **GSBM-N**

CAD



■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	GSD (M) -N 本体	FCD500-7	CSコート
	GSB (M) -N 本体	FC200	
②	受枠	SS400	錆止塗装

■製品情報

- 表面は滑りにくい特殊模様です。
- すきまを8mmに抑え、ハイヒール等の歩行に配慮されています。
- ▲横断用には使用しないでください。

■注文情報

- クサリ付もあります。(別途)
- 蓋の開閉には開閉ハンドルGH-4をご使用ください。



GH-4 (別売:2,600円/本)

(単位: mm)

適用荷重	溝幅	型式記号	溝蓋						適用受枠				破壊荷重	安全荷重	
			長さ	幅	厚さ	高さ	質量 (kg)	価格 (円)	外寸法	高さ	寸法	質量 (kg)			価格 (円/両1m)
			a	b	t	h	A	H							
敷25t	200	GSD-N-20	250	598	10	25	15.6	17,600	260	28.2	L28.2×30×3.2	2.1	5,100	100KN以上 (10,204kgf)以上 圧子φ170	25KN [2,551kgf]
	250	GSD-N-25	300	598	10	25	19.5	20,500	310						
	300	GSD-N-30	350	598	10	25	23.0	21,700	360						
敷2t	200	GSB-N-20	250	598	10	25	15.6	17,000	260						
	250	GSB-N-25	300	598	10	25	19.5	19,600	310						
	300	GSB-N-30	350	598	10	25	23.0	20,700	360						

(単位: mm)

適用荷重	柵穴の大きさ	型式記号	柵蓋				受枠				破壊荷重	安全荷重	
			長さ	高さ	厚さ	質量 (kg)	価格 (円)	外寸法	高さ	質量 (kg)			価格 (円)
			B	h	t	A	H						
敷25t	300×300	GSDM-N-300	348	25	10	10.8	20,300	360	28.2	1.5	5,700	100KN以上 200KN以上 (20,409kgf)以上 圧子φ330	25KN 50KN [5,103kgf]
	450×450	GSDM-N-450	498	25	10	22.1	30,100	510	28.2	2.3	7,500		
	600×600	GSDM-N-600	648	25	10	43.6	43,200	660	28.2	3.4	10,600		
敷2t	300×300	GSBM-N-300	348	25	10	10.8	19,600	360	28.2	1.5	5,700	20KN以上 (2,041kgf)以上 圧子φ150	5KN [511kgf]
	450×450	GSBM-N-450	498	25	10	22.1	28,600	510	28.2	2.3	7,500		
	600×600	GSBM-N-600	648	25	10	43.6	40,700	660	28.2	3.4	10,600		

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報