ロードベース

中荷重用（敷6t）

CR-D25
ストレート

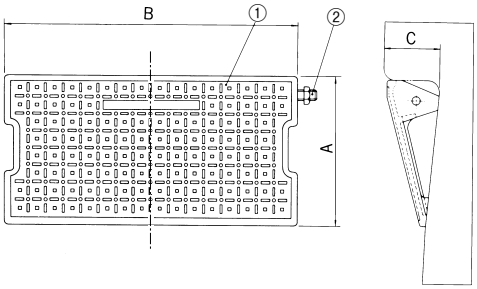

中荷重用（敷6t）

CR-D25R/L
コーナー



■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FCD500-7	CSコート
②	連結ボルト	SS400	M10ユニクロメッキ

■製品情報
- ●JIS A 5306コンクリートL型溝にマッチします。（250A、B共通に使用できます。）
- ●店頭、ガレージ等の道路との段差にご使用ください。
- ●4トントラック・マイクロバス等の乗入れも可能です。
- ●必要な幅に応じて本品を連結してください。また両端にCR-D25のR・Lを連結して使用すると、よりスムーズに車両の乗入れが可能です。

〈単位：mm〉

型式記号	A	B	C	厚み	質量(kg)	価格(円)
CR-D25	250	500	100	6.0	12.5	**19,600**

型式記号	A	B	C	厚み	質量(kg)	価格(円)
CR-D25R	250	250	100	6.0	2.6	**6,900**
CR-D25L	250	250	100	6.0	2.6	**6,900**

使用上の注意

鋳鉄製格子蓋を安全にご使用いただくために

⚠ 施工上の警告
（1） 質量の大きい製品に関しては、運搬・移動を複数の人員で行ってください。足の上に落とすとケガのおそれがあります。
（2） 5000K・1500K・500K はそれぞれ安全荷重が違いますので間違えないように据え付けてください。安全荷重を超えて使用すると破損により事故およびケガのおそれがあります。
（3） コンクリートで枠全体を受ける状態に施工してください。枠の破損により事故およびケガのおそれがあります。

⚠ 施工上のご注意
（1） 傾斜地でのご使用をお控えください。設計通りの安全荷重が確保されないことがあります。
（2） 枠の上面と枠の仕上げ面は、同じ高さになるように施工してください。つまずいてケガをするおそれがあります。

⚠ 取扱い上の警告
（1） 質量の大きい製品に関しては、運搬・移動を複数の人員で行ってください。足の上に落とすとケガのおそれがあります。
（2） 取扱いには手袋をご使用ください。指のケガ・骨折のおそれがあります。

⚠ 取扱い上のご注意
（1） 手荒な取扱いはしないでください。破損するおそれがあります。
（2） 外部からの強い衝撃を与えないでください。破損するおそれがあります。
（3） 手荒な取扱いはしないでください。防錆塗装が剥離し、錆の発生原因となります。

⚠ 維持管理上の警告
（1） ふたが破損したり紛失した場合は、速やかに取替え、または補充をしてください。落下事故により、死亡または重傷を負う可能性があります。
（2） ふたの表面がすり減った場合は、速やかにお取り替えください。滑ってケガをするおそれがあります。

⚠ 維持管理上のご注意
（1） 錆が発生したときは、清掃の上再塗装してください。
（2） 枠の溝の中に砂・小石等が入るとガタツキやふたの飛び出しの原因となります。定期的に清掃してください。
（3） パッキンの入ったものは、損傷状況を確認の上、お取り替えください。
（4） ふたの開閉時に手足を挟まないようにご注意ください。
（5） 適用の範囲および安全荷重を超えた車輌が通過しないようにしてください。破損することがあります。

詳細情報